

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

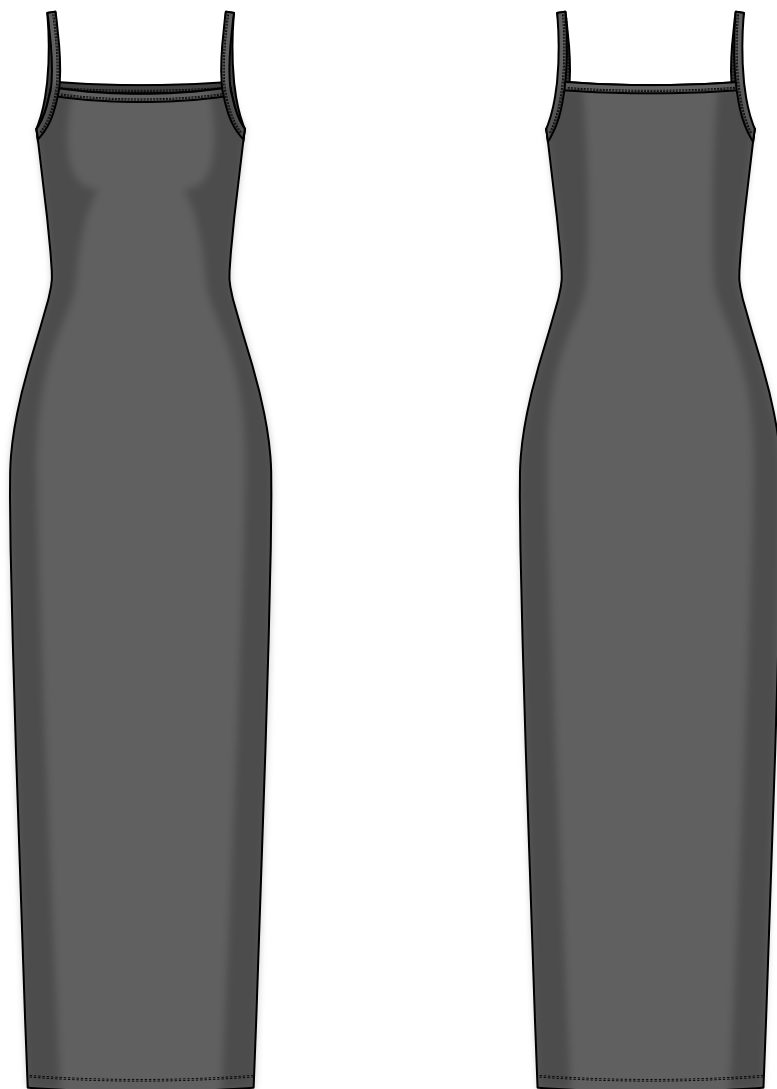

О МОДЕЛИ СИА

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Вырез горловины переда и спинки глубокий, прямой. Пройма обработана бейкой, переходящей в бретель. Длина платья до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
-9,1 – (-10,6)	-3,6 – (-7,3)	-6,7 – (-8,7)

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от линии талии, см
1 (154-160)	93
2 (162-168)	96
3 (170-176)	99
4 (178-184)	102

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, растяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: рибана, трикотаж, трикотаж «лапша», тонкий джерси, кашкорсе. Коэффициент растяжимости от 1,5 до 2.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Платье на фото выполнено из трикотажа кашкорсе. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из синтетических волокон: 95% полиэстер + 5% эластан.

Плотность: 210 г/м².

Коэффициент растяжимости 1,8.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, плотностью 180-250 г/м², метры:

Рост, см	Размер		
	34-40	42-48	50-52
1 (154-160)	1,2+0,5	1,2+0,1	1,25+0,1
2 (162-168)	1,25+0,5	1,25+0,1	1,25+0,1
3 (170-176)	1,3+0,5	1,3+0,1	1,3+0,1
4 (178-184)	1,35+0,5	1,35+0,1	1,35+0,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- бейка горловины переда – 1 деталь;
- бейка горловины спинки – 1 деталь;
- бретель – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



На деталь переда приложить деталь бейки переда лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срез горловины со срезом бейки, совместить контрольные надсечки, приколоть булавками.

Притачать на оверлоке, стачивающе-обметочную строчку проложить, растягивая деталь бейки переда.



Припуски шва притачивания заутюжить на деталь бейки переда.



На детали бейки переда заутюжить свободный срез на изнаночную сторону.