

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

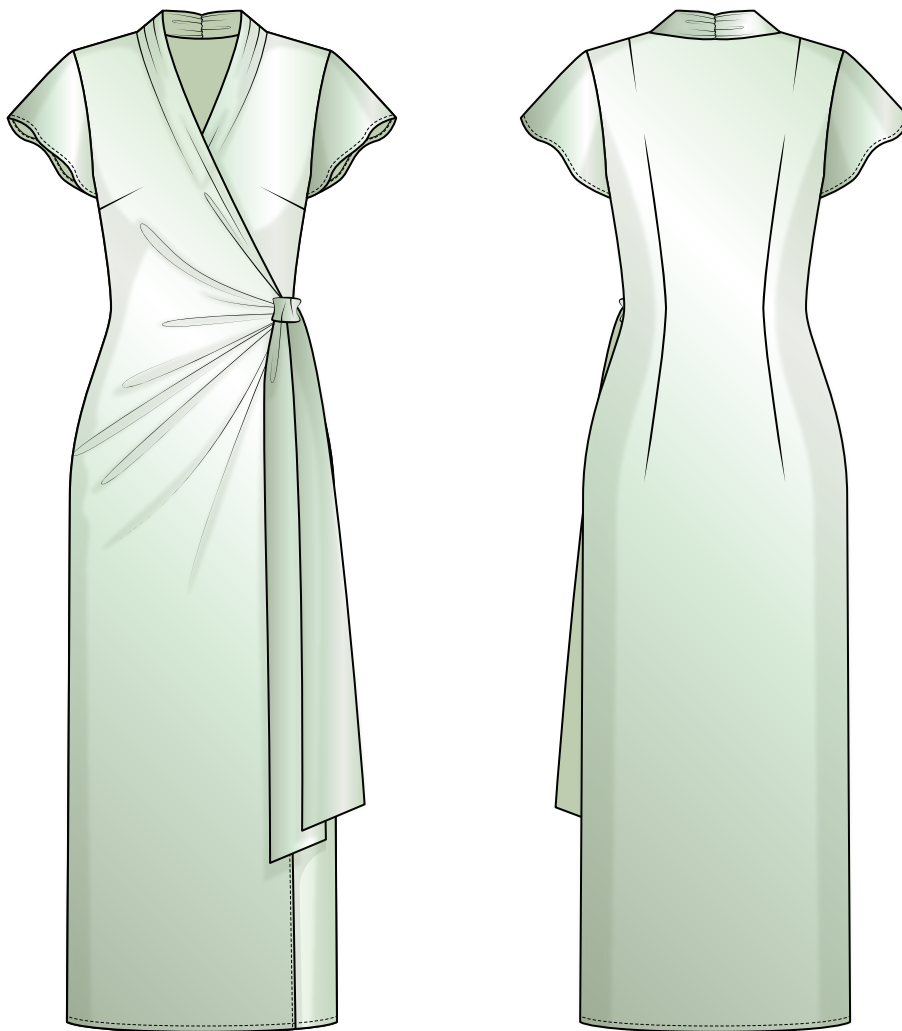

О МОДЕЛИ МЕЛИСАНДРА

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Прилегание по спинке создано за счет плечевых и талиевых вытачек. На полочках нагрудные вытачки. Вырез горловины глубокий, V-образной формы. Горловина оформлена цельнокроеным воротником-шалькой. По среднему шву воротника-шальки сборка. Застежка платья на запах, на притачной пояс по краю правого борта и в левом боковом шве. Левый край борта фиксируется притачными завязками с изнаночной стороны изделия. Рукава короткие, втачные, расширенные книзу. Длина платья до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии (условно), см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
3,3-5,4	5,8-6,9	1,5	16,1-17,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	87	10,8-13,3
2 (162-168)	90	11,7-14,4
3 (170-176)	93	12,7-15,4
4 (178-184)	96	13,8-16,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные или тонкие, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные или полупрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, крепдешин, натуральный или искусственный шелк.

Отдавайте предпочтение материалам со смесовым составом, они меньше мнутся, в большинстве случаев устойчивы к нагрузкам и более прочные.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно).

Платье на фото выполнено из натурального шелка. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% шелк. Плотность: 130 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 115-150 г/м², метры:

Рост, см	Размер							
	34	36-40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,05	2,1	2,45	2,5	2,6	2,7	2,75	2,9
2 (162-168)	2,1	2,15	2,5	2,55	2,7	2,75	2,85	2,95
3 (170-176)	2,15	2,2	2,6	2,75	2,8	2,9	2,95	3,05
4 (178-184)	2,2	2,25	2,65	2,8	2,9	2,95	3,05	3,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- левая полочка – 1 деталь;
- правая полочка – 1 деталь;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- левый пояс – 2 детали;
- правый пояс – 2 детали;
- внутренняя завязка – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



На изнаночную сторону деталей левой и правой полочек намелить с лекал линии вытачки. Деталь полочки сложить лицевой стороной внутрь, совмещая линии сторон вытачки, сколоть булавками.



Стачать на швейной машинке, выполняя закрепку в начале строчки у срезов. У вершины вытачки оставить длинные нити. Концы нитей завязать в узелок, при помощи иглы спрятать нити между слоями материала.



На деталях полочек вытачку заутюжить наверх.