

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ОДЕТТ

Выкройка платья умеренного объема, прямого силуэта, с небольшим расширением книзу, со съемным поясом на пряжке. На детали переда нагрудные вытачки. На детали спинки плечевые вытачки и средний шов. В среднем шве обработан разрез. Рукав длинный, втачной, умеренного объема. Вырез горловины округлой формы с застежкой на навесную петлю и пуговицу. Длина платья ниже середины икры.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
15,7	37,6	16,3	6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	117,1-118,9	59,6-61,2
2 (162-168)	121,1-122,9	61,5-63,2
3 (170-176)	125,1-126,9	63,5-65,2
4 (178-184)	129,1-130,9	65,5-67,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: платьевая шерсть, креп, вискоза платьевая, шелк, искусственный шелк, атлас, бархат на шелковой основе.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), плотные (костюмные, джинсовые), тонкие прозрачные материалы (органза, шифон).

Платье на фото выполнено из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из 100% полиэстера.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,88	1,89	2,31	2,57	2,57	2,59	2,59	2,61	2,61	2,61
2 (162-168)	1,94	2	2,43	2,64	2,65	2,65	2,67	2,67	2,69	2,69
3 (170-176)	2	2,06	2,51	2,72	2,73	2,73	2,75	2,75	2,77	2,78
4 (178-184)	2,06	2,16	2,62	2,8	2,8	2,82	2,82	2,85	2,85	2,86

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,88	1,89	1,89	1,9	2,2	2,59	2,59	2,61	2,61	2,61
2 (162-168)	1,94	1,95	1,95	1,96	2,25	2,65	2,67	2,67	2,69	2,7
3 (170-176)	2	2,02	2,02	2,03	2,33	2,73	2,75	2,75	2,77	2,78
4 (178-184)	2,06	2,08	2,09	2,43	2,8	2,82	2,82	2,85	2,85	2,86

2. Тонкий дублерин на тканевой основе при ширине 120-140 см для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	1,29	1,33	1,37	1,41	1,45	1,49	1,53	1,57	1,61	1,65

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой – 1 м.

4. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 1 шт.

5. Подплечники толщиной 1 см – 1 пара.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

7. Пряжка по внутреннему диаметру 5 см – 1 шт., или полукольцо – 2 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- навесная петля – 1 деталь;
- пояс – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 2 полоски шириной 1,5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припусков на обработку разреза.
- 2 полоски шириной 1,5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припусков на обработку разреза под застежку.

Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

- 2 полоски размером 1,5×15 см для проклеивания припусков плечевых швов переда.

Долевая нить на полосках дублерина проходит поперек длинной стороны (поперек кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по среднему шву спинки – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.




Каждую вытачку на деталях переда и спинки сколоть булавками с изнаночной стороны.



Стачать вытачки, выполняя закрепки на детали переда изделия у бокового среза изделия, на детали спинки изделия у плечевого среза, швы приутюжить.

У вершины вытачки завязать нитки в узелки и с помощью иглы заправить между слоями ткани.

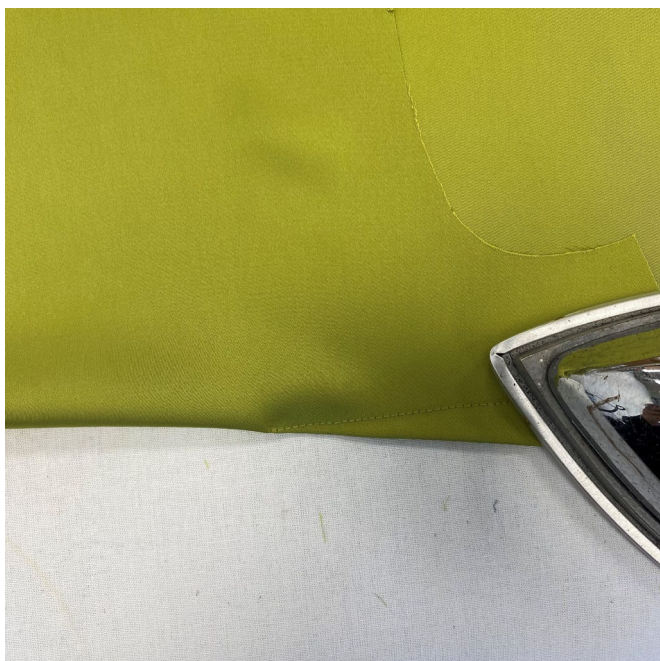

Приутюжить вытачку.