

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая первые лекала и инструкции, я хотела решить проблемы, с которыми сталкивалась сама в начале швейного пути: отсутствие стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологии пошива. Так появился Vikisews — бренд, который помогает создавать актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, мы рядом:
info@vikisews.com

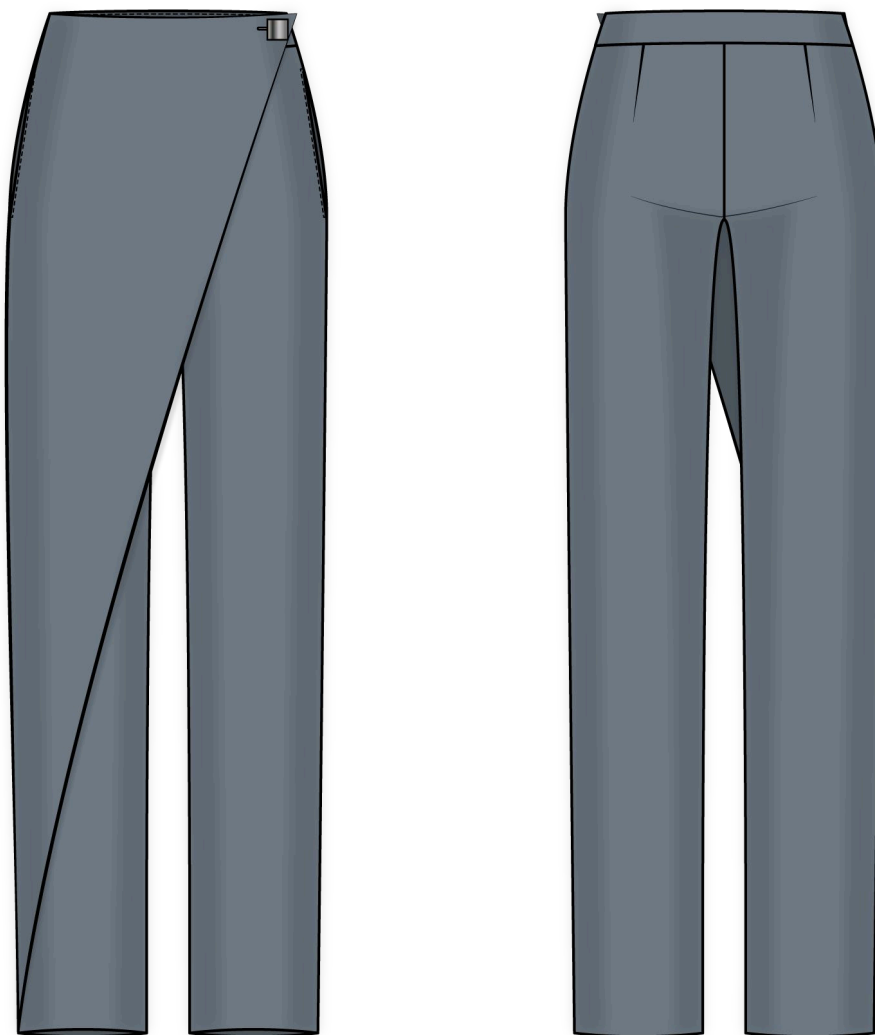

О МОДЕЛИ МЕДИНА

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта. На передних половинках брюк с правой стороны асимметричная складка, которая застегивается на пуговицу к поясу с левой стороны. На задних половинках – вытачки. В боковых швах расположены карманы. Застежка гульфик. Пояс подкройной, притачной. Застежка пояса на прорезную петлю и пуговицу. Верхний край пояса расположен ниже естественной линии талии на 3 см. Длина брюк в пол.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії (умовно), см

Прибавка по бедрам загальна, см

6,9-7,9

2,5-3,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ШИРИНА ПО НИЗУ

Рост, см

Длина изделия по боковому
шву с шириной пояса, см

Ширина по низу
в готовом виде, см

1 (154-160)

99,4-100,8

23,4-28,8

2 (162-168)

103,7-105

23,4-28,8

3 (170-176)

108-109,3

23,4-28,8

4 (178-184)

112,3-113,6

23,4-28,8

КАКОЇ МАТЕРІАЛ ВИБРАТИ?

Для пошива брюк підійдуть матеріали костюмної групи, що мають наступними властивостями: помірно щільні, м'які, нерозтяжні або малорозтяжні.

По волокнистому складу матеріал може бути з вмістом натуральних, штучних, змішаних і синтетических волокон.

Рекомендуються наступні види матеріалів: костюмна шерсть, лен, твіл.

Внимание! Не рекомендуються сильно розтяжні (трикотажне полотно) і тонкі прозорі матеріали (шифон, органза, еластичне кружево).

Для підкладки изделия рекомендуються підкладочні матеріали з штучних, змішаних або синтетических волокон.

Брюки на фото виконані з костюмного матеріалу. Матеріал помірно щільний, м'який, малорозтяжний. По складу з натуральних волокон: 100% шерсть. Щільність: 220 г/м².

Підкладочний матеріал по складу: 45% віскоза + 55% поліестер. Щільність: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40	42	44-50	52
1 (154-160)	1,8	1,85	1,95	2	2,05	2,1	2,3
2 (162-168)	1,85	1,9	2	2,05	2,1	2,2	2,3
3 (170-176)	1,9	2	2,1	2,15	2,2	2,3	2,3
4 (178-184)	2	2,05	2,15	2,2	2,3	2,35	2,4

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, для всех размеров и ростов – 40 см.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 20 см.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой шириной 1,5 см – 1,55 м.

5. Брючная молния длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Пуговица диаметром 2 см – 2 шт. (одна может быть декоративной)

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- правая передняя половинка – 1 деталь;
- левая передняя половинка – 1 деталь;
- задняя половинка – 2 детали;
- верхняя правая передняя часть пояса – 1 деталь;
- нижняя правая передняя часть пояса – 1 деталь;
- левая передняя часть пояса – 2 детали;
- задняя часть пояса – 2 детали;
- откосок – 1 деталь;
- подзор – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка правого кармана – 2 детали;
- подкладка левого кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублерина

- верхняя правая передняя часть пояса – 1 деталь;
- нижняя правая передняя часть пояса – 1 деталь;
- левая передняя часть пояса – 2 детали;
- задняя часть пояса – 2 детали;
- откосок – 1 деталь.


ВАЖНО! Если на деталях есть надпись “лицо”, крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 3 см;
- по шву стачивания подкладки карманов – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

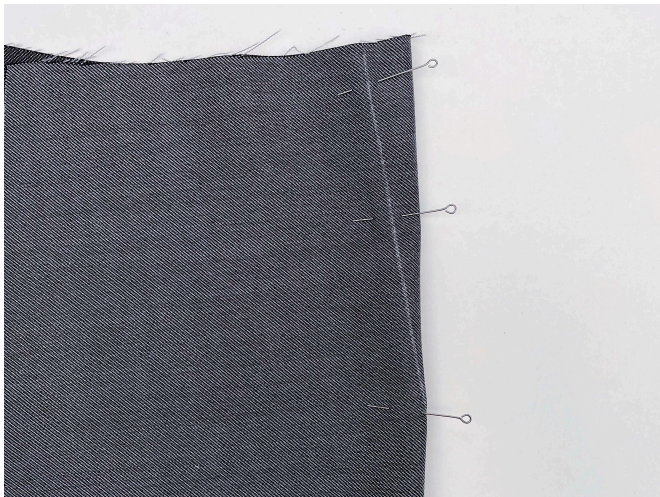

1. С изнаночной стороны на детали задней половинки совместить стороны вытачек, сколоть булавками.

Стачать на швейной машинке с закрепкой у среза, оставив у вершины вытачек длинные нити.



2. Длинные концы нитей завязать в узелки и с помощью иглы заправить между слоями материала.

Вытачки приутюжить.



3. Вытачку заутюжить к среднему срезу детали задней половинки.



4. На конце вытачки сутюжить слабинку.



5. Выполнить влажно-тепловую обработку (далее — ВТО) задних половинок.

Для этого детали задних половинок сложить лицевыми сторонами друг к другу, уравнивая по среднему и шаговому срезам.

Оттянуть по среднему срезу от угла среднего среза до шагового среза изделия.