



**VENTILE UND MAGNETVENTILE
SERIE D
VERSIONEN VA UND VB**

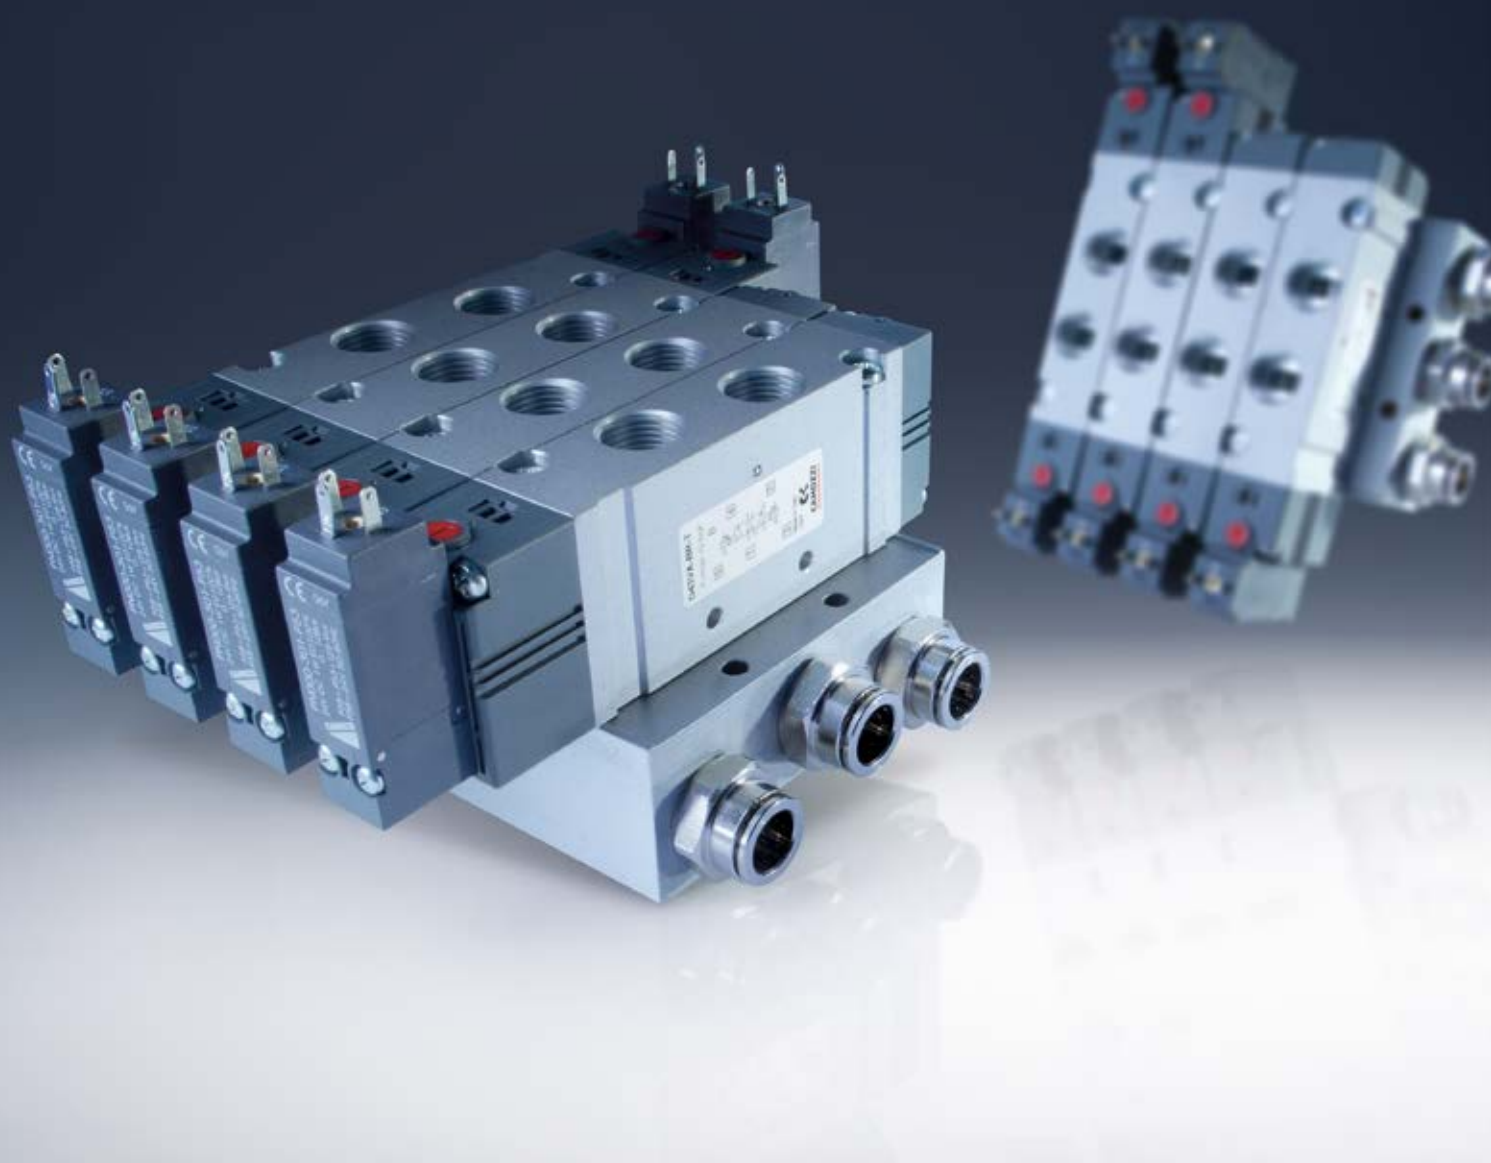

SERIE D - VERSIONEN VA UND VB

VIELSEITIG, KOMPAKT, FLEXIBEL

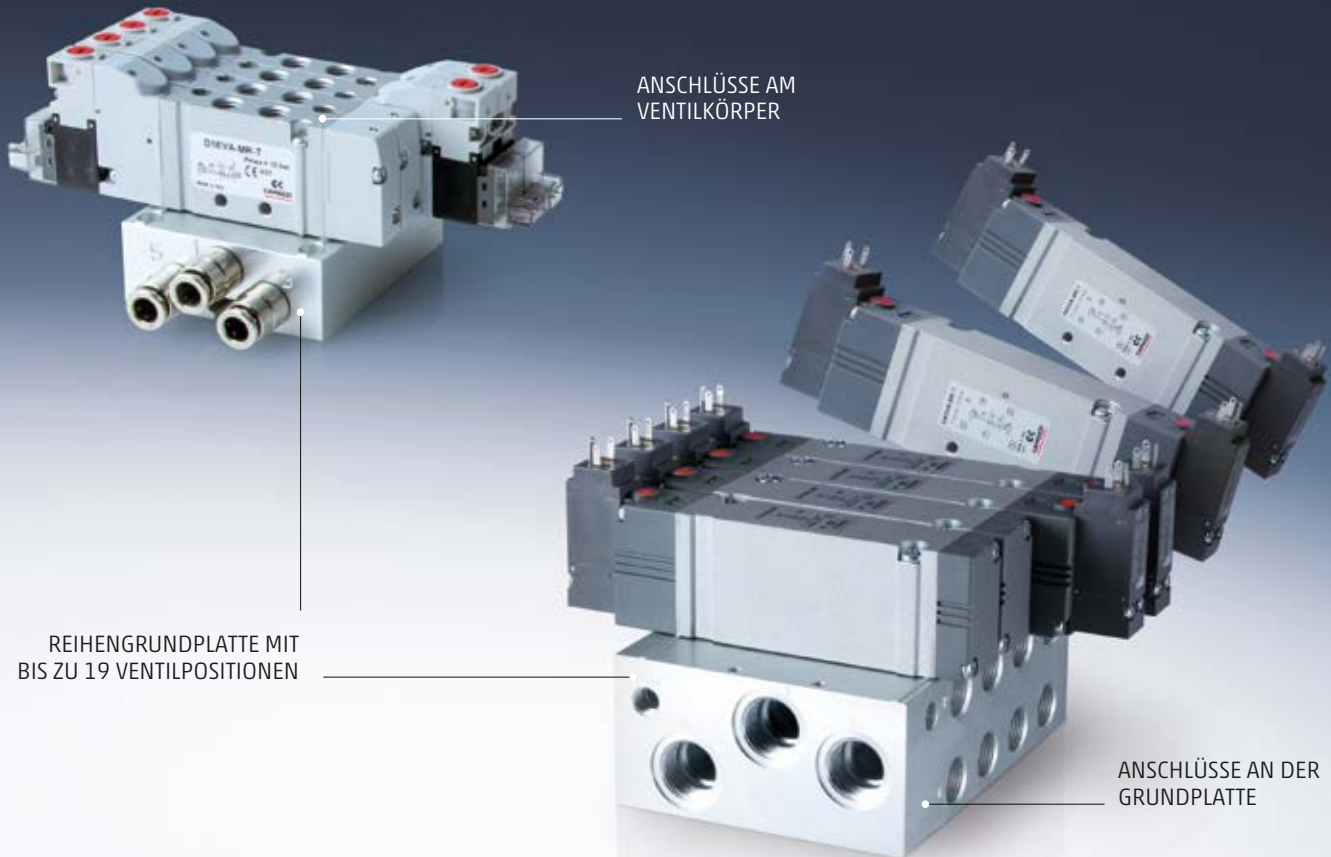

Die Serie D wurde durch zwei Ventilversionen erweitert, die eine einfache Montage und hohe Leistungen bei kompakten Abmessungen bieten.

Die Versionen VA und VB sind in drei Baubreiten mit unterschiedlichen Durchflussraten erhältlich. Sie können einzeln oder auf einer Grundplatte verwendet werden.

Dank ihrer Vielseitigkeit, der kompakten Bauweise und dem extrem robusten Aluminiumgehäuse eignen sich die Ventile der Serie D für zahlreiche industrielle Anwendungen, auch unter schwierigen Betriebsbedingungen.

Die Funktionalität und hohe Flexibilität der Ventile machen sie zu einer äußerst vielseitigen und präzisen Lösung für jeden Bedarf.

VORTEILE



Robuste Bauweise



Kompaktes Design für enge Einbauträume



Maximale Flexibilität

Version VA - Muffenventil

Elektrischer Anschluss

TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

- Mikro-Stecker
Baubreite 10,5, 16 mm
- Stecker M8
Baubreite 10,5, 16 mm
- Steckdose EN 175301 C
Baubreite 16, 25 mm



Pneumatischer Anschluss

TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

- Anschlüsse
am Ventilkörper
- Grundplattenmontage
möglich




Version VB - Grundplattenventil

Elektrischer Anschluss

TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

- Mikro-Stecker
Baubreite 10,5, 16 mm
- Stecker M8
Baubreite 10,5, 16 mm
- Steckdose EN 175301 C
Baubreite 16, 25 mm

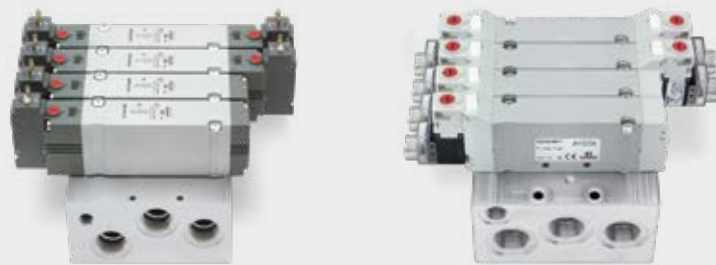

Allgemeine Kenngrößen

	Version VA - Muffenventil	Version VB - Grundplattenventil
Bauart	Vorgesteuerte Schieberventile	
Funktion	3/2 NC/NO 2x3/2 NC/NO/NC+NO 5/2 5/3 CC/CO/CP	2x3/2 NC/NO/NC+NO 5/2 5/3 CC/CO/CP
Werkstoffe	Körper, Schieber, Grundplatten AL Vorsteuereköpfe Kunststoff Dichtungen = HNBR	
Anschlüsse	M7 G1/4" G3/8"	
Betriebstemperatur	0°C ÷ 50°C	
Medium	Gefilterte, ölfreie Luft Klasse [7:4:4] gemäß ISO 8573-1:2010, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl mit einer maximalen Viskosität von 32 Cst und die Version mit externer Vorsteuerung. Luftqualität für die Vorsteuerung Klasse [7:4:4] gemäß ISO 8573-1:2010.	
Versorgungsspannung	24V DC	
Spannungstoleranz	± 10%	
Leistungsaufnahme	1W	
Isolationsklasse	Klasse F	
Schutzart	IP65 mit Steckdose EN 175301 C (Betätigung "3", Ex DIN 43650) IP65 mit Stecker M8 (Betätigung "C") IP40 mit Mikro-Stecker (Betätigung "E")	

Kontakt

**Camozzi Automation GmbH**

Porschestraße 1
D-73095 Albershausen
Tel. +49 7161 91010-0
info@camozzi.de
www.camozzi.de

**Camozzi Automation GmbH**

Löfflerweg 18
A-6060 Hall in Tirol
Tel. +43 5223 52888-0
info@camozzi.at
www.camozzi.at

