



VALVOLE ED ELETTROVALVOLE SERIE D

Versatili, compatte
e flessibili

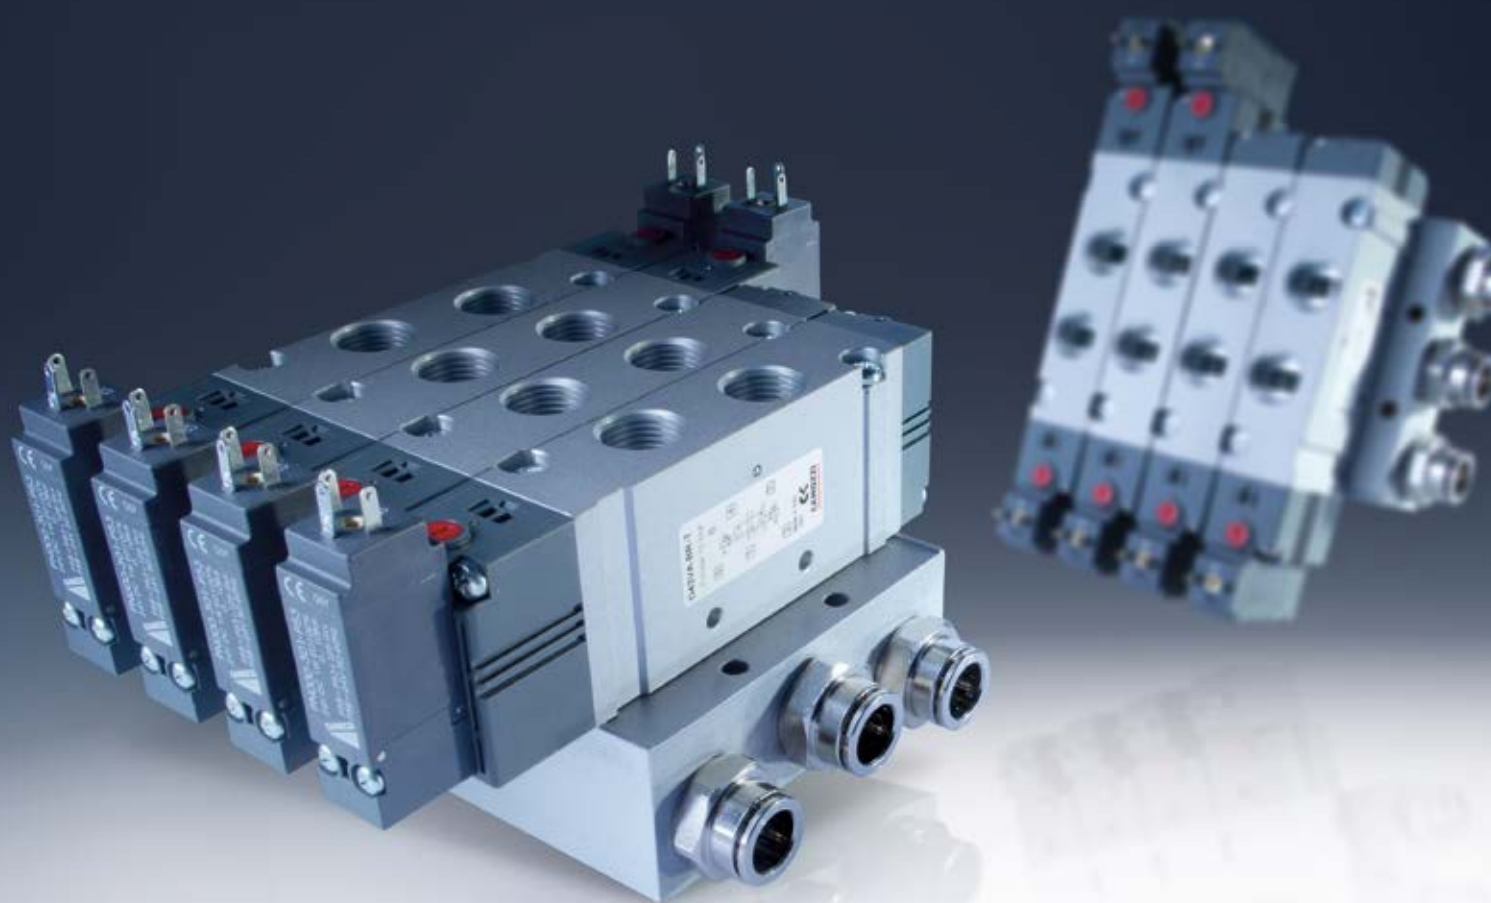

SERIE D VERSIONE VA E VB

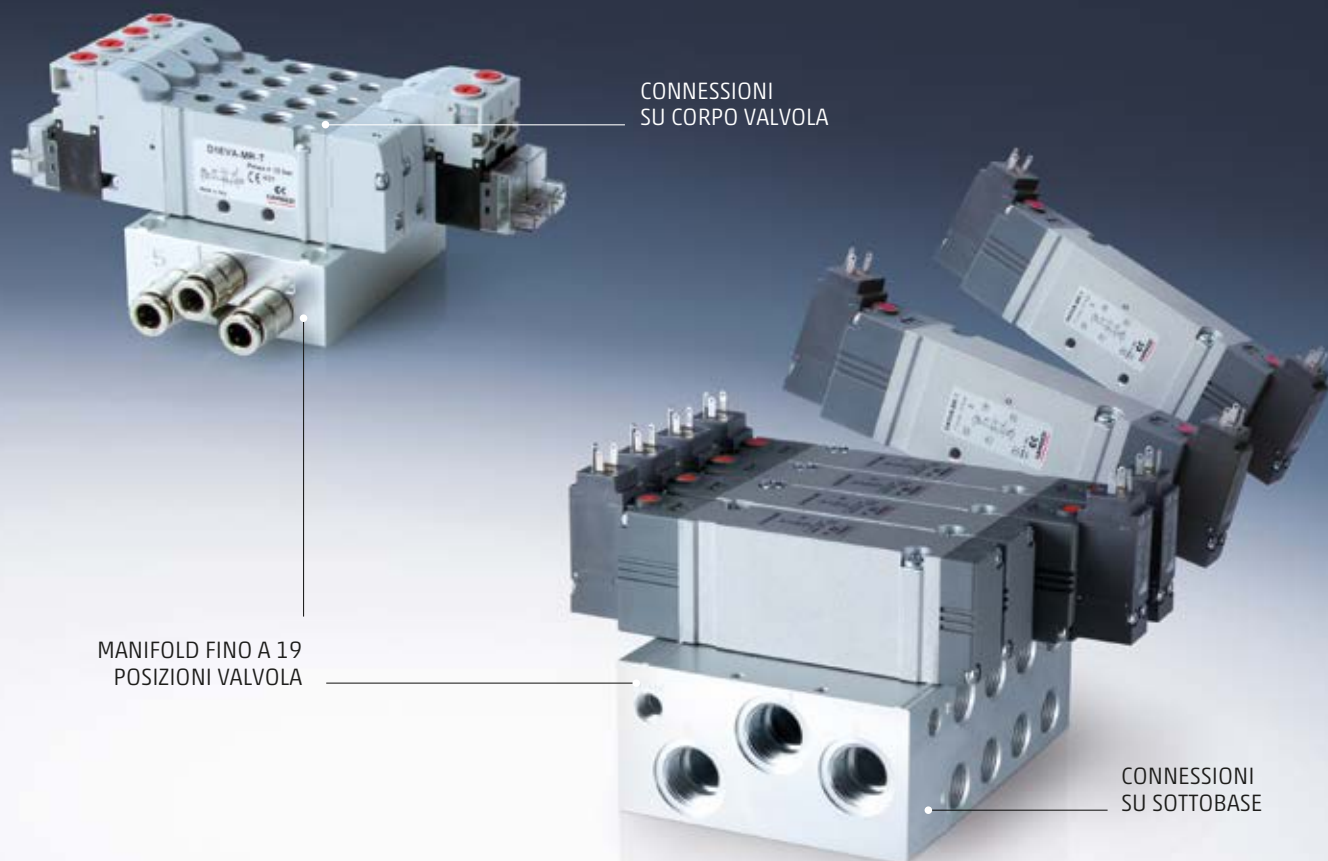

La Serie D si arricchisce con due nuove versioni di valvole ed elettrovalvole che combinano semplicità di installazione e performance elevate in dimensioni compatte.

Le due versioni VA e VB, oltre ad essere disponibili in tre dimensioni con differenti livelli di portata, possono essere utilizzate sia in modo singolo che montate su convogliatori.

Le valvole ed elettrovalvole Serie D, grazie al loro design compatto e al corpo in alluminio, sono particolarmente indicate per tutti i settori industriali, sia da quelli più tradizionali a quelli più innovativi ed esigenti.

Le funzioni valvola e l'elevata flessibilità di utilizzo rendono queste elettrovalvole una soluzione versatile, precisa e adatta a qualsiasi esigenza.

VANTAGGI



Design robusto



**Dimensioni compatte
per spazi limitati**



**Massima versatilità
di utilizzo**

Versione VA

Connessione **elettrica**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Micro connettore: passo 10.5, 16 mm
- Connettore M8: passo 10.5, 16 mm
- Connettore EN 175301 C: passo 16, 25 mm



Connessione **pneumatica**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Connessioni sul corpo valvola
- Montaggio su Manifold
- Fino a 19 posizioni valvola



Versione VB

Connessione **elettrica**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Micro connettore: passo 10.5, 16 mm
- Connettore M8: passo 10.5, 16 mm
- Connettore EN 175301 C: passo 16, 25 mm



Connessione **pneumatica**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elettrovalvole montaggio su manifold
- Connessioni sul manifold
- Fino a 19 posizioni valvola

Caratteristiche generali

	Versione VA	Versione VB
Costruzione	a spola con guarnizioni	
Funzioni valvola	2x2/2 NO; NC; NO+NC 3/2 NC/NO 2x3/2 NC/NO/NC+NO 5/2 5/3 CC/CO/CP	2x2/2 NO; NC; NO+NC 2x3/2 NC/NO/NC+NO 5/2 5/3 CC/CO/CP
Materiali	corpo, spola, manifold: AL	fondelli: tecnopolimero guarnizioni: HNBR
Attacchi	M7 G1/4" G3/8"	
Temperatura ambiente	0 ÷ 50 °C	
Fluido	Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1:2010. Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare esclusivamente oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno. La qualità dell'aria al servo pilotaggio deve essere in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1:2010.	
Tensioni	24V DC (Altri voltaggi a richiesta)	
Tolleranza sulla tensione	± 10%	
Assorbimento	1W	
Classe d'isolamento	classe F	
Grado di protezione	IP65 con connettore EN 175301 C (Versione "3" Ex DIN, 43650) IP65 con connettore M8 (Versione "C") IP40 con micro connettore (Versione "E")	



Automation

A Camozzi Group Company

camozzi.com

Contatti

Camozzi Automation S.p.A.

Società Unipersonale

SEDE LEGALE

Via R. Rubattino, 81
20134 Milano
Italia

SEDE OPERATIVA

Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia
Italia

Tel. +39 030 37921
marketing@camozzi.com

Assistenza Clienti

Tel. +39 030 3792790
service@camozzi.com

Segreteria Commerciale

Tel. +39 030 3792255
commerciale@camozzi.com