Control de Accesos / Accesorios / Alimentación

AC-12DC5A-BAT7AH-FIRE

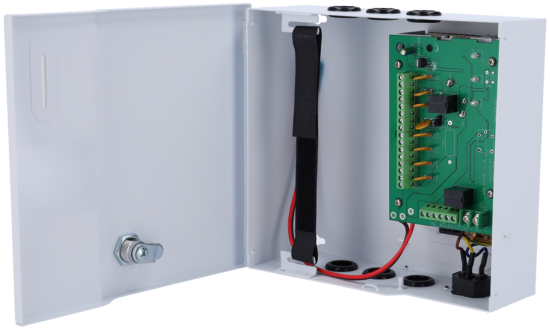

Características

- Fuente de alimentación
- Específica para control de acceso: alimenta dispositivo y cerradura
- Caja de metal con cerradura
- Entrada AC 220V
- Salida DC 11-14V / 5A / 60W
- Compatible con batería auxiliar de 12V / 7Ah no incluida
- Control de cerraduras NC/NO
- Entrada para señal de incendio
- Circuito inductor antibloqueo incorporado
- Potenciómetro ajustable de desbloqueo incorporado

Especificaciones

Modelo	AC-12DC5A-BAT7AH-FIRE
Entrada de alimentación	AC 220 V
Salida de alimentación	11-14 V / 5 A 60 W
Tipo de cerradura	Configurable NO/NC
Desbloqueo de cerradura	Ajustable entre 0 y 45 segundos
Entrada adicional	Señal de incendio
Batería de respaldo	12 V / 7 Ah (no incluida)
Temp. de funcionamiento	-20 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	200 (Al) x 215 (An) x 71 (Fo) mm
Peso	3 kg