
Smart Home / Nivian / Accesorios

NVS-MICROSWITCH-102-WRB

NIVIAN SMART

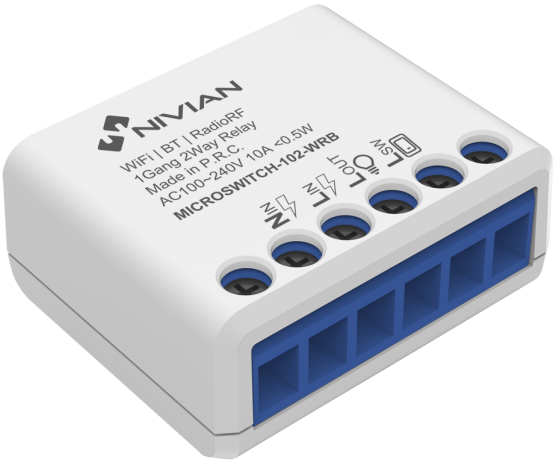

Características

- Nivian Smart
- Controlador WiFi para 1 línea de iluminación
- WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n
- Auto-añadido rápido por bluetooth
- Hasta un máximo de 16A
- Compatible con TUYA Smart
- Compatible con Alexa y Asistente de Google
- Función de temporizador
- Ahorro de energía y protección del medioambiente
- Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento

Especificaciones

Marca	Nivian Smart
Tipo de producto	Relé wifi de 1 linea compatible con pulsador inalámbrico
Comunicación	Conexión a routerWiFipara comunicación a través de internet con app móvil Bluetooth para auto-configuradorápido y control desde app sin WiFi (Necesita añadido a red WiFiprevia antes de su uso con Bluetooth) Radiofrecuencia de largo alcance para control manual por pulsadores inalámbricos
Tensión de trabajo	100V-240V 50/60Hz
Corriente máxima	10A (1 gang : 10A)
Potencia máxima soportada	2400W(Total)
Medición de potencia/Control RF 433	Esta función es opcional (Funciona con batería RF)
Características	Control remoto, Estadísticas sobre el consumo en la APP, Función temporizador
Modos de funcionamiento	Alimentación N+L Mantiene el interruptor manual ya existente Soporta mecanismos conmutados (2 puntos máx.) Compatible con PULSADORES BAT sin alimentación Protección frente al fuego V0 (la máxima calificación UL 94)
Programación	Aleatorio / Cíclico / Despertar incrementando intensidad / Dormir reduciendo intensidad Calendario y horario con repeteción en días de la semana Bio-ritmos: Planificación completa de estados Reglas inteligentes según cambios en otros dipositivos, en el clima, en la ubicación, etc.
Funciones Smart Home	Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Asociable en grupos de bombillas para funcionamiento coordinado según la sala o ubicación Compatible con Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo
Conexión a internet	Inalámbrica WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
Gestión remota	Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife
Distancia RF	A menos de 30 m en interiores, 80 m en exteriores
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP
Seguridad y Privacidad	Notificación de perdida de conexión Comunicación segura mediante cifrado / Alojamiento en servidores europeos
Energía de reserva (Standby)	<0.5W
Alimentación	AC 100~240 V / Consumo en reposo < 0.5 W

Consumo	Máx. 5 W / Stand by: 0.5 W / Clase A (según norma <2021) (Clase G según norma > 2021)
Dimensiones (sin embalaje)	36 x 29 x 16mm/ 35 g

Dimensiones

