



WELCOME GUIDE

Watch 6 Nano | OSW-807N |

* For safety issues, the product remains at low capacity during shipping.
Please fully charge the product before initial use!


CONTENT

EN 01 — 09

FR 10 — 16

AR 17 — 23

PRODUCT OVERVIEW

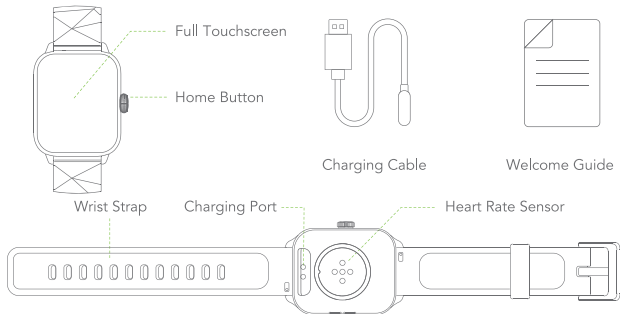

SETTING UP YOUR SMART WATCH

For your best experience, we recommend using the latest oraimo health app for iOS and Android.



iOS 12.0 or above



Android 7.0 or above

Pair With Your Phone

1. Get ready with the oraimo health app, scan the QR code on your watch or find the oraimo health app in one of these locations, depending on your device:




The App Store for iPhone.



The Google Play Store for Android.

2. When the app is installed, open it and follow the instructions that help you create your account, or log in to your existing account.
3. Your account asks for information such as height, weight, and gender to make various calculations and tailor your experience using the app. You can modify your information in oraimo health – Account - User
4. Long press the Home Button of the watch to turn it on, follow the onscreen instructions to set up the language, and get ready pairing with the phone.

Scan the QR Code to Pair

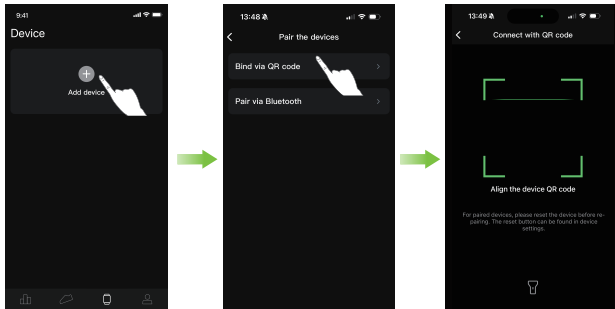

Use oraimo health app to scan the QR code on the watch:



If you can't pair successfully, try the following methods:


1. Make sure the BT permission is allowed for the app;
2. Make sure the watch is not connected with another phone;
3. Try turning off and on again the BT switch on your phone;
4. If none of these work, try rebooting your phone and the watch, and repeat the above steps.

After pairing with your phone, read through this guide to explore the various functions!


BT CALLING

Before pairing your phone and the watch for the BT Calling function, make sure the BT for call on the watch is switched on:



Press the home button to enter the main menu. Tap the phone icon to switch on the BT for the call on the watch.

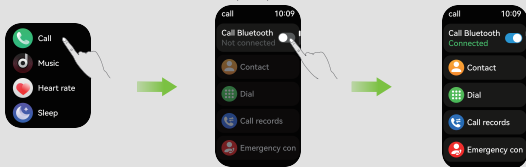

In the BT list of the mobile system, connect to "oraimo Watch 6 Nano" and you can use the watch to make calls.



In Android



In iOS

GETTING TO KNOW YOUR SMART WATCH


Wrist Placement

For all-day wear, your watch should usually rest a finger's width below your wrist bone and lay flat, as you would normally wear a watch.




Charge Your Watch

Connect the metal contacts on the charging dock to those on the back of the device, then put them on a flat surface.

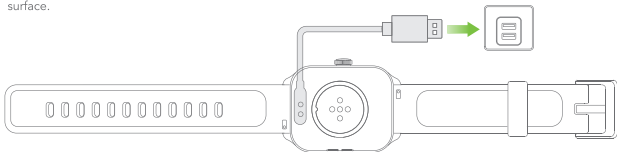

Connect the charging cable to a power supply, the device's screen will light up and display the battery level.

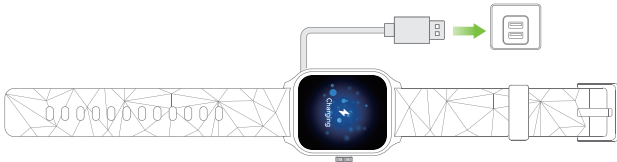

💡 If the smartwatch was in contact with water, please use a clean, dry towel or a microfiber cloth to gently pat it dry, and wipe the metal contacts before charging.

Power On/Off

- When the watch is powered off, please connect it to the power and press the Home Button for 3 seconds to turn it on.
- Wake up the watch, press the Home Button for 3 seconds to select the shutdown option, then the watch will vibrate and power off. You can also power off from the Settings menu.
- If there is a problem with the watch, please connect the power supply and press and hold the Home button for more than 12 seconds to force restart the watch.

Wake Up the Watch

Method 1: Press the Home button to light up the display.

Method 2: Turn your wrist. (This "Raise to Wake" function is active by default. You can turn it off by tapping the Raise to Wake icon. )

Explore Functions with Full-screen Gesture

Swipe left/right/top/down to discover more of your watch.

TROUBLESHOOTING & FAQ

Can't connect with BT.

1. Make sure that your device supports BT Version 5.3 and that your phone system is iOS 12.0 and above or Android 7.0 and above;
2. Make sure that you've set up the BT permission for the oraimo health app;
3. Check if the watch is connected to another phone. If yes, please disconnect and retry;
4. Disconnect the BT on your phone and reconnect after 20 seconds;
5. Reboot the watch and your phone and repeat the above steps.

Can't find the watch in BT.

1. Make sure that your location services are enabled (GPS is working) and the device has sufficient power;
 2. Keep the device screen activated and place it close to your phone;
 3. Make sure that the watch is not connected to another phone;
 4. Disconnect the BT on your phone and reconnect after 20 seconds.
- If you still cannot find it, please turn off your phone's BT function and reconnect after 20 seconds.

Cannot monitor heart rate or blood oxygen.

Make sure that the optical monitoring sensor is in direct contact with your skin.

Can't receive notifications after enabling it.

For Android users, please make sure that the device is connected to your phone. Set up notifications permission for the oraimo health app in the phone system as well as in oraimo health app settings. Add the oraimo health app to the trust list if any security software installed prevents its functioning.

For iPhone users, please make sure that the device is connected to your phone. Reboot your phone and try to reconnect.

Is the product waterproof?

This product supports IP68 waterproof. You can wear it while washing your hands, having a cold shower, and washing your car.

Do I need to connect BT all the time? Will my health and sleep data stored if not connected to the phone?

The data will be kept on the watch for 7 days. When reconnected to the phone, your health and sleep data will be synced automatically. Please synchronize data in time to get maximized utility.

User Manual

Smart Watch

Model: OSW-807N

Hereby, ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED

declares that this Smart Watch is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

CAUTION

1. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.

- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- leaving a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

2. EUT Temperature: -20 °C ~ +50 °C (Standalone), 5 °C ~ +40 °C (with adapter).

Operating Frequency: BT: 2400-2483.5MHz (TX/RX);

Max. Of Transmit power: BT(EDR): 7.89dBm BLE: 4.23dBm

FCC Caution:

Labeling requirements.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information to user.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

in accordance with

Annex VI of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council

1. For the following Radio equipment:

Model: OSW-807N

Product: Smart Watch

Trade name or Brand: oraimo

Software / Hardware number: 1.0.5/Z1650V2.0

2. Name and address of the manufacturer or his authorized representative:

Manufacturer: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED

Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.

4. Object of the declaration (identification of the radio equipment allowing traceability; it may include a colour image of sufficient clarity where necessary for the identification of the radio equipment):

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Directive 2014/53/EU (RED)

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Article 3.1a Health: EN 62479:2010 EN 50663:2017

Article 3.1a Electrical Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Article 3.1b: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

Article 3.2: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

7. Notified Body Name: WORLD STANDARDIZATION CERTIFICATION & TESTING POLSKA Sp. z o.o.

Notified Body Number: 2618

Notified Body Assessment Performed: Module B/C on Article 3.1a, 3.1b and 3.2

Technical File Identification Number: N/A

8. Where applicable, description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity: User instructions are provided in the User Manual. The Software and Hardware versions are specified above.

9. Additional information:

Referring to Article 10.2 of the Directive, this equipment is so constructed that it can be operated in all Member States, without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

Referring to Article 10.10 of the Directive, there are no restrictions on putting this equipment into service or of requirements for authorization of use. Please refer to the User Manual for details.

On behalf of:

Manufacturer: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED

Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG


(place and date of issue): Shenzhen, 2025-06-17 (name, function): Yang Daozhuang/ Manager

(signature):



(Name and signature of person responsible)

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

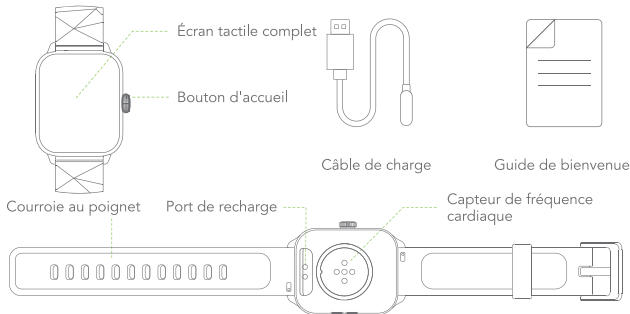

CONFIGURER VOTRE MONTRE INTELLIGENTE

Pour une expérience optimale, nous vous recommandons d'utiliser la dernière application oraimo health pour iOS et Android.

Appairage avec votre téléphone

1. Pour être prêt à utiliser l'application oraimo health, scannez le code QR sur votre montre ou trouvez l'application oraimo health de l'une des locations suivantes en fonction de votre appareil :



iOS 12.0 ou supérieur



Android 7.0 ou supérieur




App Store pour iPhone.



Google Play Store pour Android.

2. Une fois l'application installée, ouvrez-la et suivez les instructions pour créer un compte ou vous connecter à votre compte existant.
3. Votre compte nécessite des informations telles que votre taille, votre poids et votre sexe pour effectuer divers calculs et personnaliser votre utilisation de l'application. Vous pouvez modifier vos informations dans oraimo health - Compte - Utilisateur
4. Appuyez sur le bouton d'accueil et maintenez-le enfoncé pour allumer la montre, suivez les instructions à l'écran pour définir la langue et préparer l'appairage avec le téléphone.

Scannez le code QR pour appairage

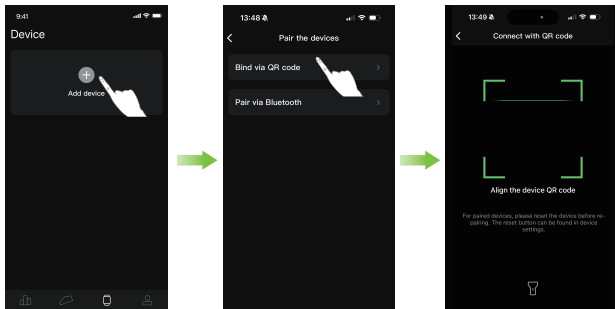

Utilisez l'application oraimo health pour scanner le code QR sur la montre :



Si vous ne parvenez pas à effectuer l'appairage, essayez les méthodes suivantes :



1. Assurez-vous que l'autorisation Bluetooth est autorisée pour l'application ;
2. Assurez-vous que la montre n'est pas connectée à un autre téléphone ;
3. Essayez d'éteindre et de rallumer le commutateur Bluetooth de votre téléphone ;
4. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, essayez de redémarrer votre téléphone et votre montre, puis répétez les étapes ci-dessus.

Après l'appairage avec votre téléphone, lisez ce guide pour découvrir les différentes fonctions !



APPEL BT

Avant d'associer votre téléphone et la montre pour la fonction d'appel BT, assurez-vous que la fonction d'appel BT de la montre est activée :



Appuyez sur le bouton d'accueil pour accéder au menu principal. Appuyez sur l'icône du téléphone pour activer le BT pour l'appel sur la montre.



Dans la liste Bluetooth du système mobile, connectez-vous à « oraimo Watch 6 Nano » et vous pourrez utiliser la montre pour passer des appels.



Sous Android



Sous iOS

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE MONTRE INTELLIGENTE


Pose sur le poignet

Pour une utilisation tout au long de la journée, votre montre doit généralement être portée à une distance d'un doigt de l'os du poignet et être posée à plat, comme vous le feriez normalement.




Recharge de votre montre

Reliez les contacts métalliques de la station de charge à ceux situés à l'arrière de l'appareil, puis posez-les sur une surface plane.

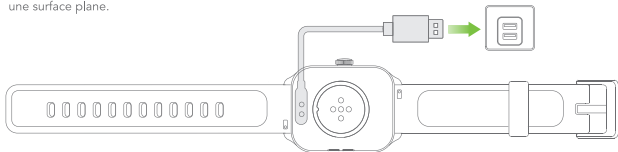

Connectez la câble de charge à une source d'alimentation, l'écran de l'appareil s'allume et affiche le niveau de la batterie.

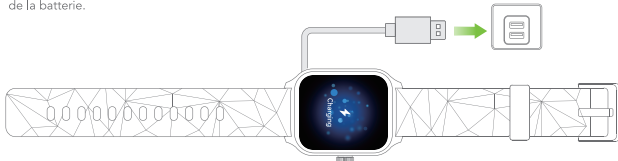

💡 Si la montre intelligente connectée est en contact avec de l'eau, utilisez une serviette propre et sèche ou un chiffon en microfibre pour la sécher délicatement, et essuyez les contacts métalliques avant de la recharger.

Allumer/éteindre

- Lorsque la montre est éteinte, branchez-la sur le secteur et appuyez sur le bouton d'accueil pendant 3 secondes pour l'allumer.
- Réveille la montre, appuyez sur le bouton d'accueil pendant 3 secondes pour sélectionner l'option d'arrêt, puis la montre vibrera et s'éteindra. Vous pouvez également l'éteindre à partir du menu Paramètres.
- En cas de problème avec la montre, connectez la source d'alimentation, appuyez sur le Bouton d'accueil et maintenez-le enfoncé pendant plus de 12 secondes pour forcer le redémarrage de la montre.

Réactiver la montre

Méthode 1 : Appuyez sur le bouton d'accueil pour allumer l'écran.

Méthode 2 : Tournez votre poignet. (Cette fonction « Lever pour activer » est activé par défaut. Vous pouvez la désactiver en appuyant sur l'icône Lever pour activer. )

Explorer les fonctions avec un geste en plein écran

Pour découvrir d'autres aspects de votre montre, vous pouvez balayer vers la gauche / droite / haut / bas.

DÉPANNAGE ET FAQ

Impossible de se connecter avec Bluetooth.

1. Assurez-vous que la version BT 5.3 est disponible sur votre appareil et que le système de votre téléphone est iOS 12.0 et supérieur ou Android 7.0 et supérieur ;
2. Assurez-vous d'avoir configuré l'autorisation BT pour l'application oraimo health ;
3. Vérifiez si la montre est connectée à un autre téléphone. Si oui, veuillez vous déconnecter et réessayer ;
4. Déconnectez le BT de votre téléphone et reconnectez-vous après 20 secondes ;
5. Redémarrez la montre et votre téléphone et répétez les étapes ci-dessus.

Impossible de trouver la montre dans Bluetooth.

1. Assurez-vous que vos services de localisation sont activés (le GPS est en service) et que l'appareil est suffisamment alimenté ;
2. Laissez l'écran de l'appareil activé et placez-le à proximité de votre téléphone ;
3. Assurez-vous que la montre n'est pas connectée à un autre téléphone ;
4. Déconnectez le BT de votre téléphone et reconnectez-vous après 20 secondes.

Si vous ne la trouvez toujours pas, désactivez la fonction Bluetooth de votre téléphone et reconnectez-vous après 20 secondes.

Impossible de surveiller la fréquence cardiaque ou l'oxygène dans le sang.

Assurez-vous que le capteur de surveillance optique est en contact direct avec votre peau.

Impossible de recevoir de notifications lorsque la allumer.

Si vous utilisez Android, assurez-vous que l'appareil est connecté à votre téléphone. Autorisez les notifications pour l'application oraimo health dans le système téléphonique ainsi que dans les paramètres de l'application oraimo health. Ajoutez l'application oraimo health à la liste de confiance si un logiciel de sécurité installé empêche son fonctionnement. Si vous utilisez iPhone, assurez-vous que l'appareil est connecté à votre téléphone. Redémarrez votre téléphone et essayez de vous reconnecter.

Le produit est-il étanche ?

Ce produit est conforme à la norme d'étanchéité IP68. Vous pouvez le porter lorsque vous vous lavez les mains, lorsque vous prenez une douche et lorsque vous lavez votre voiture.

Faut-il toujours rester connecté à Bluetooth ? Mes données de santé et de sommeil seront-elles conservées si mon téléphone n'est pas connecté ?

Les données seront conservées dans la montre pendant 7 jours. Lorsqu'elle est reconnectée au téléphone, vos données de santé et de sommeil seront automatiquement synchronisées. Veuillez synchroniser les données à temps pour obtenir une utilité maximale.


نظرة عامة على المنتج



شاشة قابلة للمس بالكامل

زر الشاشة الرئيسية


سموار المعصم



كابل الشحن



الدليل الترحيبي

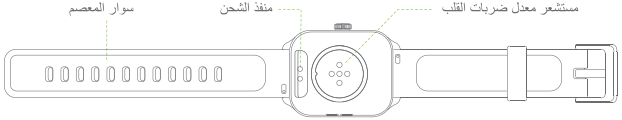

منفذ الشحن

مستشعر معدل ضربات القلب

إعداد ساعتك الذكية

iOS 12.0 أو أعلى



Android 7.0 أو أعلى



للحصول على أفضل تجربة لك، نوصي باستخدام تطبيق oraimo health الأحدث لنظامي التشغيل iOS و Android.

الإقران مع هاتفك

1. اسعد مع تطبيق oraimo health، امسح رمز QR على ساعتك أو اعثر على تطبيق oraimo health في أحد هذه المواقع، بناءً على جهازك:

Google Play Store لنظام Android.




App Store لـ iPhone.




2. عندما يكون التطبيق مثبتًا، افتحه واتبع التعليمات التي تساعدك على إنشاء حسابك، أو سجل الدخول إلى حسابك الحالي.

3. سوف يسأل حسابك عن معلومات مثل الطول والوزن والجنس لإجراء حسابات متنوعة وتخصيص تجربتك باستخدام التطبيق. يمكنك تعديل معلوماتك في oraimo health - الحساب - المستخدم.

4. اضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية لتشغيلها، واتبع التعليمات على الشاشة لإعداد اللغة، واستعد للإقران مع الهاتف.

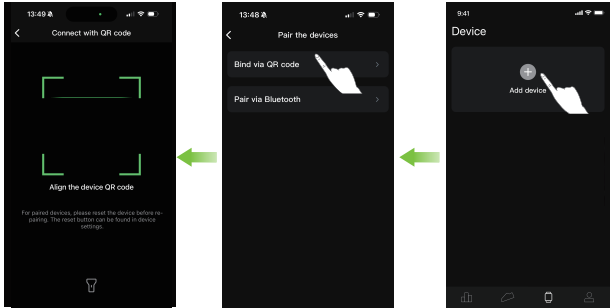

استخدم تطبيق oraimo health لمسح رمز QR في الساعة:

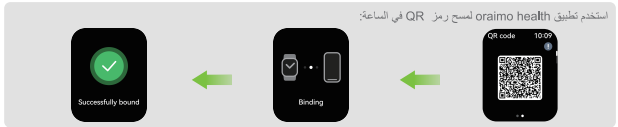


إذا لم تستطع الإقران بشكل ناجح، جرب الطرق التالية:

1. تأكد من السماح بإذن البلوتوث للتطبيق؛
 2. تأكد من عدم اتصال الساعة مع هاتف آخر؛
 3. حاول إيقاف تشغيل مفتاح البلوتوث على هاتفك وتشغيله مرة أخرى؛
 4. إذا لم تفلح أي من هذه الطرق، جرب إعادة تشغيل هاتفك والساعة، وكرر الخطوات السابقة.
- بعد الإقران مع هاتفك، اقرأ هذا الدليل لاكتشاف الوظائف المتنوعة!





الاتصال عبر البلوتوث

قبل إقران هاتك و الساعة لوظيفة الاتصال عبر البلوتوث، تأكد من تشغيل البلوتوث في الساعة للاتصال منها:

اضغط على زر الشاشة الرئيسية للدخول إلى القائمة الرئيسية. اضغط على أيقونة الهاتف لتشغيل البلوتوث للكلمة على الساعة.

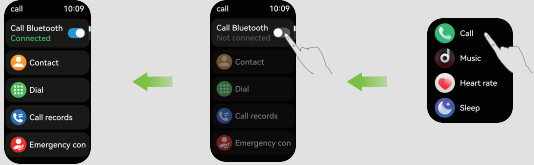

في قائمة البلوتوث الخاصة بنظام الهاتف المحمول، اتصل بـ "oraimo Watch 6 Nano" ويمكنك استخدام الساعة لإجراء المكالمات.




في iOS

في Android

التعرف على ساعتك الذكية


استبدال الموّار

للاّرتداء طوال اليوم، يجب وضع ساعتك عادةً بعرض أصبع أسفل عظمة معصمك وأن تكون أفقية، كما ترتدي الساعة عادةً.




أشحن ساعتك

قم بتوصيل نقاط التلامس المعدنية الموجودة على قاعدة الشحن بتلك الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز، ثم ضعها على سطح مستو.

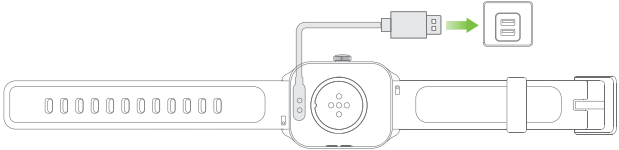

قم بتوصيل كابل الشحن بمصدر الطاقة، وستضيء شاشة الجهاز وتعرض مستوى البطارية.

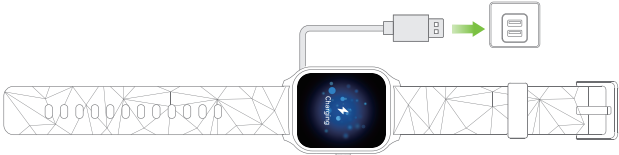

إذا تعرضت الساعة الذكية للمياه، فالرجاء استخدام منشفة نظيفة وجافة أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتجفيفها بلطف، ومسح نقاط التلامس المعدنية قبل الشحن.

التشغيل/ إيقاف التشغيل

- عندما تكون الساعة قيد إيقاف التشغيل، يرجى توصيلها بالطاقة والضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوان لتشغيلها.
- أوقف الشاشة، اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوان لتحديد خيار إيقاف التشغيل، عندئذٍ ستعثر الساعة ويتم إيقاف تشغيلها. يمكنك إيقاف التشغيل أيضًا من قائمة الإعدادات.
- إذا كان ثمة مشكلة مع الساعة، يُرجى توصيل مزود الطاقة، والضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية لأكثر من 12 ثانية لإعادة تشغيل الساعة بشكل إجباري.

إيقاف الساعة

- طريقة 1: اضغط على زر الصفحة الرئيسية لإضاءة الشاشة.
- طريقة 2: أدر مصممتك. (تكون وظيفة "الرفع للإيقاف" هذه نشطة بشكل افتراضي. يمكنك إغلاقها عبر النقر على أيقونة الرفع للإيقاف. )

استعراض الوظائف باستخدام إيماءة ملاء الشاشة

اسحب لليسار / لليمين / للأعلى / للأسفل لاكتشاف المزيد عن ساعتك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة

يتعذر التوصيل مع البلوتوث.

1. تأكد من أن جهازك يدعم إصدار البلوتوث 5.3 وأن نظام تشغيل هاتفك هو iOS 12.0 أو أعلى أو Android 7.0 أو أعلى؛
2. تأكد من أنك قمت بإعداد إذن البلوتوث لتطبيق oraimo health؛
3. تحقق مما إذا كانت الساعة متصلة بهاتف آخر. إذا كانت كذلك، يُرجى قطع الاتصال وإعادة المحاولة؛
4. اقطع اتصال البلوتوث على هاتفك وأعد توصيله بعد 20 ثانية؛
5. أعد تشغيل الساعة و هاتفك وكرر الخطوات السابقة.

يتعذر العثور على الساعة في البلوتوث.

1. تأكد من تمكين خدمات الموقع لديك (GPS يعمل) وأن الجهاز مزود بطاقة كافية؛
 2. حافظ على شاشة الجهاز نشطة وضعها قريبًا من هاتفك؛
 3. تأكد من أن الساعة غير متصلة بهاتف آخر؛
 4. اقطع اتصال البلوتوث على هاتفك وأعد توصيله بعد 20 ثانية.
- إذا كنت لا تزال غير قادر على العثور عليها، فيرجى إيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث بهاتفك وإعادة الاتصال بعد 20 ثانية.

يتعذر مراقبة معدل ضربات القلب أو مستوى الأكسجين بالدم.

تأكد من أن مستشعر المراقبة البصرية على اتصال مباشر مع بشرتك.

يتعذر استقبال الإشعارات بعد تمكينها.

بالنسبة لمستخدمي Android، يُرجى التأكد من أن الجهاز متصل بهاتفك. قم بتعيين إذن الإشعارات لتطبيق oraimo health في كل من نظام الهاتف وإعدادات تطبيق oraimo health. أضف تطبيق oraimo health إلى قائمة الثقة إذا كان هناك ثمة برنامج أمان مثبت يمنع من العمل. بالنسبة لمستخدمي iPhone، يُرجى التأكد من أن الجهاز متصل بهاتفك. أعد تشغيل هاتفك وحاول التوصيل مجددًا.

هل المنتج مقاوم للماء؟

هذا المنتج يدعم مقاومة الماء IP68. يمكنك ارتداؤها أثناء غسل يديك، والاستحمام بماء بارد، وغسل سيارتك.

هل أنا بحاجة للاتصال بالبلوتوث طوال الوقت؟ هل سيتم تخزين بياناتي المتعلقة بالصحة والنوم في حالة عدم الاتصال بالهاتف؟

سيتم الاحتفاظ بالبيانات على الساعة لمدة 7 أيام. عند إعادة التوصيل بالهاتف، فإن البيانات المتعلقة بصحتك ونومك سوف يتم مزامنتها تلقائيًا. يُرجى مزامنة البيانات في الوقت المناسب للحصول على الفائدة القصوى.

For more information, please visit:



www.oraimo.com



[@oraimo accessories](https://www.facebook.com/oraimo_accessories)