

NORMATIVA CONSTRUCCIÓ I ACCÉS DE VEHICLES- NÀUTIC 2026

Aquí trobarà tota la informació necessària sobre la construcció i els accessos de vehicles per a l'esdeveniment. Si no troba el que busca, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.

Index

Normativa general	2
Prevenió d'incendis. Especificacions de materials	2
Vigilància d'àrees d'exposició i béns del client	2
Servei mèdic	2
Normativa Riscos Laborals	3
Passos de treballadors durant el període de muntatge i	3
desmuntatge	3
Passos de muntatge i desmuntatge de Fira de Barcelona	3
Disposicions de prevenció de riscos laborals en muntatge i desmuntatge	3
Informació sobre riscos i mesures preventives	3
Normativa Construcció estructures	3
Carpes i estructures modulars	3
Construccions lliures	4
Desnivells al paviment mitjançant la instal·lació de tarimes	4
Construcció d'estructures complexes als pavellons ia l'aire lliure	4
Previ muntatge	5
Durant el muntatge	6
Prèvia la inauguració	6
Estructures de petites dimensions a l'exterior	6
Estructures inflables	7
Normativa de muntatge d'activitats perimetrades	7
Normativa sobre Instal·lacions de gas, detectors de fums i rampes	11
Ús d'Estufes a Espais Exteriors	11
Rampes per a itineraris accessibles	11
Detectors de fum	12
Normativa per a instal·lació elèctrica	13
Subministrament elèctric	13
Legalització de la instal·lació	13
Distribució elèctrica dels estands	14
Quadre de 24 hores o de permanència	15
Desconnexió elèctrica	15
Condicions generals d'instal·lació i contractació de subminist elèctric	15
Normativa neteja i gestió de residus	16
Neteja de Stands	16
Retirada i gestió de residus	16
Normativa d'accés de vehicles i permanència als molls	17
Durant el muntatge de l'esdeveniment	17
Accessos als molls	17
Procés de desmuntatge	18
Entrada i sortida d'objectes i mercaderies	18
Servei d'embalatges buits	18
ANNEX II: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. RISCOS I MESURES PREVENTIVES	20
Informació sobre riscos i mesures preventives a la celebració	21
ANNEX IV: DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL/DE LA TÈCNIC/A COMPETENT	23

Normativa general

Prevenició d' incendis .

Especificacions de materials

Els materials que es facin servir per a les construccions a Fira de Barcelona

(stands , carpes , etc.), hauran de complir amb la normativa vigent . En particular,

i pel que fa a la reacció al foc del material, haurà de complir amb allò estipulat en el Codi Tècnic de l' Edificació (CTE):

Taula 4.1 del DB-SI 1. Reacció al foc de revestiments .

- De sostres i parets: C-s2, d0.
- De terres : EFL
- Elements tèxtils suspesos : Classe 1 d'acord amb la norma UNE-EN 13773: 2003.

Tots els materials utilitzats , hauran posseir el certificat de reacció al

foc corresponent emès per un laboratori acreditat durant els cinc

(5) anys previs .

En qualsevol cas, l'equip tècnic de Fira de Barcelona es reserva el dret de sol·licitar els certificats corresponents als materials utilitzats als estands o al seu decoració .

Vigilància d' àrees d' exposició i béns del client

Durant els períodes de muntatge , celebració i desmuntatge , Fira de Barcelona s'encarregarà de la vigilància general, així com de la seguretat general i preventiva en qüestions d' ordre i seguretat contra incendis o emergències de qualsevol índole.

En cap cas no es tracta d'una seguretat dirigida i enfocada als béns objecte d' exposició , ni als béns particulars de cada client . Per tant , Fira de Barcelona no es fa responsable dels béns particulars que siguin propietat dels clients o els seus empleats . Fira de Barcelona tampoc no es responsabilitzarà del robatori o furt dels materials i objectes col·locats als estands o a qualsevol un altre espai del recinte , ni dels danys que aquests puguin patir durant els períodes de muntatge , celebració i desmuntatge .

Per tant , la vigilància i seguretat de les pertinences particulars de cada client és responsabilitat exclusiva de cada client . No obstant això , Fira de Barcelona podrà prestar el suport necessari per a la resolució o tramitació de la corresponent denúncia davant les autoritats .

En cas que un client desitgi disposar d'un servei de vigilància privada per al vostre estand , pot contractar aquest servei a través del departament de vendes de Fira de Barcelona [Fira Store](#)

Servei mèdic

Durant els períodes de muntatge , celebració i desmuntatge el servei d' assistència mèdica serà l' estipulat al Decret 30/2015, de 3 de març . Fira de Barcelona determinarà els mitjans necessaris en aquest servei per al compliment d' aquest decret en funció de les característiques de cada esdeveniment . En cas d' accident aviseu al Hall Manager del moll .

Normativa Riscos Laborals

Passos de treballadors durant el període de muntatge i desmuntatge

Fira de Barcelona requereix que el personal que hi estigui present als recintes firals estigui degudament identificat / acreditat . Per això es disposa d'uns passis de treball per a tot el personal implicat en les tasques de muntatge i desmuntatge de l'esdeveniment .

Durant els dies de muntatge i desmuntatge , no es permetrà l'entrada als molls a menors de 16 anys .

Passos de muntatge i desmuntatge de Fira de Barcelona

Per a l'obtenció dels passis de muntatge de Fira de Barcelona, caldrà accedir a l'Àrea de muntador que van trobar a la Web de l'esdeveniment [Àrea Muntador Nautic 26](#)

Disposicions de prevenció de riscos laborals en muntatge i desmuntatge

Els clients i empreses muntadores hauran complir i fer complir (als seus contractistes i subcontractistes) la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals aplicable als treballs desenvolupats en cada cas, tant en els prestats directament com en els subcontractats .

Les empreses que participin en els treballs de muntatge i desmuntatge deuen disposar d'un sistema de gestió de prevenció de riscos Laborals (segons el

que disposa la Llei de PRL 31/95, art. 30). Aquest apartat està desenvolupat a l'ANNEX N° II de Prevenció de Riscos Laborals . Les empreses muntadores contractades pels clients i empreses que intervinguin en el muntatge i desmuntatge d' estands , hauran de comunicar i informar de forma immediata sobre qualsevol accident o incident que requereixi una actuació per part de Fira de Barcelona al Hall Manager del moll oa un altre personal de Fira de Barcelona.

Informació sobre riscos i mesures preventives

A l'ANNEX II es conté informació detallada sobre els riscos i les mesures preventives a considerar durant els períodes de muntatge i desmuntatge dels salons i esdeveniments , així com els riscos i les mesures preventives a considerar durant el període de celebració .

Normativa Construcció estructures

Carpes i estructures modulars

Aquestes estructures poden ser directament llogades a través del departament Comercial de l' Esdeveniment . Els seus característiques i preus es troben

especificats a la informació facilitada per aquest departament .

Per a serveis addicionals i/o contractacions per part de l'expositor que contracta la seva stand , carpa o estructura a un tercer , el departament de venda de serveis de Fira Barcelona, pot atendre les seves peticions [Fira Store](#)

Construccions lliures

Per als esdeveniments organitzats per Fira de Barcelona i en cas que el client realitzi el projecte de construcció d'un stand a través d'una empresa contractada per ell mateix , haurà remetre al departament Tècnic de Fira de Barcelona amb antelació suficient el projecte de decoració per a la seva aprovació (indicant planta, alçats i altres informació necessària). Aquest projecte haurà d' acord amb aquesta normativa. El projecte ha de ser enviat a través de la plataforma que trobareu a l' Àrea Muntador de la Web del Saló . [Àrea Muntador Nautic 26](#)

Com a norma general, les construccions lliures hauran de complir la normativa vigent i específicament el Codi Tècnic de l' Edificació (CTE) a tots els seus apartats , així com els documents bàsics de seguretat estructural (DB SE), seguretat en cas d'incendis (DB SI) i seguretat d'utilització i accessibilitat (DB SUA).

Les estructures de l'stand i qualsevol dels elements que el componen, deuran tenir l' estabilitat i la rigidesa necessàries perquè no suposin un risc per a les persones ni per als béns de l' exposició , quedant la seguretat de l' stand sota la responsabilitat del client .

Desnivells al paviment mitjançant la instal·lació de tarimes

Quan el terra de l' stand degui elevar-se mitjançant la instal·lació d'una tarima a tota la seva superfície , aquesta haurà respectar la normativa vigent quant a accessibilitat i seguretat per prevenir caigudes a diferent nivell , sempre de conformitat amb allò establert a les especificacions del Codi Tècnic de l' Edificació .

La rampa d' accés a la tarima en cap cas no excedirà els límits de la zona de l' stand i haurà de complir la normativa sobre això definida al Codi

Tècnic de l' Edificació CTE (DB SUA).

Especialment haurà assegurar-se que l'alçada de la tarima de l' stand respecte del paviment del pavelló no sigui en cap cas superior a 18 cm.

Construcció d' estructures complexes als pavellons i a l'aire lliure

Fira de Barcelona pot autoritzar la construcció d'una estructura complexa d'acord amb les normes establertes per l' organitzador de l' esdeveniment i als sectors on l'alçada del sostre i l'estructura del pavelló ho permetin .


S'entendrà com a estructura complexa qualsevol construcció que requereixi la intervenció d'un tècnic competent en relació amb la seva disseny , càlcul o

certificació de la seva solidesa final, així com si necessita una avaluació de riscos significatius .

Les estructures complexes es classifiquen de la següent manera :

· **Estands modulars o estructures amb alçades de més de 5 metres .**


Aquestes deuen tenir un mínim de tres plànols perpendiculars de suport a tota la seva alçada. Casos on $H > 5\text{m}$ són considerats estructures complexes .

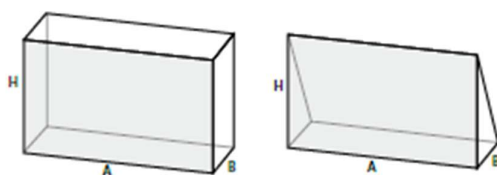

· **Estructures singulars superiors a 4 metres d'alçada .**

Aquestes estructures es consideren singulars en construccions tipus tòtems , divisòries aïllades , corporis o qualsevol estructura que no presenti mínim de tres plànols de suport perpendiculars a tota la seva alçada.

$H > 4\text{m}$ i $B/H < 0,4$ (coeficient d' esveltesa : relació entre la dimensió B i l'alçada de l' element H

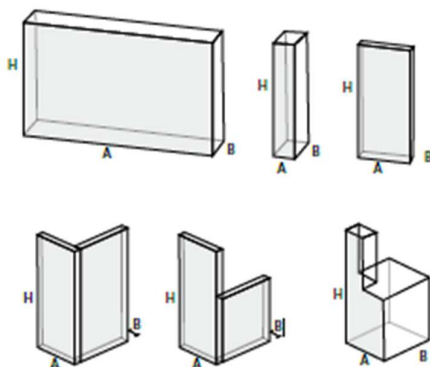

· **Estands de dos pisos accessibles per a les persones al pis superior.**

· **Plataformes o escenaris d'alçada igual o més gran de 0,50 m amb accés per a persones.**

· **Grades amb accés per a persones.**

· **Construccions en zones exteriors superiors a 16 m2 de superfície .**

· **Construccions en zones exteriors inferiors a 16 m2 de superfície no**

homologades .

Les estructures complexes hauran complir els requisits establerts a la normativa vigent i, específicament , al contingut del Codi Tècnic de l' Edificació en tots els seus apartats , així com als documents bàsics de seguretat estructural (DB SE), seguretat en cas d'incendis (DB SI) i seguretat d'utilització i accessibilitat (DB SUA).

L' autorització per a la construcció de qualsevol d' aquestes estructures haurà sol·licitar-se al departament tècnic de Fira de Barcelona, acompanyant la següent documentació :

Previ muntatge

Projecte redactat , signat i visat per un tècnic competent (s'acceptarà una declaració responsable d' habilitació en substitució del visat - veure annex IV).

El projecte deu incloure :

· Memòria descriptiva i justificativa de compliment de la normativa vigent .

· Estudi estructural d' estabilitat i resistència que consideri :

• Sobrecàrrega d'ús segons taula 3.1 CTE DB SE, categoria d'ús tipus C.

• Vent interior de 0,125kN/m2 fins a 4m d'alçada, a partir dels 4m d'alçada es considera vent interior a 0,063 kN /m2.

• Descripció de les càrregues transmeses al paviment sota cada suport .

- Plànols acotats en planta i alçat , incloent detalls de les baranes i escales .
- Pla d' evacuació i detecció d' incendis per a estructures de més de 100 m2 de superfície .
- Avaluació de riscos i mesures preventives a tenir en compte durant el procés de muntatge i desmuntatge de la construcció .

El muntatge de cadascuna estructures haurà d'estar supervisada per un tècnic competent habilitat per la seva col·legi professional i haurà d' emetre un assumeix de l' encàrrec per a aquest efecte (s'acceptarà la declaració responsable d' habilitació del tècnic competent - veure Annex IV).

En cas que tota la documentació aportada sigui correcta, s'autoritzarà el muntatge de l' estand o de l'estructura presentada. Si hi hagués alguna deficiència identificada, s'indican les disconformitats observades per sol·licitar al client o decorador les correccions oportunes . El muntatge de l' estand o l'estructura no serà autoritzat mentre no es corregeixin les deficiències .

Durant el muntatge

El tècnic responsable, supervisarà que el muntatge de totes les estructures complexes compleixi amb els condicionants establerts a la documentació facilitada pels expositors.

Quedarà a criteri de Fira de Barcelona, la sol·licitud de documentació complementària per a aquelles estructures que es requereixin per la seva complexitat , encara que no estiguin classificades com a estructures complexes com a tal.

Prèvia la inauguració

Finalitzada la construcció de l'estructura complexa , el tècnic responsable emetrà el corresponent certificat de solidesa estructural final visat a l' escola

professional corresponent (s'acceptarà la declaració responsable d' habilitació en substitució del visat - veure Annex IV) el qual es lliurarà a Fira de Barcelona.

En cas de tractar-se d'una estructura homologada per un organisme competent i autoritzat , es presentarà el certificat d'homologació de l'estructura juntament amb les normes de muntatge i desmuntatge en substitució de l'estudi estructural.

Per a qualsevol construcció que estigui ubicada en zones exteriors caldrà , de forma addicional a tot el detallat anteriorment , cal acreditar que en el càlcul de l'estructura s'ha tingut en compte l' acció del vent amb una velocitat no inferior a 100 km/h.

En esdeveniments organitzats per Fira de Barcelona i en el cas d' estands de doble pis, aquests hauran de dissenyar -se de manera que el segon pis en cap cas superi el 50% de la superfície total adjudicada, i haurà de situar-se de manera que no perjudiqui la visibilitat dels estands del vostre entorn.

Estructures de petites dimensions a l'exterior

En cas de desitjar la instal·lació de carpes d'una superfície inferior a 16 m2 a zones exteriors , el client haurà de facilitar a Fira de Barcelona l' homologació de les dites carpes per part d'un organisme competent i autoritzat . Aquestes carpes hauran de definir a què velocitat a vent són resistents , i les seves condicions de llastrat .

Davant condicions climatològiques adverses , Fira podrà exigir el tancament , plegat o retirada d' aquestes carpes , o qualsevol altres mesures correctives (fixacions , tirants , llasts...) encaminades a mitigar possibles riscos .

Adicionalment , les estructures tipus pòrtic pla situades a l'exterior estaran degudament contrapesades per evitar la seva bolcada davant de vents de 100km/h. El projecte haurà incloure la justificació del càlcul dels contrapesos signada per un tècnic competent . Aquests contrapesos o llasts han d' estar suficientment definits segons el seu tipus (sorra, aigua, places metàl·liques , etc.) dimensions i pes.

Estructures inflables

En el cas d' instal·lació d' estructures inflables, tant a l'interior dels pavellons com a les zones exteriors , hauran complir el que estableix la normativa UNE-EN 14960:2014, especialment pel que fa a estar dotats de fixacions o contrapesos. Igualment , serà obligatori desmantellar l'estructura inflable en cas de pluja o de vents superiors a 38km/h.

L'aprovació del muntatge d'estructures inflables estarà subjecta a la recepció

de la següent documentació :

- Assegurança de Responsabilitat Civil vigent que cobreixi l' activitat .
- Manual d'ús
- Document d' Homologació / Revisió Anual.

Un cop realitzada la instal·lació i amb anterioritat a la inauguració de l' esdeveniment , serà necessària l' emissió d'un certificat de bona execució in situ per part d' algun representant de l'empresa muntadora , d' acord amb el model de document que ha de proporcionar Fira de Barcelona.

Normativa de muntatge d' activitats perimetrades

Tota construcció tipus activitat perimetrada o sala, haurà complir amb la normativa vigent i específicament amb el Codi Tècnic de l' Edificació a tots els seus apartats , així com els documents bàsics de seguretat estructural (DB SE), seguretat en cas d'incendis (DB SI) i seguretat d'utilització i accessibilitat (DB SUA).

Es considera una activitat perimetrada o sala, aquells espais que disposin de tancaments perimetrals , en un percentatge igual o superior al 70%.

Condicions generals

Les activitats o sales perimetrades , construïdes a l'interior d'un pavelló es dividiran en quatre categories en funció de la seva capacitat :

Tipus C1 : Espais amb una capacitat inferior a 50 persones. Fira de Barcelona

no requerirà cap documentació addicional .

Tipus C2 : Espais amb una capacitat d'entre 50 a 100 persones:

Previ al muntatge : l' organitzador o constructor haurà de presentar a Fira de Barcelona un projecte de la sala o activitat signat per un tècnic competent en què es faci constar que es compleix el Codi Tècnic de l' Edificació a tots els seus apartats , així com els documents bàsics de seguretat estructural (DB SE), seguretat en cas d'incendis (DB SI) i seguretat d'utilització i accessibilitat (DB SUA).

Tipus B: Espais amb una capacitat entre 101 i 500 persones:

Prèviament al muntatge : l' organitzador o constructor haurà de presentar a Fira de Barcelona un projecte de l' espai signat per

un tècnic competent on es faci constar que es compleix el Codi Tècnic de l' Edificació a tots els seus apartats , així com els documents bàsics de seguretat estructural (DB SE), seguretat en cas d' incendis (DB SI) i seguretat d' utilització i accessibilitat (DB SUA).

Previ a la inauguració : haurà de addicionalment presentar per l'organitzador o constructor un certificat de bona execució del projecte signat també per un tècnic competent i visat a l' escola professional .

Tipus A : Espais amb capacitat superior a 501 persones o qualsevol espai , independentment del seu aforament, que compti amb graderies per a públic en el seu construcció .

Previ al muntatge : l' organitzador o constructor haurà de presentar a Fira de Barcelona un projecte de la sala signat per un tècnic competent on

es faci constar que es compleix el Codi Tècnic de l' Edificació a tots els seus apartats , així com els documents bàsics de seguretat estructural (DB SE), seguretat en cas d' incendis (DB SI) i seguretat d' utilització i accessibilitat (DB SUA)

Previ a la inauguració : en aquest cas ia causa de l' elevat nombre de persones i la complexitat en l' evacuació de la sala o activitat , es requerirà un certificat de bona execució que serà emès pel proveïdor autoritzat per Fira de Barcelona. Els costos associats a la consecució del dit certificat seran per compte del client .

En tots els casos a excepció dels espais Tipus C1, el projecte previ al muntatge a presentar estarà compost com a mínim de:

- Memòria descriptiva i justificativa de compliment del CTE.
- Plànols acotats en planta de les sales o activitats perimetrades a construir.

- Pla d' evacuació , sortides d' emergència i mitjans d' extinció d' incendis .

El projecte haurà d' estar redactat en anglès , castellà o català .

En aquest tipus de sales Fira de Barcelona es reserva el dret a fer les revisions pertinents per assegurar la bona execució dels projectes construïts , havent de l' organitzador o constructor corregir les incidències que es poguessin detectar en aquestes revisions a la seva càrrec .

Seguretat contra incendis

Especificació de materials

Tots els materials utilitzats hauran posseir el certificat de reacció

al foc . Qualsevol material que no presenti dit certificat , requerirà un certificat d' assaig i classificació de material emès per un laboratori acreditat durant els cinc (5) anys previs . L'equip tècnic de Fira de Barcelona es reserva el dret d'exigir els certificats corresponents .

D'acord amb la taula 4.1 del DB-SI 1 (document de seguretat bàsica contra incendis), la resistència al foc dels recobriments serà :

- De parets i sostres : C-s2, d0.
- De terres : EFL
- Elements tèxtils suspesos : Classe 1 d'acord amb la norma UNE-EN 13773:2003.

Tots els elements de decoració hauran complir amb les mateixes característiques que els elements de construcció , no podent incorporar cap tipus de material que sigui fàcilment combustible, com, per exemple , palla , encenalls de fusta , encenalls de paper , fulles seques , plàstics que degotin , etc.

En qualsevol cas, l'equip tècnic de Fira de Barcelona es reserva el dret de sol·licitar

els certificats corresponents als materials utilitzats en les activitats perimetrades o sales .

Càlcul de l'aforament (conforme a la taula 2.1 del DB-SI 3), depenent de la superfície neta de cada zona:

- Àrees designades per a espectadors asseguts (1 persona/ seient).
- En cas de més d'una sortida i efectes del càlcul , la distribució d' ocupants entre les sortides pressuposarà que no se n'utilitza una , d'acord amb el pitjor escenari possible .

Nombre de sortides i longitud de les rutes d' evacuació (d'acord amb la taula 3.1 del DB-SI):

- Una eixida d' evacuació si l'aforament és inferior a 100 persones. Dos o més sortides en cas d'aforament ≥ 100 persones.
- La longitud de la ruta d' evacuació fins a una sortida serà dun màxim de 25 m.

Dimensions d' elements d' evacuació (d'acord amb la taula 4.1.DB-SI 3):

Portes i passarel·les : $A \geq P/200 \geq 0,80$ m.



Amplada de la porta $\leq 1,23$ m. Passadissos : $A \geq P / 200 \geq 1,00$ m, (on A = amplada (m), P = nombre total de persones).

Passarel·les entre files de seients fixos en recintes

1) Files amb passadís únicament en un extrem:

- Màxim 12 cadires per passadís
 - $A \geq 30$ cm per a 7 cadires
 - 2,5 cm per cada cadira addicional fins a un màxim de 12 cadires .
- 2) Files amb sortides a passadissos per ambdós extrems :

- Passadís sense límit quant al nombre de cadires per passadís .
- $A \geq 30$ cm en files de fins a 14 cadires .
- 1,25 cm per cada cadira addicional fins a un màxim de 30 cadires
- > 50 cm: per a 30 cadires o més .
- No existeix límit quant al nombre de cadires a cada fila, sempre que la ruta d' evacuació fins a la porta tingui una longitud no superior a 25 metres.

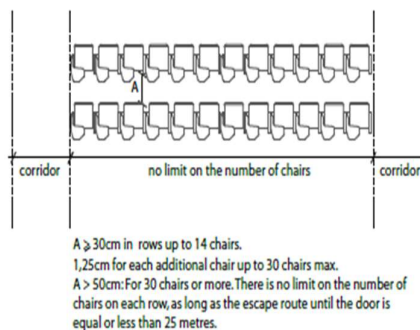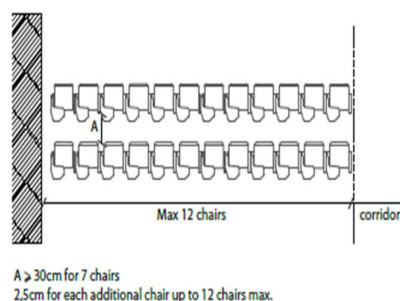

Els seients deuen anar units entre si per formar files monolítiques en els casos 1 i 2; cada 25 files com a màxim comptaran amb un passadís entre files amb una amplada mínima de 1,20 m.

Accessibilitat conforme a DB-SUA 9:

Cada 100 seients o fracció , 1 seient reservat per a usuaris de cadires de rodes . Espai mínim de 0,80 mx 1,20 m per a l' accés frontal i espai mínim de 0,80 x 1,5 m per a l' accés lateral.

Portes al llarg de rutes d' evacuació

- Les portes per a l' evacuació de menys de 50 persones han d' incorporar dispositiu d'obertura ràpida i fàcil sense necessitat d'usar una clau d' ajust ni d'accionar més d'un mecanisme . L'obertura no haurà produir-se necessàriament en la direcció d' evacuació .

- Les portes per a l' evacuació de més de 50 persones, les portes hauran de obrir-se a la direcció d' evacuació , i mitjançant una barra de pressió o lliscament horitzontal conforme a la norma UNEIX EN 1125:2009.

Les portes d' evacuació no podran estar obstaculitzades a cap moment per objecte algun durant la presència de persones a l' àrea .

Retolació de la ruta d' evacuació

- Les sortides de l' àrea disposaran d'un rètol que indiqui «SORTIDA» (UNE

23034:1988).

- El rètol indicador de « Sortida d' emergència » haurà utilitzar-se en tota sortida prevista per a ús exclusiu en cas d' emergència (UNE 23034:1988).

- Hauran disposar-se senyals indicatives de direcció de les rutes , visibles des de tots els punts d'origen d' evacuació .

- Els senyals hauran de ser visibles fins i tot en cas de fallada de l'alimentació normal de la il·luminació .

Instal·lacions de protecció contra incendis

Les instal·lacions fixes contra incendis ubicades dins del pavelló hauran romandre accessibles i visibles a tot moment .

Es disposaran extintors d'acord amb el CTE. D'acord amb la taula 1.1 de DB-SI 4:

Extintors portàtils : un amb una efectivitat de 21A-113B.

- 15 m com a màxim respecte de qualsevol punt d'origen d' evacuació .

- En àrees de risc especials (p. ex . guarda-robes i consignes d' equipatge , cuines , etc.)

Cap detector d' incendis al pavelló podrà estar obstruït . Consulteu amb Fira de Barcelona si fos necessari .

Rètols per a instal·lacions manuals de protecció contra incendis

Els rètols hauran de ser conformes a la norma UNE 23033-1, amb els següents mides :

- 210 x 210 mm si han de ser visibles a una distància de ≤ 10 m;

- 420 x 420 mm si han de ser visibles a una distància de 10-20 m;

- 594 x 594 mm si han de ser visibles a una distància de 20-30 m.

Seguretat d'ús i accessibilitat Discontinuitats a terra

D' acord amb DB-SUA 1, el sòl haurà satisfer els següents requisits :

- No presentarà juntes que sobresurtin més de 4 mm.

- Els elements aïllats petits que sobresurtin del nivell del sòl no hauran de sobresortir més de 12 mm.

- Els sortints superiors a 6 mm en superfícies orientades al flux de persones no podran formar un angle de més de 45º respecte al sòl .

Protecció dels desnivells a escales i escenaris

Per tal de minimitzar el risc de caiguda , i d' acord amb el DB-SUA 1, es facilitarà la percepció de diferències de desnivell en escales , rampes i escenaris que no excedeixin els 55cm, mitjançant diferenciació visual i tàtil .

La diferenciació començarà a 25 cm de la vora , com a mínim .

Normativa sobre Instal·lacions de gas, detectors de fums i rampes

No hi és permesa l' emissió de vapors, gasos inflamables o tòxics que puguin ser nocius per a la salut o molestos per al públic assistent o resta de clients.

Els gasos i vapors generats per la combustió hauran de ser evacuats a una zona exterior a través de conductes adequats amb aquesta finalitat . Per això caldrà sol·licitar els estudis de viabilitat tècnica (correu) per a la ubicació i fixació dels dits conductes a Fira de Barcelona. En cas de viabilitat tècnica del projecte , els costos de l' execució de la instal·lació autoritzada seran a càrrec del client .

En tot cas, haurà complir-se el que exposa el reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos RD 919/2006 i els seus instruccions tècniques complementàries IG01 a 11.

En cas de generar-se olors que puguin causar molèsties a la resta de la zona d' exposició , caldrà instal·lar una campana amb filtres adequats per absorbir aquestes olors.

En cas de ser necessària la utilització de gas domèstic , serà necessari legalitzar la instal·lació i el subministrament de gas per una empresa autoritzada amb aquesta finalitat , lliurant el butlletí corresponent al responsable del pavelló de Fira de Barcelona.

Ús d' Estufes a Espais Exteriors

Per raons de seguretat i conforme a la normativa vigent en matèria de prevenció d'incendis i riscos associats a l'ús de gasos combustibles, queda estrictament prohibit l'ús d' estufes de gas a tot el recinte firal.

Aquesta mesura té com a objectiu reduir el risc d'accidents relacionats amb fuites , incendis o explosions , garantint així la seguretat d'expositors, visitants i personal del recinte .

Com a alternativa, es recomana utilitzar sistemes de calefacció elèctrics homologats que compleixin amb els estàndards de seguretat establerts .

Podeu consultar la web del departament de vendes de Fira Barcelona (www.servifira.com), si està interessat en la contractació d'aquest servei .

L'incompliment d'aquesta norma podrà comportar sancions, incloent-hi la retirada de l'equip i possibles mesures addicionals segons la gravetat de la infracció . Per a qualsevol consulta sobre les opcions permeses , es prega contactar amb l' organització de l' esdeveniment .

Rampes per a itineraris accessibles

D' acord amb el DB-SUA 1, Les rampes tindran un pendent com a màxim , del 10% quan la longitud sigui menor que 3 m, del 8% quan la longitud sigui menor que 6 m i del 6% en la resta dels casos. L' amplada de la rampa serà de 1,2m com a mínim .

A més , és obligatori instal·lar una rampa de mínim 1m d' amplada si la tarima està a ≥ 5 cm d'alçada.

Les rampes la del qual pendent sigui major o igual que el 6% i salvin una diferència d'alçada de més de 18,5 cm, disposaran de

passamans continu a tot la seva recorregut , inclòs altiplans , a banda i banda .

Així mateix , les vores lliures comptaran amb un sòcol o element de protecció lateral de 10 cm d'alçada, com a mínim . Quan la longitud del tram excedeixi de 3 m, el passamans es prolongarà horitzontalment almenys 30 cm als extrems , a banda i banda .

S'acceptarà l' excepció de la no col·locació de barana , sempre que estigui correctament justificat la memòria redactada pel tècnic competent .

Detectors de fum

Es permeten estructures amb el sostre tancat sempre que es compleixin les especificacions dels materials constructius , decoratius o mobiliari , establertes en aquesta normativa. Els certificats deuen complir amb les prescripcions del CTE, DB SI-1, taula 4.1, Euroclasse , DIN 4102-B1 o els seus estàndards equivalents . Els certificats pertinents han d' estar disponibles per a la seva presentació en ser requerits .

- Els estands amb sostres tancats , de fins a 6m d'alçada que no permetin la sortida de fum , han de comptar amb detectors de fum i un sistema d'alarma contra incendis amb certificació CE, instal·lats .

- Es requereix un mínim d'un detector de fum per cada 60m2 de sostre tancat , és a dir , un sostre tancat de 100m2 requereix un mínim de dos detectors de fum .

- En passadissos estrets i espais coberts de menys de 3 m d' amplada , la distància mínima entre detectors ha de ser de 15 m.

- Per a estands amb menys de 100m2 d' espai tancat , s'accepten detectors de fum independents i autònoms amb alarmes integrades sempre que estiguin certificats

per la norma CE i compleixin els següents punts :

- Estands menors de 100m2, únicament de Planta baixa

- Les dimensions de longitud i amplada , siguin inferiors a 10m.

Tingueu en compte : els sostres tèxtils convencionals es classifiquen com a sostres sòlids i requeriran detectors de fum .

Excepcions generals

S'accepten sostres de malla de filferro tèxtil sense detector de fum si són resistents al foc M0, M1 o M2 (Euroclasse A, B o C) i tenen una obertura mínima de 2 mm x 4 mm o 3 mm x 3 mm. Els sostres tèxtils han de ser d'una sola capa i tensats horitzontalment . S'accepten sostres realitzats amb reixeta metàl·lica sense detector de fum , si són resistents al foc M0, M1 o M2 (Euroclasse A, B o C) i tenen una obertura mínima de 10 mm x 10 mm.

Estands amb més de 100m2 d' espai tancat o estands de dos pisos

Els estands amb espais tancades sota un segon nivell (independentment de la superfície) o amb més de 100m2 d' espai tancat requeriran el següent :

- Un sistema detector de fums professional que compleix amb els requisits d'UNE 23007-14: 2009 incloent :

- Botons d'alarma

- Detectors de fum interconnectats

- Panell de control

- Certificat per un proveïdor local autoritzat i competent

- Almenys un detector de fum per habitació tancada

- El sistema detector de fum ha d' estar connectat amb el Centre de

Control de Fira mitjançant un dispositiu de comunicació que ha de

contractar-se a servidora

- El sistema detector de fum requereix una font d'alimentació de 24 hores per funcionar correctament .

Es recomana poseu-vos en contacte amb servifira per obtenir un pressupost sobre la instal·lació per part del proveïdor oficial de Fira d'aquests sistemes .

A continuació , es mostra una llista d' alguns dels requisits per a aquestes instal·lacions com a exemple :

- Els botons d'alarma deuen col·locar-se de manera que qualsevol persona dins d'aquests espais no s'hagi de moure més de 25 m per assolir / pressionar el botó d'alarma. En llocs on s'espera que els usuaris tinguin mobilitat limitada, la distància recorreguda deu reduir . En general, els botons deuen col·locar-se a una altura d'entre 1,2 m i 1,6 m del terra .

- El so de l'alarma d'incendi ha de tenir un nivell mínim de 65dB(A) o 5 dB(A) per sobre de qualsevol un altre soroll que probablement persistirà durant un període de 30 segons si aquest nivell és més alt.

El nivell de so no deu excedir els 120 dB(A) en cap punt on sigui probable que hi hagi persones.

Normativa per a instal·lació elèctrica

Subministrament elèctric

L' energia elèctrica d' alimentació als estands serà subministrada per Fira de Barcelona a través de grups electrogens o en alguns casos a partir d'instal·lacions fixes del propi moll

En cas que els equips consumidors d'electricitat instal·lats requereixin algun tipus de precaució en els processos d' apagat o siguin sensibles a possibles talls al subministrament elèctric , es recomana la instal·lació per part de l' instal·lador dels equips , d' elements que evitin el risc davant la possibilitat de manca de subministrament elèctric , com poden ser sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI).

Legalització de la instal·lació

Totes les instal·lacions hauran realitzar-se conforme als requisits exigits pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les seves instruccions tècniques complementàries per un electricista oficialment autoritzat pel Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, emplenant el corresponent butlletí d' instal·lació elèctrica (certificat oficial).

Els electricistes procedents de països de la UE que no tinguin la llicència d'electricista catalana oficial deuran registrar-se obligatòriament en qualsevol dels seus oficines . A continuació , haurà registrar-se també davant d'una EIC (Entitat d' Inspecció i Control).

Els electricistes no pertanyents a la UE hauran de encarregar els quadres de distribució elèctrica directament a Fira de Barcelona. Si no s'encarreguen

els quadres de distribució elèctrica a través de Fira de Barcelona, el constructor de l' estand o el client si escau , haurà de encarregar aquest servei a un electricista certificat oficialment a Catalunya o a un electricista europeu que tingui experiència prèvia en la realització del procediment anteriorment esmentat .

Tots aquells clients que no encarreguin un quadre de distribució d' estand elèctrica a Fira de Barcelona deuran contractar Potència Elèctrica amb el

[Fira Store](#) per comptar amb subministrament d'electricitat a l'estand . El consum elèctric es facturarà abans de l'esdeveniment i la Fira de Barcelona haurà de haver rebut el pagament perquè pugui obtenir l'aprovació de la instal·lació i disposar d'electricitat a l'estand .

Per a la legalització de la instal·lació elèctrica , s'haurà de lliurar al servei d'indústria de Fira de Barcelona (present a les oficines d' Atenció al Client), la documentació de la instal·lació , degudament certificada per un instal·lador elèctric autoritzat per la Generalitat de Catalunya i aportant la documentació necessària :

Els estands amb fins a 50 kW requeriran una memòria de disseny tècnic en què haurà de incloure's la següent documentació :

- Butlletí d' instal·lació elèctrica .
- Esquema elèctric amb càlculs .

Els estands amb més de 50 kW hauran de ser legalitzats mitjançant un projecte tècnic elaborat per un enginyer col·legiat . Això significa:

- Un projecte segellat pel Col·legi d' Enginyers de Catalunya.
- Certificat segellat de compleció dels treballs .
- Butlletí d' instal·lació elèctrica .

Totes les instal·lacions que s'alimentin mitjançant grup electrogen hauran també legalitzar -se en el cas que dit grup superi els 10 Kva .

Els costos de legalització , realització del projecte i documentació necessària correran sempre a càrrec del client . Fira de Barcelona podrà proporcionar el servei de realització de projectes si així ho requereix el client .

Sempre caldrà tenir en compte que la distribució elèctrica dins d'un stand haurà de ser legalitzada per un únic titular, sent la legalització independent per a cada stand . En el cas d' illes d' estands per a diversos clients, caldrà legalitzar individualment cadascun dels estands segons la llei de seguretat industrial de 12/2008 del 31 de juliol .

No existeix servei de subministre elèctric durant els períodes de muntatge i desmuntatge de l' esdeveniment , cada muntador deu disposar del seu propi subministre elèctric autònom per als Treballs a realitzar durant aquests períodes .

Distribució elèctrica dels estands

Haurà de complir-se amb els següents requisits :

- El quadre principal de distribució elèctrica de l' stand ha d' incorporar

un disjuntor principal proveït de protecció tèrmica i magnètica .

- No es permet l'ús de fusibles.

- El disjuntor principal ha de ajustar-se a la potència sol·licitada a Fira de Barcelona.

- Tots els circuits d' il·luminació i les sortides de menys de 32 A han d' estar protegits per un dispositiu de protecció de corrent diferencial residual de 30 mA . Així mateix , tots els equips elèctrics accessibles al públic hauran també estar protegits mitjançant dispositiu de protecció de corrent diferencial-residual de 30 mA .

- Tots els circuits han d' estar protegits contra sobre corrents amb tall omnipolar (fase- neutre) a l' origen.

- Tots els quadres de distribució s'han de poder obrir únicament utilitzant una eina .
- En àrees a cobert , els quadres de distribució deuen tenir un nivell de protecció mínim d'IP 4X, i en àrees a l'aire lliure el grau de protecció serà IP 45.
- Els quadres de distribució dels estands han d'estar degudament fixats a l'estructura a una altura d'entre 1 m i 1,80 m han de ser accessibles .
- No s'acceptaran quadres elèctrics que no compleixin les condicions establertes al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), segons la instrucció tècnica .

Quadre de 24 hores o de permanència

Quan els quadres de distribució i els seus connexions elèctriques requereixin de subministrament durant les 24 hores , hauran de ser independents dels quadres de distribució diürns i hauran contractar-se a Fira de Barcelona amb indicació expressa d' horari per a 24 hores . Així mateix , hauran de ser legalitzats davant del Servei d'Indústria indicant clarament que la seva utilització serà de 24 hores .

Quadres que prèviament hagin estat contractats com a ús diürn no

podran ampliar - se a 24 hores , tenint en aquest cas que contractar el client un nou quadre de permanència (24 hores).

Desconnexió elèctrica

Fira de Barcelona establirà un horari de desconnexió dels circuits elèctrics durant l' esdeveniment i un cop finalitzat el mateix . Aquest horari serà d' aplicació tant per als quadres diürns (durant l' esdeveniment) com per als de 24 hores (una vegada finalitzat l' esdeveniment .

És responsabilitat de l'empresa que realitza el desmuntatge la comprovació , de

manera prèvia a l'inici dels treballs , de la no existència de tensió a tota la zona de treball de la seva stand .

Condicions generals d' instal·lació i contractació de subminist elèctric

En cas de contractació a través del departament de vendes de Fira

Barcelona (www.servifira.com):

- Tots els serveis se subministren en règim de lloguer .
- Els clients que contracten els quadres elèctrics a Servifira deleguen a Fira de Barcelona la gestió de la seva instal·lació .
- Dins l' import dels quadres elèctrics , està inclòs el consum elèctric i les taxes corresponents .
- Els preus de lloguer de quadres elèctrics de celebració inclouen la legalització dels mateixos però no el projecte elèctric en el cas de ser igual o superior a 50 KW a l' stand .
- Les tarifes del consum elèctric estan exposades a possibles variacions oficials que poguessin produir-se .
- En qualsevol cas, únicament es garanteix el subministrament dels productes i serveis que s'hagin contractat amb una antelació de dues setmanes a l'inici del muntatge . Fira de Barcelona no tramitarà cap demanat que no hi hagi estat prèviament pagat .
- Fira de Barcelona no es fa responsable de la interrupció del subministrament elèctric , provocada per causes alienes a la mateixa .

En cas d'instal·lació elèctrica pròpia del client (no contractació a Fira de Barcelona):

El client haurà d'abonar l'import del consum elèctric i les taxes corresponents a través del departament de vendes de Fira de Barcelona (www.servifira.com).

L'import del consum elèctric derivat dels quadres de celebració serà facturat segons les tarifes i per la totalitat de la potència sol·licitada (potència de l'estand + potència extra).

Les tarifes del consum elèctric estan exposades a possibles variacions oficials que poguessin produir-se. Fira de Barcelona no es fa responsable de la interrupció del subministrament elèctric provocada per causes alienes a si mateixa.

empreses que participen en l'esdeveniment.

En cas de sol·licitar serveis addicionals de neteja (aspirat, fregat, neteja de vidres i de superfícies verticals, etc.) aquests es contractaran a través del departament de vendes de Fira de Barcelona.

Aquesta neteja es realitzarà en horari nocturn per minimitzar l'impacte del servei durant l'horari de celebració.

El client que decideixi fer servir un servei de neteja extern a Fira de Barcelona, haurà d'acreditar degudament el personal, haurà de realitzar el servei dins de l'horari establert d'expositor i les necessitats de connexió elèctrica hauran de ser satisfetes per la pròpia instal·lació de l'estand.

Per a aquells estands que no facin un adequat servei de neteja, Fira

de Barcelona es reserva el dret a realitzar-lo ella mateixa a càrrec del client.

Normativa neteja i gestió de residus

Fira de Barcelona disposa d'un servei integral de neteja i gestió de residus. Dit servei pot ser contractat a través del departament de vendes de serveis de Fira de Barcelona (www.servifira.com).

En esdeveniments organitzats per Fira de Barcelona, aquesta oferirà el servei neteja general dels molls, d'acord amb els seus necessitats, tant de passadissos, zones comunes, lavabos, sales, etc.

Neteja de Stands

Als esdeveniments organitzats per Fira de Barcelona, el servei de neteja bàsica (escombratge de terra, buidatge de papereres i neteja de les superfícies horitzontals del mobiliari estàndard) està inclòs als estands contractats per les

Retirada i gestió de residus

L'empresa responsable de la construcció o decoració de l'estand serà la responsable de retirar diàriament els residus generats, en períodes tant de muntatge com de desmuntatge.

La política de prevenció d'incendis prohibeix l'acumulació de residus als estands i els seus magatzems, així com als passadissos i zones comunes.

Per a aquest fi, les empreses muntadores podran disposar d'un contenidor de residus dins del recinte. Els residus hauran de retirar-se al final de cada jornada. Només es permet l'amuntegament de material dins dels límits de l'estand.

La gestió de la retirada dels residus generats podrà realitzar-se per mitjans

propis , o contractant el servei a través del departament de vendes de

Fira de Barcelona (www.servifira.com). Les empreses de gestió de residus alienes a Fira de Barcelona deuran acreditar-se per poder oferir els seus serveis dins del recinte i pagar les taxes corresponents d' accés al mateix .

Es recorda que piles , olis , bombetes , pintures , dissolvents i en general qualsevol producte tòxic o químic ha de ser degudament reciclat .

Al final del període de desmuntatge , la superfície contractada haurà de quedar totalment neta , el que inclou la retirada de cintes adhesives de moquetes i qualsevol altre material. Un cop finalitzat dit període , els estands que deixin residus es responsabilitzaran del cost de la neteja i la gestió de residus per solucionar l' espai contractat .

Normativa d'accés de vehicles i permanència als molls

Durant el muntatge de l' esdeveniment

No es permet iniciar el muntatge d'un estand a les empreses expositores que tinguin saldos vençuts pendents de pagament amb Fira de Barcelona, sigui quin sigui el saló , l' edició o l' acte a què correspongui el deute .

El període i els horaris de muntatge i desmuntatge s'ajustaran a les dates indicades a la Nota Informativa de l' Esdeveniment .

En cas de voler sol·licitar una ampliació d' horari durant els dies oficials de muntatge o desmuntatge , se sol· licitarà a través del responsable de Fira al mateix moll .

Fira de Barcelona es reserva el dret de modificar els períodes i horaris de muntatge en cas de considerar-se necessari .

Accessos als molls

Els accessos als molls , així com les zones de càrrega i d'espera, seran definits en cada cas segons les característiques del motiu de l' accés .

Durant els dies de muntatge i desmuntatge , Fira de Barcelona es reserva la potestat de permetre o restringir l'entrada de vehicles dels expositors per efectuar la descàrrega o càrrega de mercaderies (en funció del material present al vehicle a descarregar), així com de permetre o restringir l'entrada de vehicles dels expositors a l' estand per retirar- los .

No es permet l' accés de vehicles particulars sense material, als molls durant cap dels períodes de l' esdeveniment .

Les limitacions d' espai i d' accessos per a la descàrrega als molls poden implicar moments d' esperes inevitables, encara així per evitar en gran mesura aquesta espera, cal que ens facin arribar la informació de l'arribada del vehicle que porta el vostre material a través del formulari que trobareu a l'Àrea de Muntador a la Web del Saló [Formulari d'accés de mercaderies](#)

Queda totalment prohibida la pernocta de vehicles a l'interior dels molls .

A l'interior dels molls haurà respectar-se en tot moment les indicacions del personal de seguretat i logística que s'hi trobin .

Queda prohibit aparcar a zones d'influència de les sortides d' emergència , així com als accessos que puguin estar reservats a serveis d' emergència .

Procés de desmuntatge

El període de desmuntatge s'ajustarà a les dates indicades a la Nota Informativa de l'Esdeveniment .

Aquest període estarà dividit entre les activitats de desmuntatge d' estands i la sortida de mercaderies . Així mateix , es podran establir diferents períodes de desmuntatge per a diferents molls en funció de les característiques de l' exposició , sempre que es respecti el calendari firal .

El desmuntatge i la sortida de mercaderies s'haurà de finalitzar abans de concloure el període de desmuntatge . Fira de Barcelona es reserva el dret a desmuntar un stand o moure la mercaderia existent en el mateix si se superés aquesta data final, carregant-se els costos associats al propi client . Fira de Barcelona no respondrà dels danys que puguin patir dites materials i mercaderies . Fira de Barcelona es reserva el dret de modificar els períodes i horaris de desmuntatge en cas de considerar-se necessari .

Entrada i eixida d' objectes i mercaderies

Tota mercaderia dirigida al Saló Nautic , haurà anar perfectament identificada (moll núm. d' stand i empresa expositora) i haurà de ser rebuda pel propi client .

L'arribada de mercaderies als molls ha de ser coordinada perquè les persones autoritzades pel client rebin el material al lloc de descàrrega .

Sota cap circumstància Fira de Barcelona es farà càrrec de la recepció de dites mercaderies . La responsabilitat dels materials d'exposició correspon única i exclusivament al client i muntador autoritzat .

Servei d' embalatges buits

Fira de Barcelona disposa d'un servei de custòdia d' embalatges que inclou la retirada, custòdia i entrega a l' stand del material d' embalatge . Per dubtes sobre la contractació o detall del servei poseu-vos en contacte amb Resa Logistics. Email : moy@rxl.es Telèfon: 650 44 84 48.

Els embalatges seran recollits una vegada el client n'hi hagi identificat amb l'etiqueta pertinent que hi haurà estat subministrada anteriorment per Resa Logistics. Per poder obtenir etiquetes , cal haver signat prèviament un contracte d' embalatges (o materials) amb el proveïdor oficial.

Tots els materials que no estiguin degudament identificats amb la seva etiqueta corresponent d' embalatges , podran ser considerats residus i retirats per l'empresa de neteja el darrer dia de muntatge .

La devolució d' embalatges comença una vegada finalitzat l' esdeveniment . Generalment una hora després de l'hora oficial de finalització per poder desallotjar els molls (subjecte a modificació si les condicions ho requereixen). La tornada d' embalatges i materials és prioritària i, de manera general, mentre es produeix no es duren a terme altres serveis logístics .

Es garanteix el retorn del 100% de les mercaderies emmagatzemades durant el darrer dia de celebració , i abans del dia següent en què comença el desmuntatge oficial.

Fira de Barcelona no assumeix cap responsabilitat pel material d' embalatge no retirat al vostre degut temps .

Entrada d' instal·lacions i mercaderies procedents de l' estranger (fora de la UE)

Als recintes de Fira de Barcelona opera la duana amb codi "0851 – Fira de Mostres", vinculada a la Dependència Provincial de Duanes i IIEE de Barcelona.

Des del mes de gener de l'any 2017, tots els tràmits duaners es realitzen

per via telemàtica sota el control de la duana principal de Barcelona. Les hores d'atenció al públic són de 08:30 h a 14:00 h, a les mateixes oficines de la Duana Principal al Passeig de Josep Carner, 27.

Informació rellevant :

Els materials i mercaderies procedents de països no comunitaris, sense despatxar lliure pràctica, remesos al recinte firal, hauran de anar documentats formalment amb Trànsit Comunitari (T.1), Trànsit Interior expedit per una altra duana comunitària o bé amb Carnet ATA (segons el Codi Duaner

Reglament núm. UE952/2013).

Els trànsits arribats al recinte firal 0851 hauran de ser ultimats per l'agent de duanes representant de l'expositor, generant la corresponent declaració sumària. Sobre la declaració sumària es presentarà la DUA d' Importació Temporal dins de les 24 hores després de l'arribada de les mercaderies al recinte.

Quan amb caràcter excepcional s'admeti una importació temporal presentada fora del termini de les 24 hores, el Servei d' Intervenció imposarà sanció tributària per incompliment d'aquest.

Si pel tipus o classe de mercaderies remeses aquestes es trobaran incloses i subjectes al control de Sanitat, Sanitat Veterinària, SOIVRE o Fitosanitària, aquestes s'ajustaran en tot moment al que estableix la legislació vigent, efectuant-se amb caràcter previ a l'exposició de les mateixes.

Als embalatges es farà constar, de forma visible, el nom del certamen en què s'exposa, seguit de Fira de Barcelona. També haurà indicar-se el nom de l'empresa expositora, el recinte firal (Montjuïc o Gran Via), el

número del pavelló d'exposició i el número de l'estand. Un cop finalitzat el certamen i abans de la sortida de mercaderies, l'expositor haurà de presentar davant la duana un escrit en què declari les mostres, fulletons i articles publicitaris repartits que procedeixin de països no comunitaris i els que encara obrin al seu poder.

La reexpedició de materials i mercaderies, una vegada finalitzat el certamen, es realitzarà mitjançant aquesta duana 0851.

Si l'expositor decideix la seva importació definitiva i disposa per a això de la documentació necessària per a tal fi, aquesta duana 0851 disposarà el despatx de les mateixes.

La manca de mercaderies documentades a Trànsit de Sortida (T.1), Carnet LLIGA o DUA d' Importació Temporal, donarà lloc a la incoació d'Acta de Recinte per a l'exigència dels drets i dels impostos corresponents. De la mateixa manera, la sortida de mercaderies sense cancel·lació de la Importació Temporal donarà lloc a incoació d'Acta per a ingrés dels drets i impostos corresponents i la sanció corresponent.

La Zona de Duanes del recinte de Fira de Barcelona despatxa les mercaderies tant a l'entrada com a la sortida, però no en té previst la seva emmagatzematge donat l'elevat volum d'operacions que es realitzen. Per tant, una vegada finalitzat el període de desmuntatge segons el que estableixen les normes particulars de cada certamen, l'expositor traslladarà les mercaderies a un dipòsit o a una zona franca, amb despeses a la seva càrrec.

Per a consultes addicionals sobre duanes i sol·licituds de despatx , us recomanem que contacteu amb Resa Expo Logistics (proveïdor oficial de Fira Barcelona); operations@resaexpo.com; Tel: +34 93 233 47 42.

ANNEX II: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. RISCOS I MESURES PREVENTIVES

Els clients i decoradors hauran de disposar d'un informe de seguretat amb la descripció dels treballs a realitzar , l'avaluació dels riscos i les mesures preventives de l' activitat , així com d'un llistat nominal dels treballadors que hi participen , acreditant que n'hi hagi rebut :

- Informació sobre riscos i mesures preventives comunicades per Fira de Barcelona.
- Formació específica en Prevenció de Riscos Laborals .

Hauran disposar així mateix d'acreditació d'aptitud dels treballadors des del punt de vista de Vigilància de la Salut i proporcionar als seus treballadors els equips de protecció individual d'ús obligatori durant els treballs de muntatge / desmuntatge .

En qualsevol cas, el material que emprin ha de ser d'acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i de la normativa del Ministeri d'Indústria vigent en cada moment .

Els clients i empreses contractades per aquells que intervinguin en el muntatge i desmuntatge d' estands , hauran de comunicar immediatament a Fira de Barcelona qualsevol accident o incident que es produeixi durant els treballs .

Informació sobre riscos i mesures preventives en muntatges i desmuntatges

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell , per utilització d' escales i bastides .

Caiguda al mateix nivell , per objectes en zones de pas .

Caiguda d' objectes per caiguda , derivats de la instal·lació d' estands , càrregues suspeses , etc.

Cops contra objectes immòbils .

Trepitjades sobre objectes per taules , fustes , claus , etc. derivats del muntatge i desmuntatge .

Projecció de fragments o partícules derivats del treball de muntatge i desmuntatge .

Talls o cops amb objectes o eines .

Contactes elèctrics , derivats de treballs amb eines elèctriques i instal·lació d' il·luminació

Incendis i explosió .

Exposició a soroll per fer servir eines manuals i màquines
eines .

Atropellaments i cops per vehicles en circulació , a tot el recinte .

Mesures Preventives

Els operaris que treballin en alçada estaran proveïts de material de prevenció suficient per eliminar el risc de caigudes (cinturons de seguretat, escales , bastides , etc.)

Les escales han de tenir sabates antilliscants , element anti -obertura i estar en bon estat .

Realitzar un ús correcte de les escales manuals .

Les bastides han de disposar de marcatge CE i estar correctament muntats (amb plataformes d'almenys 60 cm d' amplada i baranes a

90 cm d'alçada amb barra intermèdia i sòcol).

Les dependències i llocs de treball hauran d'estar sempre en bon estat de neteja i higiene i lliures de runa .

Els mitjans d'extinció contra incendis i les sortides d'evacuació deuen romandre sempre visibles i lliures d' obstacles .

Tots els productes químics han d'estar etiquetats de forma visible, de manera que s'asseguri la identificació de la substància (pintures, dissolvents , olis , desgreixants , etc.).

No hi és permesa la introducció de productes inflamables.

És necessari un permís especial de treball per realitzar soldadures . No es faran servir equips de soldadura sense autorització prèvia de Fira.

En els treballs de soldadura elèctrica , tot l'equip a utilitzar ha d' estar en condicions segures d'ús: proteccions del grup , aïllament de cables sense fissures i connexions correctes .

Tots els equips d' elevació de càrregues , grues , carretons elevadores , etc., deuen disposar de la totalitat dels seus elements de seguretat i estar adequats a la normativa vigent .

Aquests equips de treball únicament hauran de ser operats per personal autoritzat , qualificat i responsable de la seva actuació .

No es passaran càrregues suspeses per sobre de persones.

La velocitat de circulació pel recinte de Fira de Barcelona serà d'un màxim de 10 km/h

En treballs amb equips elèctrics , les proteccions , endolls , cables,

fusibles, presa de terra , etc., han d' estar en bones condicions.

Només podran realitzar treballs elèctrics les persones qualificades per a això . Està prohibit manipular la instal·lació elèctrica .

Els discos i elements de tall de serres i equips de fusteria han d'estar protegits .

És obligatori l'ús de calçat de seguretat, guants contra agressions mecàniques i ulleres de protecció .

En els treballs que ho requereixin (risc de caiguda d' objectes , càrregues elevades , treballs en estands de doble pis, cops amb objectes suspesos , etc.) serà obligatori l'ús del casc de seguretat.

Utilitzar armilles reflectors quan faig circulació de vehicles i en feines a l'exterior.

Informació sobre riscos i mesures preventives a la celebració

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell .

Caigudes en escales – estands de doble pis.

Caigudes per utilització de mobiliari inadequat , no utilització d' escales

portàtils .

Caiguda de persones al mateix nivell .

Ensopegades amb tarimes dels estands .

Ensopegades per manca d' ordre i neteja .

Relliscades per superfícies relliscoses .

Caiguda d' objectes per manipulació .
Manipulació manual de material d'oficina,
arxivadors , fulletons publicitaris , etc.

Cops o talls contra objectes immòbils .
Cops contra llums i mobles .

Cops contra material d' exposició .

Cops o talls amb objectes o eines . Talls
amb estris d'oficina:

tisores , cúters , etc.

Sobreesforços . Manipulació i transport de
material d' exposició .

Manipulació paquets de fullets informatius
.

Contactes tèrmics . Cremades amb focus ,
llums halògenes .

Contactes elèctrics . Equips amb endolls o
cablejat en mal estat .

Quadres elèctrics oberts . Situacions de
conflicte generades per lentorn laboral o
ocupacional.

Riscos causats per deficiències
ergonòmiques / posturals . Mobiliari

inadequat . Malalties
musculoesquelètiques per la utilització
d'ordinadors portàtils .

Riscos derivats del material o maquinària
en exposició .

Mesures Preventives

Assegurar que les escales fixes disposen de
baranes o passamans .

Disposeu d' escales manuals i comprovar
que estan en correcte estat

abans d' utilitzar-les .

Senyalitzar els desnivells .

Extremar l' ordre i la neteja .

Senyalitzar les zones mullades després de
netejar .

Utilitzar calçat subjecte al peu .

Formació i informació en manipulació
manual de càrregues .

Senyalitzar en cas que obstaculitzin zones
de pas .

Mantenir l' ordre i la neteja .

Formació i informació en la utilització
correcta dels estris d'oficina.

Formació i informació en manipulació
manual de càrregues

Protegir les zones de contacte.

No utilitzar equips en mal estat ; retirar-los
.

Mantenir els quadres elèctrics tancats . No
manipular-los .

Donar instruccions d'actuació als
treballadors .

Disposar de mobiliari ergonòmic .

Formació i informació en postures
ergonòmiques .

El client deu disposar de les mesures de
prevenció necessàries per evitar

riscos derivats del material o maquinària
exposats al seu estand .

ANNEX I V: DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL/DE LA TÈCNIC/A COMPETENT

A. Datos del/de la técnico/a

Nombre y apellidos				NIF/CIF		
Tipo vía		Nombre vía				
Número		Esc		Piso		
Municipio				Código Postal		
Teléfono		Email			Web	

Titulación		Especialidad	
Colegio Profesional		Núm Colegiado	

B. Declaración del/de la técnico/a

Declaro bajo mi responsabilidad que:

1. Tengo la titulación indicada en el apartado A
2. De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación tengo competencia para la redacción y firma del proyecto ubicado en
Recinto
Pabellón
Stand
3. No estoy inhabilitado, ni administrativa ni judicialmente, para la redacción y firma de dicho proyecto.
4. He tenido en cuenta la normativa vigente de aplicación (en general y del recinto) en el proyecto indicado.
5. Dispongo de una póliza de responsabilidad civil adecuada para la realización de este proyecto y su certificación.
6. Adjunto certificado de vigencia de la citada póliza de responsabilidad civil con una cobertura mínima de un importe de 600.000 €.

C. Firma del/de la técnico/a

Y, para que así conste, firmo esta declaración responsable

En , el de de 20 .

Proyectista

El/la técnico/a

Director/a de la ejecución del proyecto

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le comunicamos que sus datos serán incorporados a un archivo propiedad de Fira de Barcelona. La finalidad es la gestión de los expedientes de construcciones efímeras sometidos a régimen de intervención técnica según la propia normativa interna. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Fira de Barcelona, dirección Avda. Reina María Cristina s/n de la ciudad de Barcelona, adjuntando copia del documento de identidad.

113