

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АСНА

Выкройка легинсов малого объема, прилегающего силуэта. Легинсы с цельнокроеным поясом, на резинке. По низу переда и спинки фигурные вырезы и притачные штрипки. Длина до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
-4,7 – (-3,8)	-8,1 – (-7,4)

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву от талии, см	Ширина брюк по низу, см
1 (154-160)	92,7-95	9,7-13,3
2 (162-168)	96,7-99	9,7-13,3
3 (170-176)	100,7-103	9,7-13,3
4 (178-184)	104,7-107	9,7-13,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива леггинсов подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- умеренно плотные, умеренно растяжимые (с коэффициентом растяжимости 0,6-0,8);
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: джерси.

Внимание! При пошиве леггинсов рекомендуется использовать только эластичные материалы.

Леггинсы на фото выполнены из джерси. Материал умеренно плотный, пластичный, умеренно растяжимый. По составу из смешанных волокон: 95% полиэстер + 5% спандекс.

Плотность 350 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 300-350 г/м², метры:

Рост, см	Размер		
	34-48	50	52
1 (154-160)	1,0	1,1	1,35
2 (162-168)	1,05	1,15	1,4
3 (170-176)	1,1	1,15	1,4
4 (178-184)	1,1	1,2	1,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма шириной 3 см, для всех размеров и ростов – 25 см.

3. Эластичная тесьма шириной 4 см, для всех ростов с учетом припусков, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Длина	56	59,6	63,2	66,8	70,4	74	77,6	81,2	84,8	88,4

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).


ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.



Перенести с лекал на изнаночную сторону деталей задней половинки линии вытачек.

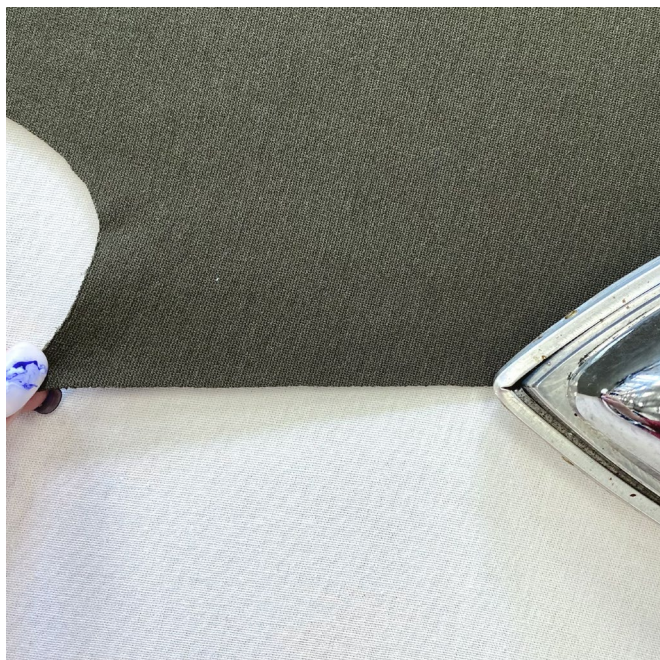

Деталь задней половинки сложить лицевой стороной внутрь. Оттянуть шаговой срез вверх на 0,5 см. Аналогично оттянуть средний срез на 0,4 см.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

Как? После проведения оттяжки рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (боковым, шаговым). Сметать шов сидения. Приметать резинки. Заметать низ изделия. Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.