

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

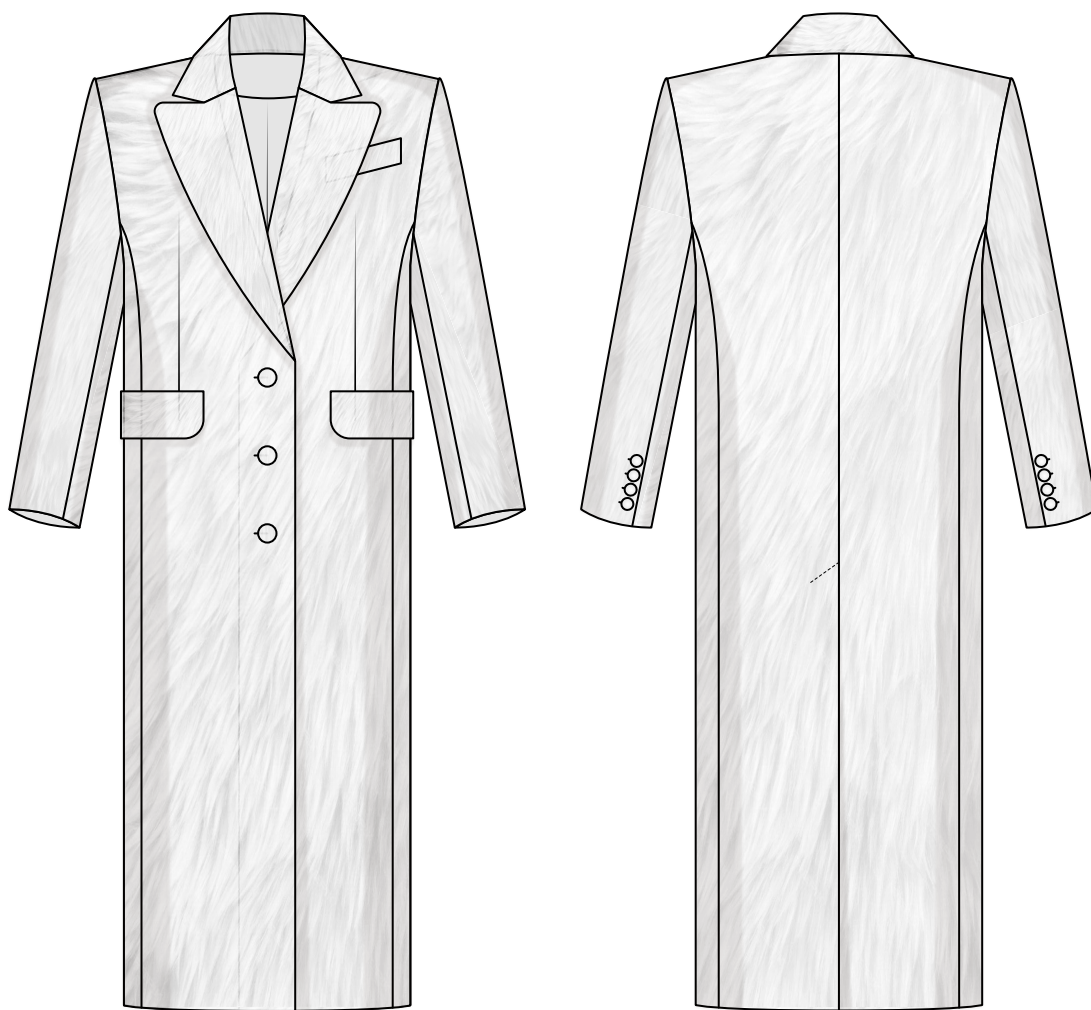

О МОДЕЛИ ФРЕНСИС

Выкройка пальто большого объема, прямого силуэта, на притачной подкладке. Спинка со средним швом и шлицей. На полочке нагрудная вытачка переведена в прорезной карман с клапаном и листочкой. На левой полочке нагрудный прорезной карман с настрочной листочкой. Модель с отрезным бочком. Воротник отложной пиджачного типа на отрезной стойке. Плечевой пояс расширен и подчеркивается плечевыми накладками. Рукава втачные, длинные, двухшовные. В локтевом шве рукава шлица на пришивные пуговицы. Однобортная застежка на обметанные петли и пуговицы. Длина пальто выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
27,1-38,6	44,7-56,1	18,9-30,8	9,8-14,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава (условно), см
1 (154-160)	124	62,7-64,2
2 (162-168)	127	64,7-66,1
3 (170-176)	130	66,7-68,1
4 (178-184)	133	68,7-70

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут умеренно плотные, хорошо держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые материалы пальтовой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: шерсть, альпака, кашемир, драп, букле.

Рекомендуемая поверхностная плотность ткани – 350-600 г/м².

Выбирайте однотонные материалы или меланжевые, с короткой или средней высотой ворса или без ворса.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые, тонкие, рыхлые, мягкие и плохо держащие форму материалы. Также не рекомендуется выбирать материалы с рисунками, например в клетку, так как это значительно увеличит расход и усложнит процесс пошива в связи с подгонкой рисунка из-за смещения клетки.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Пальто на фото выполнено из пальтовой шерсти, ткань средневорсовая. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу: 100% шерсть. Плотность: 540 г/м².

Подкладка по составу: 55% полиэстер + 45% вискоза. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36-38	40-42	44	46-50	52
1 (154-160)	2,85	2,85	2,85	2,9	3,35	3,4
2 (162-168)	2,9	2,9	2,9	2,95	3,45	3,45
3 (170-176)	2,95	2,95	3	3	3,5	3,55
4 (178-184)	3	3,05	3,05	3,05	3,6	3,6

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-44	46-50	52
1 (154-160)	2,75	2,75	2,9	2,9
2 (162-168)	2,8	2,8	2,95	2,95
3 (170-176)	2,85	2,9	3	3,05
4 (178-184)	2,95	2,95	3,05	3,1

Рост, см	Размер				
	34-38	40	42	44	46-52
1 (154-160)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5
2 (162-168)	2,45	2,45	2,45	2,5	2,55
3 (170-176)	2,5	2,5	2,55	2,55	2,65
4 (178-184)	2,55	2,6	2,6	2,6	2,7

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Пальтовый дублерин плотностью 75 г/м² при ширине 140 см, если не дублировать основной материал полностью перед раскроем (1-й вариант дублирования), метры:

Рост, см	Размер							
	34	36-38	40	42	44-46	48	50	52
1 (154-160)	3,3	3,3	3,35	3,35	3,65	3,65	3,65	3,7
2 (162-168)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,7	3,7	3,75	3,75
3 (170-176)	3,4	3,45	3,45	3,5	3,75	3,8	3,8	3,85
4 (178-184)	3,5	3,55	3,55	3,55	3,85	3,85	3,9	3,9

Пальтовый дублирин плотностью 75 г/м² при ширине 140 см (в двух частях), если дублировать основной материал полностью перед раскроем (2-й вариант дублирования), метры:

Рост, см	Размер 34			Размер 36-42		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	2,85	0,6	3,45	2,85	0,65	3,5
2 (162-168)	2,9	0,6	3,5	2,9	0,65	3,55
3 (170-176)	2,95	0,6	3,55	3	0,65	3,65
4 (178-184)	3	0,65	3,65	3,05	0,7	3,75

Рост, см	Размер 44			Размер 46-52		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	2,9	0,7	3,6	3,4	0,75	4,15
2 (162-168)	2,95	0,7	3,65	3,45	0,75	4,2
3 (170-176)	3	0,7	3,7	3,55	0,75	4,3
4 (178-184)	3,05	0,7	3,75	3,6	0,8	4,4

Пальтовый дублирин плотностью 75 г/м² при ширине 150 см (в двух частях), если дублировать основной материал полностью перед раскроем (2-й вариант дублирования), метры:

Рост, см	Размер 34			Размер 36-44		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	2,75	0,55	3,3	2,75	0,6	3,35
2 (162-168)	2,8	0,55	3,35	2,8	0,6	3,4
3 (170-176)	2,85	0,55	3,4	2,9	0,6	3,5
4 (178-184)	2,95	0,6	3,55	2,95	0,65	3,6

Рост, см	Размер 46-50			Размер 52		
	1-я часть	2-я часть	Итого	1-я часть	2-я часть	Итого
1 (154-160)	2,9	0,65	3,55	2,9	0,7	3,6
2 (162-168)	2,95	0,7	3,65	2,95	0,7	3,65
3 (170-176)	3	0,7	3,7	3,05	0,7	3,75
4 (178-184)	3,05	0,7	3,75	3,1	0,75	3,85

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 5 м.

5. Лента клеевая нитепрошивная (долевик) шириной 1 см – 1,5 м.

6. Пуговицы для обтягивания тканью:

- диаметром 2,2-2,5 см – 3 шт.;
- пуговицы на шлицу рукава диаметром 1,2-1,5 см – 8 шт.

7. Подпуговичник диаметром 1 см – 3 шт.

8. Плечевые накладки с бортовкой для втачного рукава, поролоновые, многослойные, высотой 3-3,5 см – 1 пара.

9. Подокатники – 1 пара либо отрез синтепона 20 см средней толщины, плотностью 100 г/м² для их изготовления.

10. Нитки в тон основного материала – 1 катушка, в тон подкладочного материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка однорожковая на швейную машинку;
- машинные иглы для пальтовой ткани №90-100;
- машинные иглы для пальтовой ткани №70-80.

ДЕТАЛИ КРОЯ

ВАЖНО! Все детали пальто дублируются полностью. Для этого сначала полностью дублируется материал, а далее детали пальто кроются из продублированного материала.

1. Из основного проклеенного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- бочок – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхний клапан – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- подзор кармана – 2 детали;
- листочка верхнего кармана – 1 деталь;
- подзор верхнего кармана – 1 деталь.

ВАЖНО! На деталях листочки, подзора и подкладки верхнего кармана есть надпись «лицо», крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.

Также из основного непроклеенного материала необходимо раскроить:


- 4 полоски шириной 3 см и длиной, равной длине отрезка от неразрезанной части вытачки до вершины + 2-3 см, для обработки нагрудной вытачки. Долевая нить на полосках из основного материала проходит вдоль длинной стороны.

Важно! Так как все детали изделия дублируются полностью, сначала необходимо полностью продублировать материал и после этого выкроить детали пальто из продублированного материала.

Перед дублированием рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.


Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основной материал изнанкой к клеевой стороне дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте материал утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте материал на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

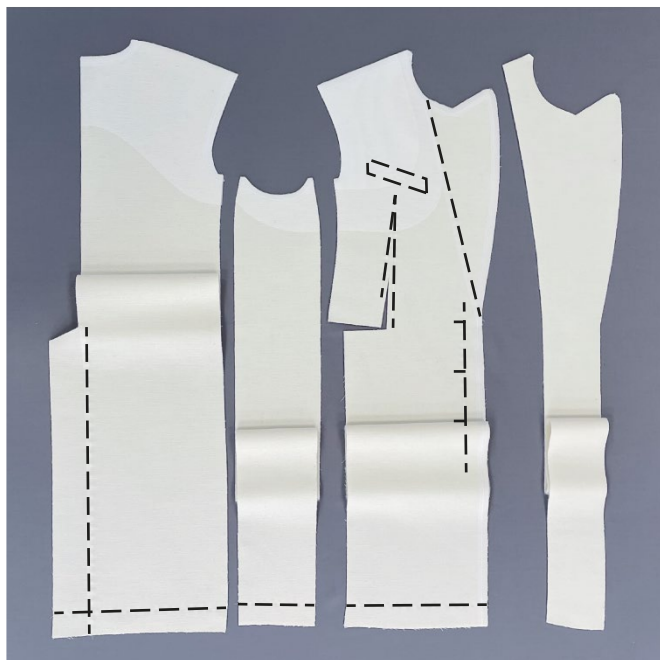

Дублируются детали изделия:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- бочок – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхний клапан – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- подзор кармана – 2 детали;
- листочка верхнего кармана – 1 деталь;
- подзор верхнего кармана – 1 деталь.

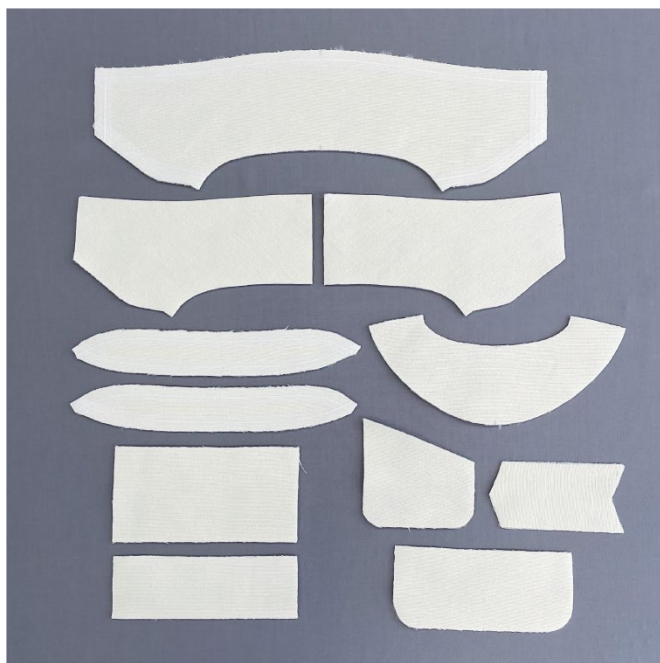

Дополнительными слоями продублировать детали (дублируются участки по контуру, указанному в лекалах):

- спинка (2-й слой клеевого материала) – 2 детали;
- полочка (2-й и 3-й слой клеевого материала) – 2 детали;
- бочок (2-й слой клеевого материала) – 2 детали;
- верхняя часть рукава (дублируется участок оката, шлицы и низа) – 2 детали;
- нижняя часть рукава (дублируется участок оката, шлицы и низа) – 2 детали.