

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ САХАНА

Выкройка куртки большого объема, прямого силуэта. На передне накладные карманы. На спинке застроченные складки. Воротник отложной на отрезной стойке. Застежка центральная на петли и пробивные пуговицы. Рукав рубашечный, большого объема. По низу рукава вытачка и притачная манжета с застежкой на петлю и пробивную пуговицу. Куртка на притачной подкладке. Длина ниже уровня бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
54,1-48,2	69,5-55,5	37,3-21,3	29,5-24,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча и шириной манжеты, см
1 (154-160)	77	76,7-78,7
2 (162-168)	80	78,7-80,7
3 (170-176)	83	80,7-82,7
4 (178-184)	86	82,7-84,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут плотные, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы курточной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: курточный габардин, вельвет, деним.

Внимание! Не рекомендуются тонкие и мягкие (курточные) материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

В качестве утеплителя рекомендуются материалы плотностью 50 г/м² и 100 г/м²: альполюкс, изософт, тинсулейт, холлофайбер, синтепон или уже простеганные курточные материалы с утеплителем.

Куртка на фото выполнена из вельвета. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из синтетических волокон: 100% полиэстер. Плотность: 320 г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 100 г/м².

Утеплитель альполюкс. Плотность: 50 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	2,3	2,5	2,6
2 (162-168)	2,35	2,55	2,7
3 (170-176)	2,4	2,6	2,75
4 (178-184)	2,45	2,65	2,85

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,7	1,85	1,9
2 (162-168)	1,75	1,9	1,95
3 (170-176)	1,85	1,95	2,1
4 (178-184)	1,9	2,1	2,1

3. Утеплитель при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,95	2,1	2,15
2 (162-168)	2	2,15	2,25
3 (170-176)	2,1	2,25	2,3
4 (178-184)	2,1	2,35	2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 1 м.

5. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 1,5 м.

6. Пуговица джинсовая металлическая на фиксированной ножке диаметром 1,5-2 см – 7 шт. (+ 1-2 шт. запасные).

7. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

8. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- пресс для установки пуговиц с комплектом насадок, пробойник.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- обтачка складки спинки – 2 детали;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- верхний карман – 2 детали;
- нижний карман – 2 детали;
- обтачка низа полочки – 2 детали;
- обтачка низа спинки – 1 деталь со сгибом.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка передней части рукава – 2 детали;
- подкладка задней части рукава – 2 детали.

3. Из утеплителя (альполюкс):

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка передней части рукава – 2 детали;
- подкладка задней части рукава – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- обтачка низа полочки – 2 детали;
- обтачка низа спинки – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

4. Из дублерина:

- обтачка складки спинки – 2 детали;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- обтачка низа полочки – 2 детали;
- обтачка низа спинки – 1 деталь со сгибом.

Частично продублировать:

- 2 полосы шириной припуска подгибки верхнего кармана, взятых с лекал;
- 2 полосы шириной припуска подгибки нижнего кармана, взятых с лекал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по линии подгибки входа в верхний и нижний карманы – 2,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.


План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для размеров XS-S всех ростов с учетом направления рисунка

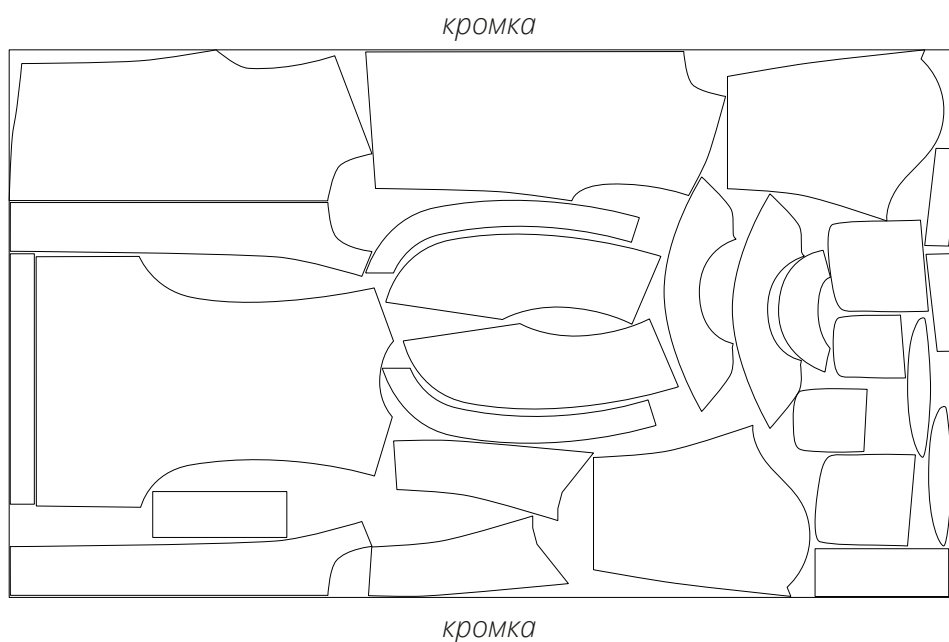


План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для размеров M-L всех ростов с учетом направления рисунка

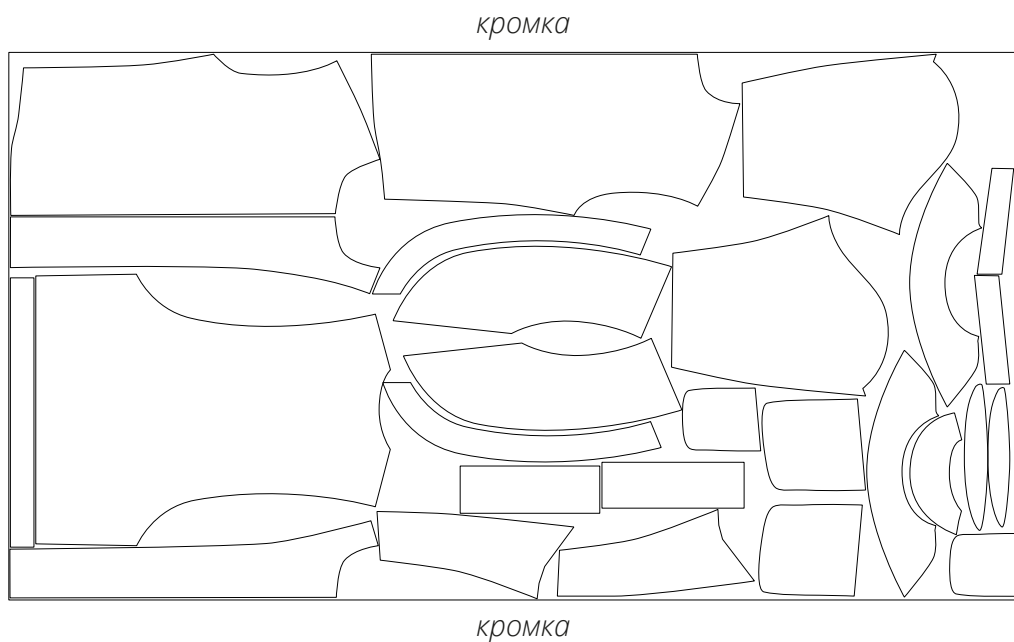


План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для размера XL всех ростов с учетом направления рисунка

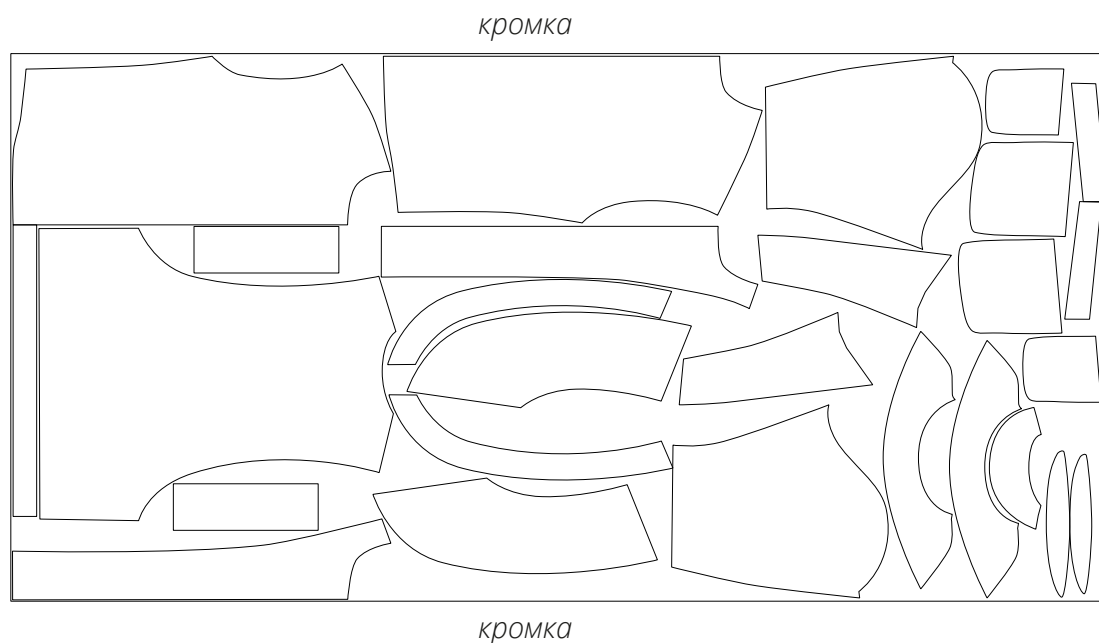


План раскладки выкройки на подкладочном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для размеров XS-S всех ростов с учетом направления рисунка

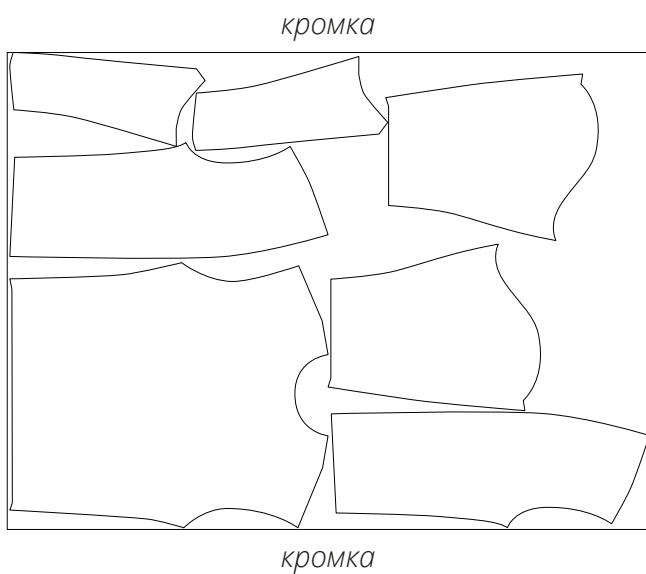


План раскладки выкройки на подкладочном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для размеров M-L и XL всех ростов с учетом направления рисунка

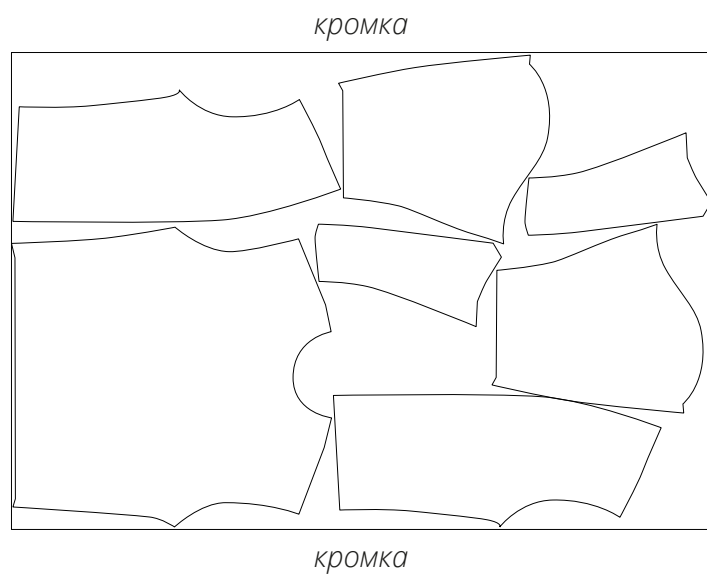


План раскладки выкройки на утеплителе шириной 140 см для раскроя в разворот для размеров XS-S всех ростов с учетом направления рисунка

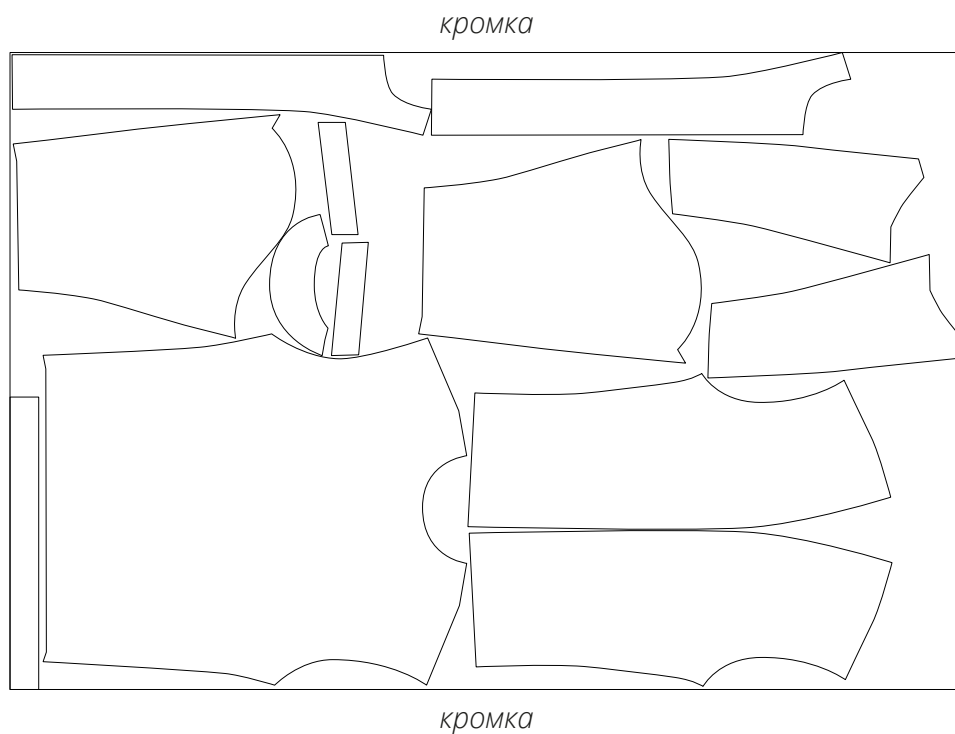

План раскладки выкройки на утеплителе шириной 140 см для раскроя в разворот для размеров M-L, XL всех ростов с учетом направления рисунка

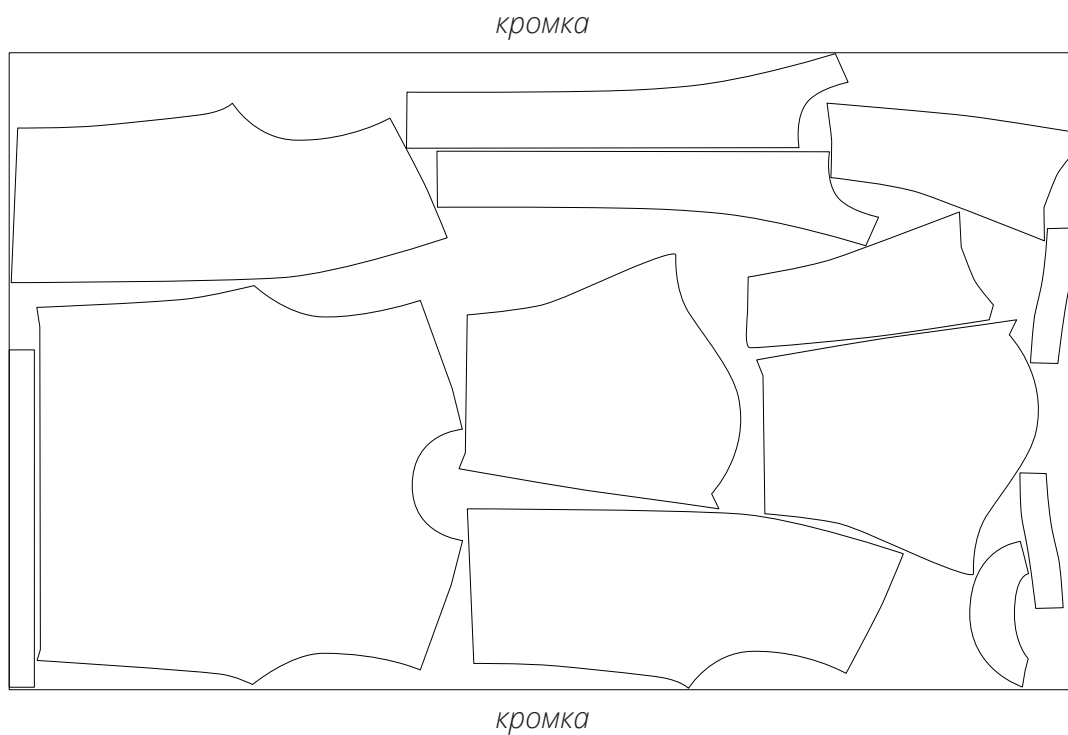

План раскладки выкройки на дублерине шириной 140 см для
раскроя в сгиб со смещением для всех размеров всех ростов с
учетом направления рисунка

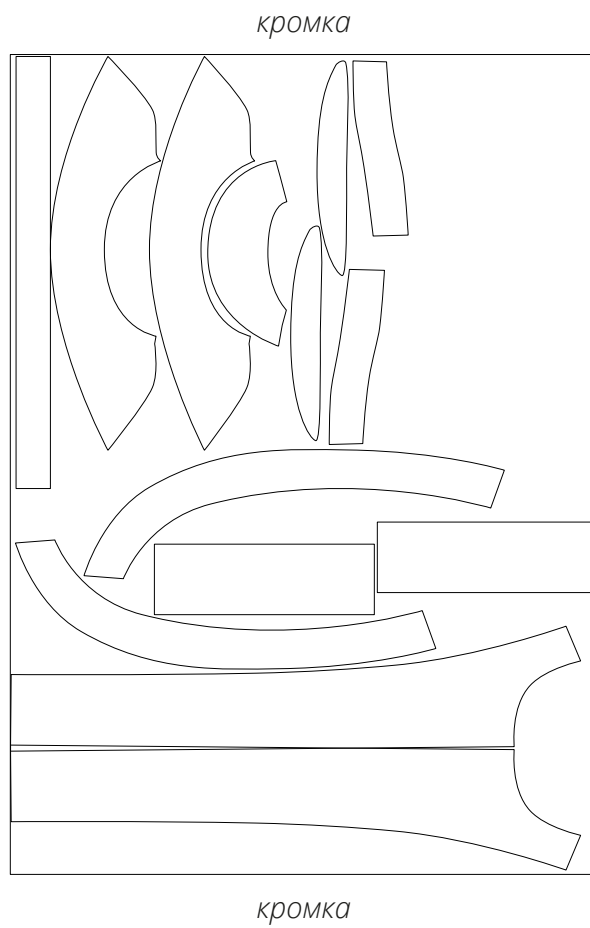

ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!



На детали полочки с лицевой стороны с лекал перенести месторасположение верхнего и нижнего карманов.



Приложить детали верхнего и нижнего карманов лицевой стороной вверх на деталь полочки по намеченным линиям. Уравнять края, приколоть булавками по трем сторонам.



Настрочить детали карманов двойной строчкой отделочными нитками на швейной машинке. Строчку прокладывать на расстоянии 1 и 6 мм от свободного края кармана, выполнить закрепки у вершины кармана. Длина стежка 4 мм.