

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

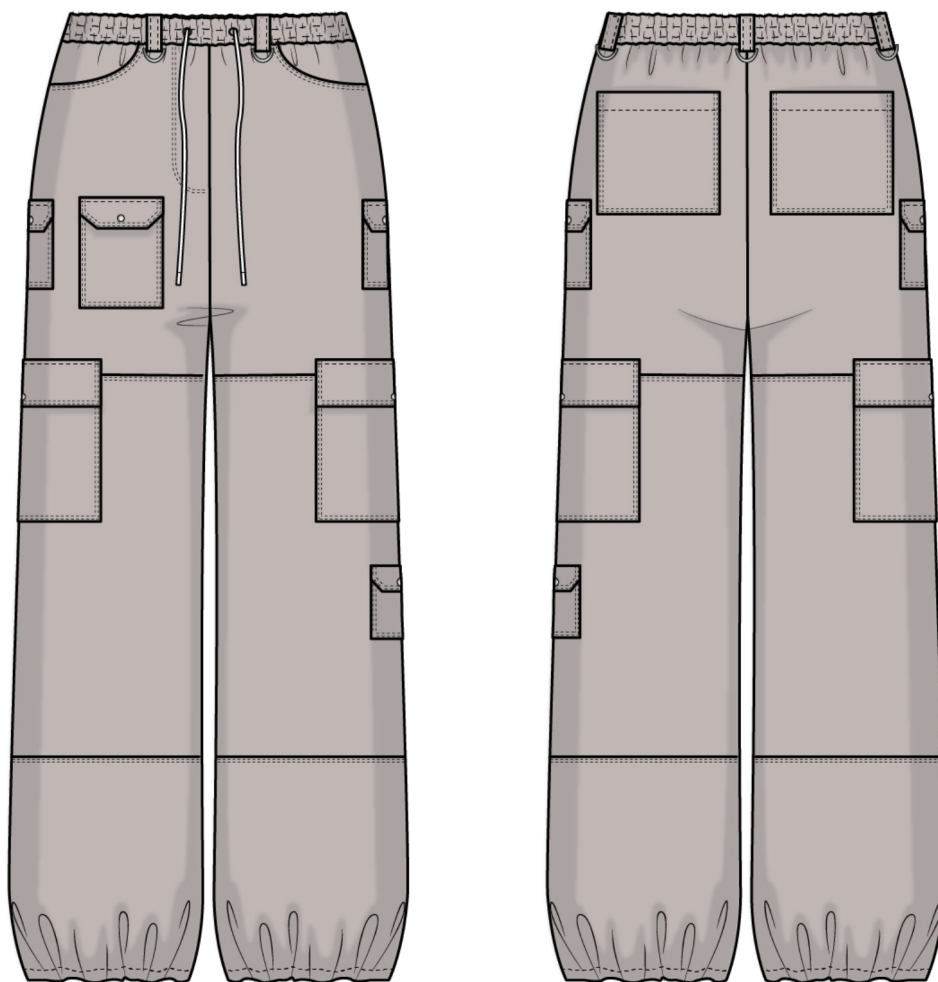

О МОДЕЛИ ХАНТЕР

Выкройка брюк большого объема, прямого силуэта. Пояс притачной, на резинке со шлевками. По поясу проложены отделочные строчки, образующие кулиску, в которую вставлен шнур. Передняя и задняя половинки брюк разделены на три части подрезами с отделочными строчками. На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком, на правой половинке накладной карман с клапаном на кнопке. На передних половинках имитация застежки с гульфиком. Задние половинки с накладными карманами. На боковых швах брюк накладные карманы с клапанами на кнопках разных размеров. На правом боковом шве два кармана, на левом три кармана. Низ брюк оформлен кулиской, в которую вставлен эластичный шнур с фиксатором. Длина брюк до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії (умовно)	Прибавка по бедрам (общая)
27,9-29,6	7,9-9,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ШИРИНА ПО НИЗУ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см	Ширина по низу изделия в готовом виде, см
1 (154-160)	101,4-105,7	30,6-35,4
2 (162-168)	105,4-109,7	30,6-35,4
3 (170-176)	109,4-113,7	30,6-35,4
4 (178-184)	113,4-117,7	30,6-35,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут умеренно плотные, нерастяжимые, формодержащие материалы курточно-плащевой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: плащевая, дюспо, таслан, габардин, деним.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие материалы (тонкий деним, курточная).

Брюки на фото выполнены из хлопкового габардина. Материал умеренно плотный, нерастяжимый, формодержащий. По составу из смешанных волокон: 60% полиэстер + 40% хлопок. Плотность: 280 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36-38	40-42	44-46	48-52
1 (154-160)	1,65	1,75	1,85	2,05	2,2
2 (162-168)	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2
3 (170-176)	1,8	1,85	1,95	2,15	2,25
4 (178-184)	1,8	1,85	2	2,2	2,35

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для всех ростов и размеров – 0,3 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,3 м.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 0,4 м.

5. Шнур для кулиски пояса диаметром 5-7 мм для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	140	145	150	152	156	160	165	170	175	180

6. Ограничители для шнура – 2 шт.

7. Эластичная тесьма (резинка) шириной 4 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	54	58	62	65	68,5	72	76	80	83	87

8. Эластичный круглый шнур диаметром 0,3 см для всех ростов (с припусками). Общая длина шнура в низ брюк с припусками, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	133	134	136	138	140	142	145	148	150	152

9. Фиксатор с двумя входами для эластичного шнура – 2 шт.
10. Декоративное полукольцо – 5 шт.
11. Кнопка пробивная диаметром 1,2 см – 6 шт.
12. Люверсы диаметром 5 мм – 4 шт.
13. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
14. Нитки для отделочной строчки – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка однорожковая на швейную машинку;
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой);
- приспособление для выворачивания шлевок;
- пробойник для выполнения отверстий для люверсов и кнопок;
- пресс для установки люверсов и кнопок.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя часть передней половинки – 2 детали;
- средняя часть передней половинки – 2 детали;
- нижняя часть передней половинки – 2 детали;
- верхняя часть задней половинки – 2 детали;
- средняя часть задней половинки – 2 детали;
- нижняя часть задней половинки – 2 детали;
- пояс – 1 деталь со сгибом;
- шлевки – 1 деталь (5 шт.);
- петля-держатель – 1 деталь (2 шт.);
- отрезной бочок – 2 детали;
- накладной карман 1 – 2 детали;
- накладной карман 2 – 2 детали;
- накладной карман 3 – 2 детали;
- накладной карман 4 – 1 деталь;
- накладной карман 5 – 1 деталь;
- клапан накладного кармана 2 – 4 детали;
- клапан накладного кармана 3 – 4 детали;
- клапан накладного кармана 4 – 2 детали;
- клапан накладного кармана 5 – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка кармана – 2 детали.

3. Из дублерина:

- клапан накладного кармана 2 – 2 детали;
- клапан накладного кармана 3 – 2 детали;
- клапан накладного кармана 4 – 1 деталь;
- клапан накладного кармана 5 – 1 деталь.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 8 полосок шириной и длиной, взятых с лекал, для проклеивания участка на подгибку накладных карманов на деталях брюк;
- квадрат 2×2 см – 6 шт. для проклеивания участка местоположения люверсов на детали пояса и на подгибке низа передней половинки и задней половинки брюк.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 3 см;
- по подгибке накладных карманов – 3 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.


Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для размеров 34-38 всех ростов с учетом направления рисунка




Внимание! Детали накладного кармана 4, накладного кармана 5, шлевок и петли-держателя выкраиваются в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для размеров 40-42 всех ростов с учетом направления рисунка

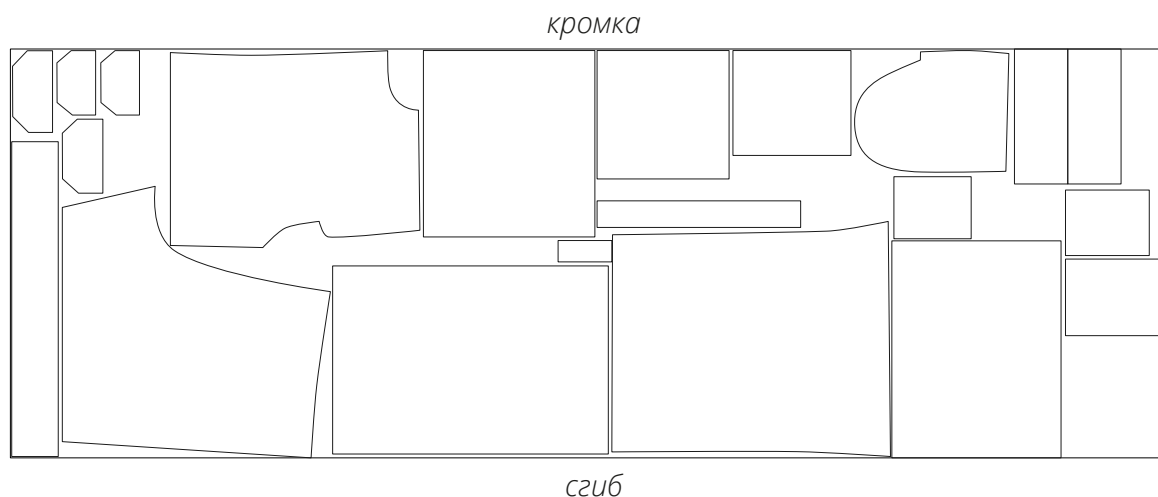


Внимание! Детали накладного кармана 4, накладного кармана 5, шлевок и петли-держателя выкраиваются в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для размеров 44-46 всех ростов с учетом направления рисунка

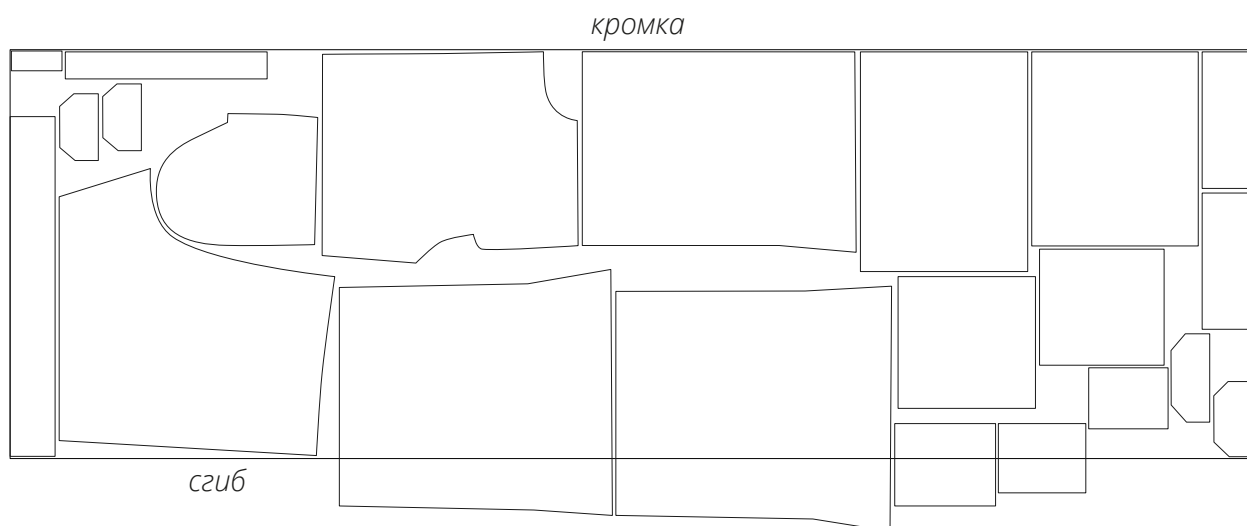


Внимание! Детали средней части задней половинки, накладного кармана 4, накладного кармана 5 выкраиваются в разворот на оставшемся выпаде материала, детали шлевок и петли-держателя выкраиваются в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для размеров 48-52 всех ростов с учетом направления рисунка

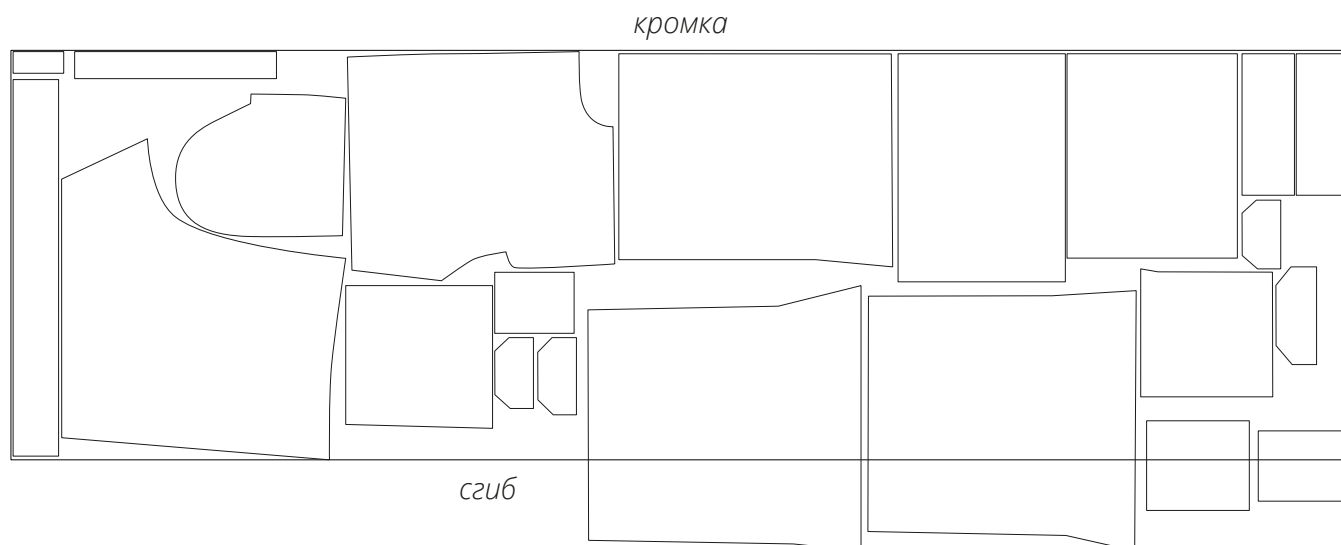


Внимание! Детали средней части задней половинки, накладного кармана 4, накладного кармана 5 выкраиваются в разворот на оставшемся выпаде материала, детали шлевок и петли-держателя выкраиваются в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на подкладочном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб со смещением для всех размеров всех ростов с учетом направления рисунка

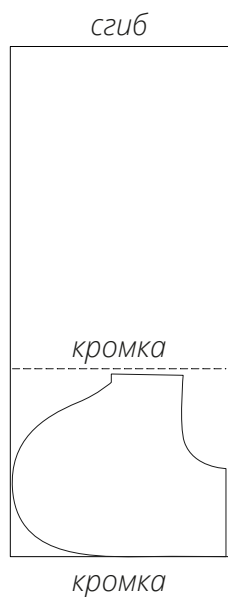


План раскладки выкройки на дублерине шириной 140 см для раскроя в сгиб со смещением для всех размеров всех ростов с учетом направления рисунка

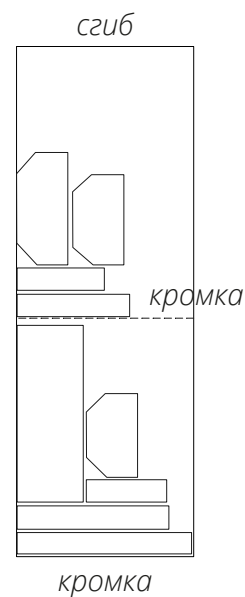

ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!



Строчки приутюжить.

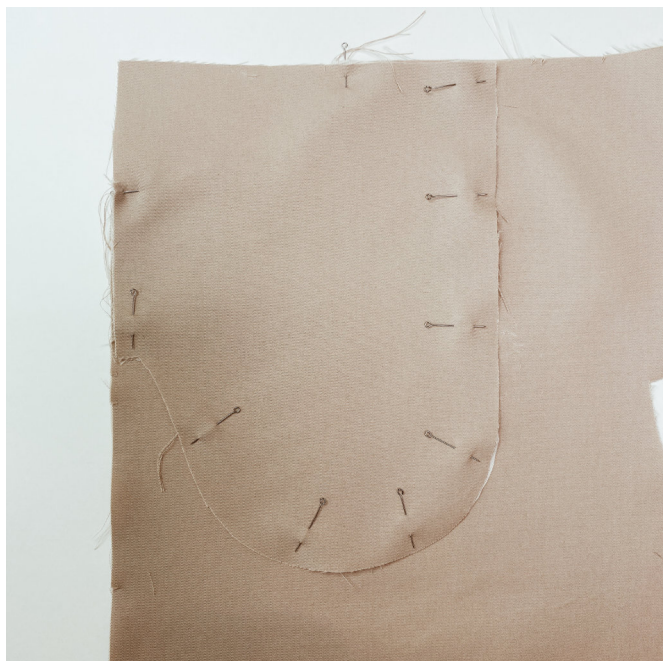

Деталь отрезного бочка и деталь подкладки кармана сложить лицевыми сторонами друг к другу. Уравнять срезы, совмещая по контрольным надсечкам. Сколоть булавками.

Стачать на швейной машинке, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.



Припуски шва стачивания обметать на оверлоке, строчка проходит по детали отрезного бочка. Шов приутюжить.