

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ЧЕРРИ

---

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Отрезное по линии талии. На детали полочки и спинки рельефы. Вырез горловины фигурной формы. Лиф платья на бретелях, с отрезными чашками. Юбка ярусная, по верхнему краю ярусов выполнены сборки. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Платье на отлетной подкладке. Длина платья выше колен.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
2,1-2,8	2,4-3,9	134,5-118

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

---

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	40-42
2 (162-168)	43-45
3 (170-176)	46-48
4 (178-184)	49-51

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, прозрачные, полупрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, хлопок + вискоза, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: батист-креш, шифон, шифон-креш, шелк-креш, шелк тонкий натуральный или синтетический.

**Внимание!** Не рекомендуются плотные, формодержащие ткани.

Для подкладки изделия рекомендуется использовать тонкие нерастяжимые материалы: батист, шелк тонкий натуральный или синтетический.

Платье на фото выполнено из батист-креш. Материал тонкий, пластичный, мягкий, малорастяжимый, полупрозрачный. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность 40 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка 100% хлопок. Плотность 60 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

---

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении плотностью 40-120 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост, см	Размер			
	34-40	42-44	46	48-52
1 (154-160)	1,25	1,3	1,35	1,5
2 (162-168)	1,3	1,35	1,35	1,55
3 (170-176)	1,4	1,45	1,45	1,6
4 (178-184)	1,45	1,5	1,5	1,65

Основной материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении плотностью 40-120 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40-46	48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,3	1,35	1,35
2 (162-168)	1,25	1,3	1,35	1,35	1,4
3 (170-176)	1,3	1,4	1,45	1,45	1,45
4 (178-184)	1,35	1,5	1,55	1,55	1,55

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении плотностью 55-120 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38	40-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,9	0,9	0,9	0,95	1	1,15	1,15	1,2	1,2
2 (162-168)	0,95	0,95	0,95	1	1,05	1,2	1,2	1,2	1,25
3 (170-176)	0,95	1	1	1,05	1,15	1,2	1,25	1,25	1,3
4 (178-184)	1	1	1,05	1,1	1,2	1,25	1,25	1,3	1,3

3. Поролон бельевой толщиной 3 мм при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер	34-40	42-52
Расход	0,1	0,15

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Потайная молния длиной 40 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Косая нитепропишивная кромка шириной 1 см для всех размеров и ростов – 3,9 м.

6. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

---

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- приспособление для выворачивания рулика.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

---

### 1. Из основного материала:

- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть чашки – 2 детали;
- нижняя часть чашки – 2 детали;
- верхний ярус переда – 1 деталь со сгибом;
- верхний ярус спинки – 2 детали;
- средний ярус переда – 1 деталь со сгибом;
- средний ярус спинки – 1 деталь со сгибом;
- нижний ярус переда – 2 детали;
- нижний ярус спинки – 2 детали;
- бретель – 2 детали.

### 2. Из подкладочного материала:

- подкладка центральной части спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть чашки – 4 детали;
- нижняя часть чашки – 4 детали;
- подкладка нижней части спинки – 2 детали;
- подкладка нижней части переда – 1 деталь со сгибом.

**Внимание!** Детали дублирования из подкладочного материала и подкладка деталей верхней и нижней чашки кроются в поперечном направлении относительно основной долевой нити.


### 3. Из подкладочного материала (дублирование):

- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

### 4. Из поролона:

- прокладка верхней части чашки – 2 детали;
- нижняя часть чашки – 2 детали.

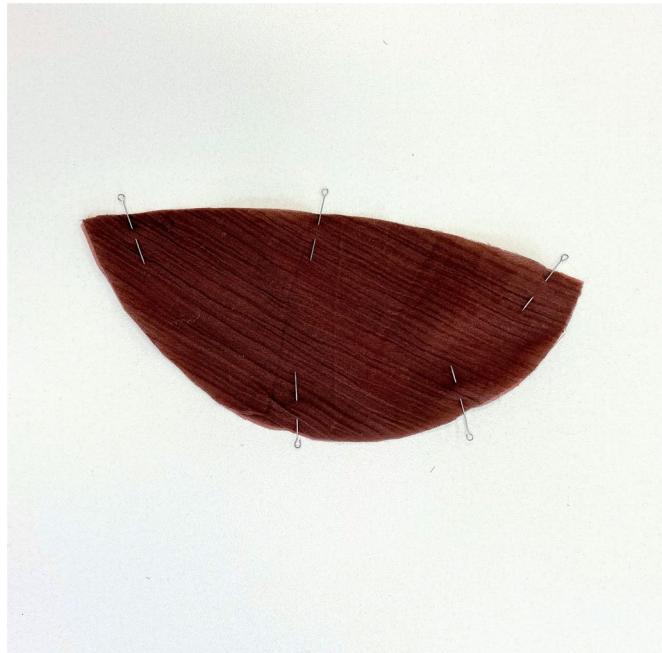

**Внимание!** В изделии из прозрачных тонких материалов рекомендуется выполнить дублирование подкладочным материалом.

Для этого деталь из основного материала и деталь из подкладочного материала сложить изнаночными сторонами внутрь, уравнивая срезы по всему периметру детали. Сколоть детали. Стачать детали технической строчкой по периметру на расстоянии 8 мм от срезов. Закрепки не выполняются. После стачивания швы приутюжить.

В изделиях из более плотных непрозрачных материалов дублирование не выполняется.



**Продублировать полностью детали изделия:**

- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть переда – 2 детали;
- верхняя часть чашки – 2 детали;
- нижняя часть чашки – 2 детали.



**Проклеить косой клеевой нитепрошивной кромкой детали изделия:**

- вдоль припусков чашки, талии на детали центральной части переда – 1 деталь со сгибом;
- вдоль припусков, горловины, талии, среднего шва спинки на детали центральной части спинки – 2 детали;
- вдоль нижнего припуска и припуска горловины на детали верхней части чашки – 2 детали;
- вдоль припусков горловины, талии на детали боковой части спинки – 2 детали;
- вдоль припусков горловины, талии, чашки и припуска проймы на детали боковой части переда – 2 детали.