
CCTV IP / Soluciones IP / Parking / Hikvision / Sistema de Guiado

DS-TVL232-6-8P

HIKVISION

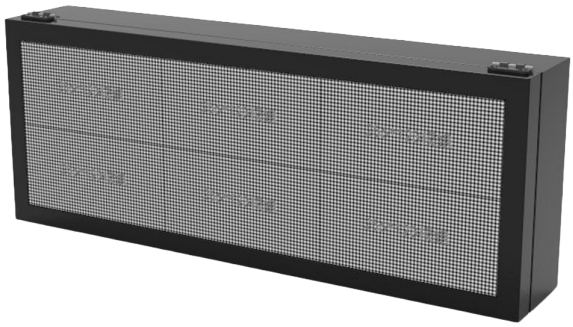

Características

- Hikvision
- Display LED de guiado de parking
- Resolución 96x32
- Pixel pitch P8
- 7 colores
- Comunicación RJ45
- IP54

Especificaciones

Marca	Hikvision
Tipo de producto	Guiado de parking
Modo de display	Flecha: Izquierda, derecha, arriba, abajo, diagonal en combinación de las anteriores.
Ángulo de visión	120º(H) / 120º(V)
Modo de visualización	Instantáneo, desplazamiento desde la izquierda, desde la derecha desde arriba o desde abajo
Temperatura de colr	3000K a 6000K
Pixel pitch	8
Color display	Rojo, verde, amarillo, azul, cyan, magenta y blanco (7 colores)
Iconos display	Mujeres embarazadas, familiar, cargador de vehículos
Comunicación	RJ45
Instalación	Pared
Grado de protección	IP54
Alimentación	AC 100-220V. Consumo máximo 150W
Dimensiones	830 (An) x 318 (Al) x 151 (Fo) mm