
Accesorios IT y Seguridad / Cables

F-UTP5E-305-PVC-Eca

Safire

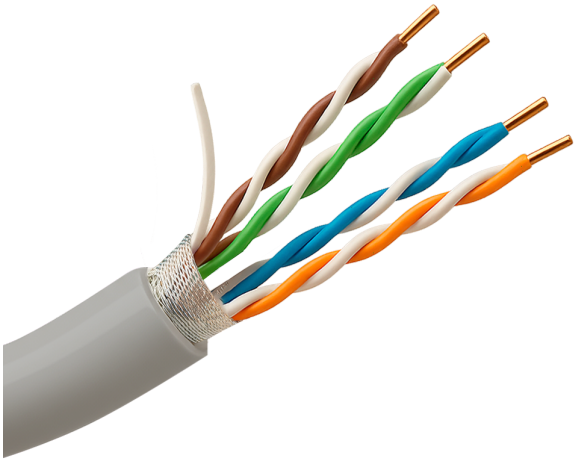

Características

- Safire
- Bobina de cable
- Longitud 305 m
- FTP
- Categoría 5E
- Conductor CCA
- Diámetro 24 AWG 0,50mm
- Aislamiento HDPE
- Cubierta exterior PVC
- Resistencia de aislamiento ?95?/km
- Certificado CPR
- Aislado de aluminio
- Clase de protección contra incendios: Eca
- Se suministra en caja de cartón
- Color gris
- Certificado ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019

Especificaciones

Longitud	305 m
Categoría	5E
CPR Class	Eca
Conductor	4 Pares CCA x 24AWG flexible
Diámetro del conductor	0.5 mm
Aislamiento del conductor	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Diámetro de la cubierta exterior	5 mm
Material de la cubierta exterior	PVC
Color cubierta	Blanco-Gris
Certificación	ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019
Fluke test	Cumple con 90m Fluke test