
PCB-501

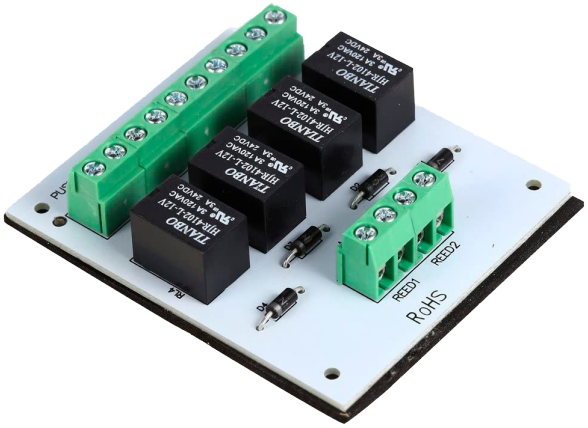

Características

- Módulo de relé de seguridad
- Creación de esclusas de dos puertas
- Apto para puertas con cerradura eléctrica de funcionamiento NC (Fail Safe) con señal de salida
- Contacto seco
- DC 12 V

Especificaciones

Tipo de salida	2 x contacto seco NC
Máxima carga	DC 24 V / 5 A
Alimentación	DC 12 V
Dimensiones	60 (An) x 69 (Al) x 15 (Fo) mm
Peso	70 g