
Networking / Switching / No Gestionable

SW1618POE-270W

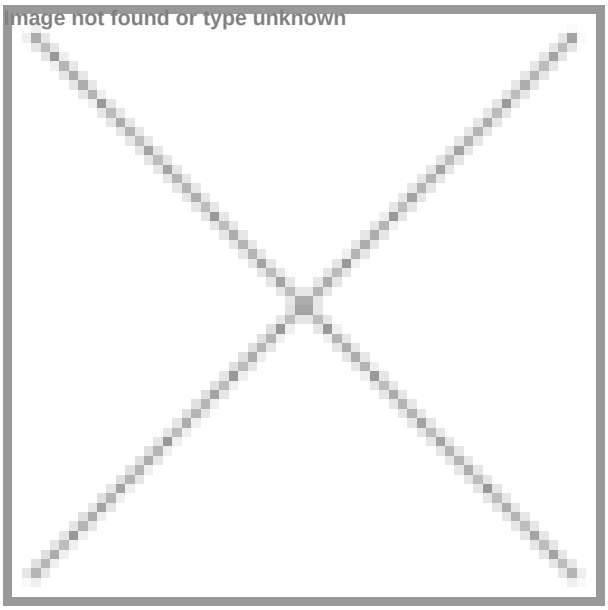

Características

- Switch de sobremesa
- 16 puertos RJ45 10/100 Mbps
- 2 Gigabit Combo Port
- 16 puertos PoE (puertos 1~16)
- Soporta alimentación PoE hasta 270 W en total
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at

Especificaciones

Puertos Uplink	2 puertos Combo (RJ45 / SFP) Gigabit 10/100/1000 Mbps
Interface LAN	16 puertos PoE (RJ45) 10/100 Mbps Base-TX
Norma PoE	PoE IEEE802.3af y PoE+ IEEE802.3at
Potencia máxima suministrada	25.5 W por puerto (PoE+), hasta un total de 270 W
Capacidad	7.2 Gbps
Gestión	No gestionable. tabla de 4K MAC Auto-learning / Auto-aging
Instalación	Sobremesa. Posibilidad de montaje en rack de 19"
Alimentación	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Internal Universal PSU
Consumo eléctrico	270 W (máx)
Temperatura de funcionamiento	0º C - 45º C
Dimensiones / Peso	440 (Fo) x 200(Al) x 45(An) mm (1 U rack 19") / <5.0 kg="" td="">