
Accesorios IT y Seguridad / Cables

UTP6-500-LSZH-Dca

Safire

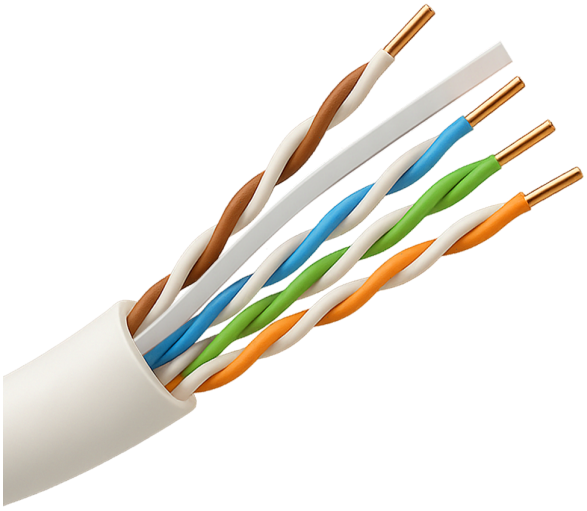

Características

- Safire
- Bobina de cable
- Longitud 500 m
- UTP
- Categoría 6
- Conductor CCA
- Diámetro 24 AWG 0,50mm
- Aislamiento HDPE
- Cubierta exterior LSZH -Cumple con 90m Fluke test
- Resistencia de aislamiento ?95?/km
- Certificado CPR
- Clase de protección contra incendios: Dca-S1,d2,a1
- Se suministra en caja de cartón
- Color gris

Especificaciones

Longitud	500 m
Categoría	6
CPR Class	Dca-S1,d2,a1
Conductor	4 Pares CCA x 24AWG flexible
Diámetro	0.5 mm
Aislamiento del conductor	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Diámetro de la cubierta exterior	5 mm
Material de la cubierta exterior	LSZH
Color cubierta	Gris
Certificación	ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019
Fluke test	Cumple con 90m Fluke test