
CCTV IP / Soluciones IP / Sistemas de alimentación autónoma

UV-SLR-B160P60

UNIVIEW

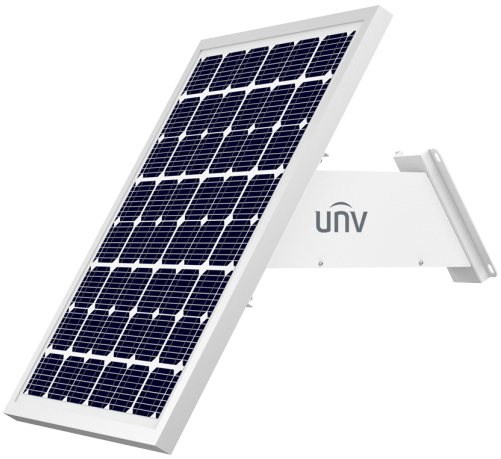

Características

- Uniview
- Sistema de alimentación autónoma para CCTV
- Panel solar de hasta 60W
- Batería LiFePo4 de 160Wh
- Salida 12VDC
- Módulo de mantenimiento y operación incluido
- Soporte para mástil incluido

Especificaciones

Panel Solar

Potencia	60 W
Tipo	Monocristalino
Corriente de cortocircuito	14.66A
Corriente de operación	13.33A
Tensión de operación	4.5V
Tensión en circuito abierto	5.4V
Eficiencia	>22%
Dimensiones del módulo	765 (An) x 395 (Al) x 25 (Fo) mm
Peso	4.42Kg
Salida	Conector 4-Pin

Batería

Material	Litio LiFePo4
Capacidad	160 Wh (50Ah)
Tensión de entrada máxima	7V
Tensión de salida	9 - 12.6 VDC
Corriente máxima de salida	2A
Entrada	Conector 4-Pin
Salida	Conector circular 12VDC
Comunicación	Soporta RS485
Temperatura de funcionamiento	Carga: -20 °C a 45 °C Descarga: -20 °C a 55 °C
Dimensiones	419.2 (An) x 118 (Al) x 336.5 (Fo) mm
Peso	3.87Kg
Soporte	Anclaje en mástil o infraestructura vertical

Diámetro máximo de poste/mástil (no incluido)	67 a 110 mm

Módulo de operación y mantenimiento

Tensión de funcionamiento	12V
Consumo normal	0.84W
Consumo máximo	2W
Entrada	Conector circular 12VDC
Comunicación	Soporta RS485
Indicador	Parpadeo verde: Normal Rojo: Error de red
Dimensiones	90 x 90 x 38.3 mm
Peso	150g