


OMEXCO  
Fine Belgian Wallcoverings




AVENUE  
FIBRES TEXTILE INTISSÉES




NB: Les couleurs représentées peuvent différer de la réalité.

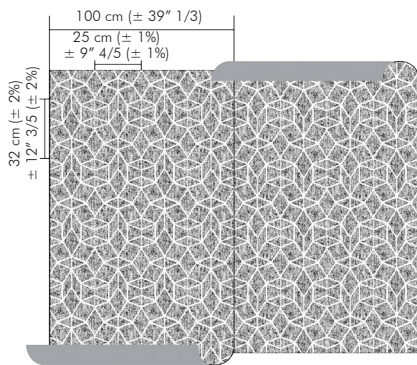

Références AVA I  
Composition: mélange de cellulose et polyester  
Poids:  $\pm 196 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,72 \text{ oz/sq yd}$ )  
Coloris à la carte à la demande.



Largeur du mural.



Rapport du dessin:  $\pm 32 \text{ cm}$  /  $\pm 12 3/5$  ( $\pm 2\%$ ) - raccord droit.



Classement au feu:  
EU: B, s1-d0  
US: class A



Epongeable lors de l'installation.



Lavable après la pose.



Mural respirant.



Inverser les lés.



Vendu au mètre linéaire.



Produit avec des fibres recyclées.



Imprimé à l'énergie solaire.



Ecologique.



Encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi - ne pas humidifier le dos du revêtement.



Produit conforme aux directives du conseil 2014/90/eu pour l'équipement marin.



Solide à la lumière: Xeno test 6-7.



Jointis invisibles.



Pour plus d'information et échantillons n'hésitez pas à nous contacter.