


OMEXCO
Fine Belgian Wallcoverings



ODE
LIN FROISSÉ SUR SUPPORT INTISSÉ

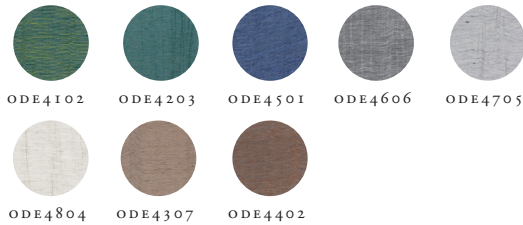


NB: Les couleurs représentées peuvent différer de la réalité.

Références ODE4
Composition: lin froissé sur support intissé



Largeur du mural.




Rapport du dessin:
0 cm (0'') -
pas de raccord.



Classement
au feu:
EU: B, s1-d0



Vendu au
mètre linéaire.



Mural
respirant.



Résistant à la
lumière:
Xeno test 5-6.



Encollage du mur
avec une colle en
pâte vinylique
prête à l'emploi -
ne pas humidifier le
dos du revêtement.



Ecologique.



Joints
invisibles.

Pour plus d'information et échantillons n'hésitez pas à nous contacter.

Omexco n.v. - Ambachtenlaan 12 - 3001 Heverlee - Belgium
t. +32 16 40 18 80 - info@omexco.com - www.omexco.com