

PRODUKTINFORMATION

PRODUKT

Tripoli Flex

ARTIKELNUMMER

L-23-11504K2120-Xx-Xx

PRODUKTKATEGORI

Industriebelysning




IP
65



PASSANDE MILJÖER

- Parkeringshus
- Teknikrum
- Lager
- Produktionshallar

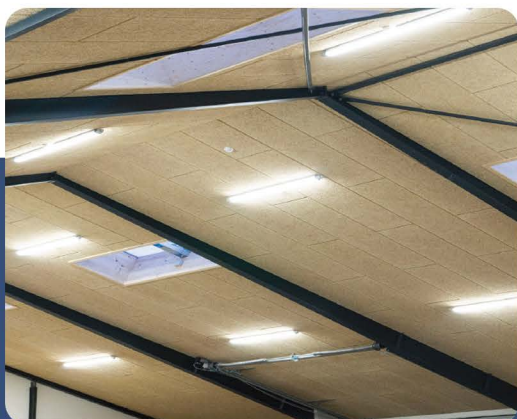

TRIPOLI FLEX

TRIPOLI FLEX är den andra generationen av vår populära och smarta industriarmatur med en högeffektiv ljuseffekt på hela 160lm/W.

TRIPOLI FLEX är lämplig som en energibesparande ersättare för den traditionella IP65-armaturen.

TRIPOLI FLEX levereras med en inbyggd dip-switch som möjliggör för att ställa in lumen i 4 olika nivåer.

Det finns även en Sensor-Ready version av TRIPOLI FLEX där en SimpleLink sensor enkelt kan köpas till och installeras i armaturen. Med TRIPOLI FLEX får du en verktygsfri och snabb installation.

KONTAKTA OSS

Telefon Växel :
+46 (0)340 54 21 00

info@leanlight.se
leanlight.se

Järngatan 10, 43232 Varberg, Sverige





TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning:	220V-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	140-160lm/w
Färgtolerans SDCM:	3
Spridningsvinkel:	120°
Ljusspridning:	Direkt
Kelvin:	4000K
RA:	>80
IP-klass:	IP65 (semi outdoor)
Vandalklass (IK):	08
Skyddsklass:	I
Funktion:	On/off / Sensor / DALI
Anslutning:	Push-terminaler 5G2,5
Omgivningstemp.:	-20°C ~ +40°C
L80B10 (Ta 25°):	102.000 timmar
Montering:	Direkt/Lina
Material:	PC
Färg:	Grå RAL7035
Antal per förp:	6 stk.

PRODUKT

WATT



LUMEN

VIKT

Tripoli Flex 600 24W Sensor Ready	15/18/21/24	2100/2520/2940/3360	0.8kg
Tripoli Flex 1200 40W DALI	40	5600	1.2kg
Tripoli Flex 1200 40W Sensor Ready	23/28/34/40	3680/4480/5440/6400	1.2kg
Tripoli Flex 1500 60W DALI	60	9300	1.4kg
Tripoli Flex 1500 60W Sensor Ready	35/43/51/60	5600/6880/8160/9600	1.4kg



MÅTT



Fjärrkontroll för programmering
finns som tillval.



LeanLight
a part of Microbus Group

Telefon Växel : info@leanlight.se
+46 (0)340 54 21 00 leanlight.se
Järngatan 10, 43232 Varberg, Sverige



Skanna för mer information.

