

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

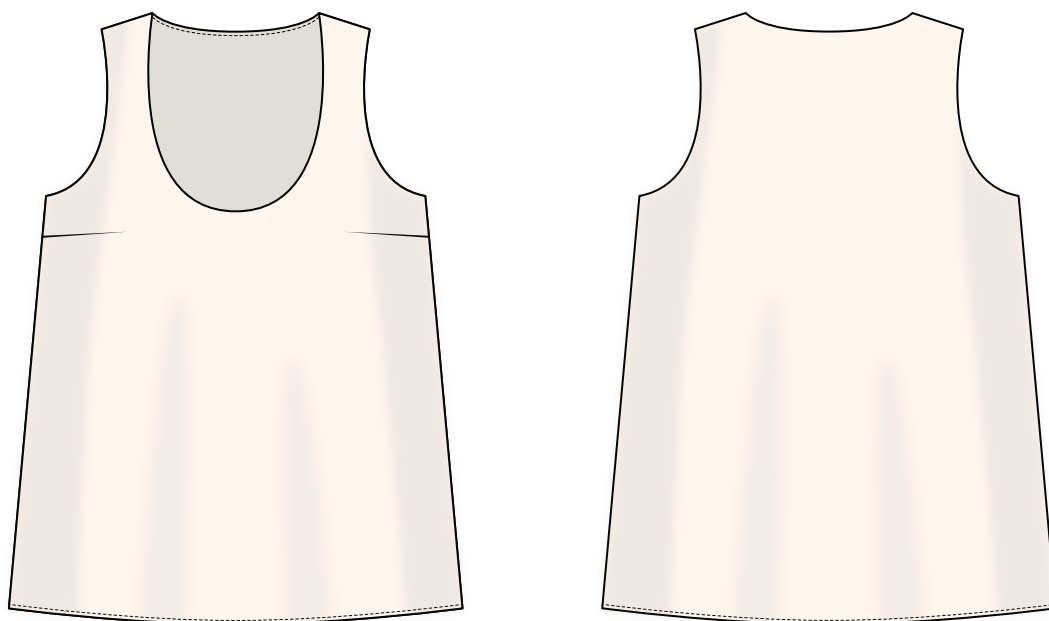

О МОДЕЛИ ЖАНИН

Выкройка топа умеренного объема, прямого силуэта. На детали переда нагрудные вытачки. Вырез горловины глубокий, округлой формы. Топ обработан обтачкой. Длина изделия до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см
9	32	9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см
1 (154-160)	59,7-62,1
2 (162-168)	62,7-65,1
3 (170-176)	65,7-68,1
4 (178-184)	68,7-71,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива топа подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: шелк, шифон, батист, шелковый батист, вискоза, ацетат, полиэстер.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Топ на фото выполнен из натурального шелка. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% шелк. Плотность: 110 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40	42-44	46-48	50-52
1 (154-160)	1,1	1,1	1,15	1,2	1,2
2 (162-168)	1,15	1,15	1,2	1,2	1,25
3 (170-176)	1,15	1,2	1,2	1,25	1,3
4 (178-184)	1,2	1,2	1,25	1,3	1,3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



Перед пошивом изделия для предотвращения растяжения срезов деталей необходимо проложить вдоль срезов технические строчки на швейной машинке.

Проложить технические строчки на детали переда и обтачки переда:

- вдоль среза горловины;
- вдоль срезов проймы.



Проложить технические строчки на детали спинки и обтачки спинки:

- вдоль среза горловины;
- вдоль срезов проймы.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? Рекомендуем проложить стабилизирующие строчки, сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (плечевым, боковым). Заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.