

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.

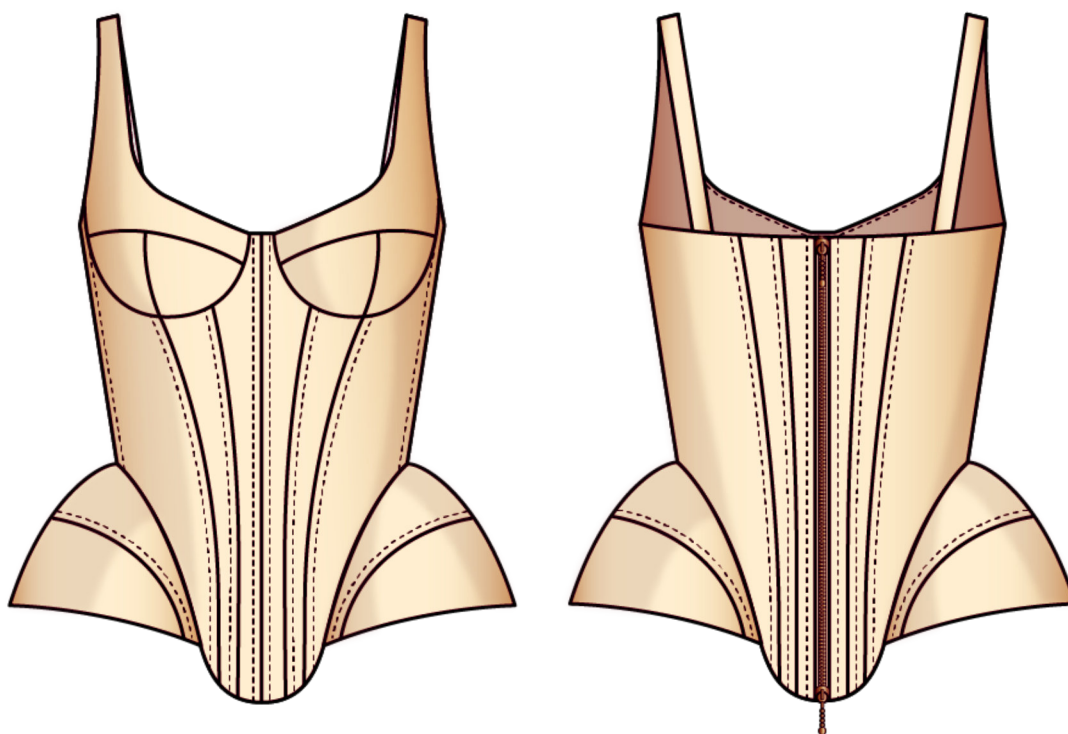

## О МОДЕЛИ ЦИННИЯ

---

Выкройка корсажа малого объема, прилегающего силуэта, на притачной подкладке. Корсаж с отрезными чашками из бельевого поролона, с цельнокроеными бретелями. Прилегание по переду и спинке достигается за счет рельефов, в которые вставлен регилин. У корсажа отрезные фигурные подрезы из бельевого поролона. В среднем шве спинки застежка на разъемную молнию. Длина ниже линии талии.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка по<br>груди общая, см | Прибавка по талии<br>общая (условно), см |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| 2,2-5,5                        | 1,3-3,2                                  |

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

| Рост, см    | Длина изделия посередине<br>пера от талии, см | Длина изделия посередине<br>спинки от талии, см |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 (154-160) | 14,4-16,2                                     | 16,4-18,6                                       |
| 2 (162-168) | 15,4-17,2                                     | 17,4-19,6                                       |
| 3 (170-176) | 16,4-18,2                                     | 18,4-20,7                                       |
| 4 (178-184) | 17,4-19,2                                     | 19,4-21,6                                       |

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива корсажа подойдут плотные или умеренно плотные, формоустойчивые, не растяжимые материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: прокатный атлас, деним, жаккард, шелк искусственный или натуральный, экокожа.

**Внимание!** Не рекомендуются тонкие, мягкие, растяжимые материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Чашки рекомендуем выполнять из бельевого поролонa толщиной 3 мм. Материал двусторонний, по составу полиэстер + хлопок.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Корсаж на фото выполнен из прокатного атласа. Материал плотный, не растяжимый. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 280 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка по составу: 55% полиэстер, 45% вискоза. Плотность: 100 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

| Рост, см    | Размер |      |      |      |       |       |
|-------------|--------|------|------|------|-------|-------|
|             | 34-36  | 38   | 40   | 42   | 44-46 | 48-52 |
| 1 (154-160) | 0,55   | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,7   | 0,75  |
| 2 (162-168) | 0,55   | 0,6  | 0,6  | 0,65 | 0,7   | 0,75  |
| 3 (170-176) | 0,6    | 0,6  | 0,65 | 0,65 | 0,7   | 0,8   |
| 4 (178-184) | 0,6    | 0,65 | 0,7  | 0,7  | 0,75  | 0,85  |

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

| Рост, см    | Размер |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 34-36  | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   |
| 1 (154-160) | 0,5    | 0,5  | 0,55 | 0,6  | 0,6  | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2 (162-168) | 0,5    | 0,55 | 0,6  | 0,6  | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3 (170-176) | 0,55   | 0,55 | 0,6  | 0,65 | 0,65 | 0,7  | 0,75 | 0,75 | 0,8  |
| 4 (178-184) | 0,6    | 0,6  | 0,65 | 0,65 | 0,7  | 0,7  | 0,75 | 0,8  | 0,8  |

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дополнительный материал (бельевой поролон) толщиной 3 мм при ширине 50 см для всех ростов, метры:

| Рост, см    | Размер           |                   |                    |                   |                    |                   |
|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|             | 34               | 36-38             | 40-42              | 44-46             | 48-50              | 52                |
| 1 (154-160) | 1 отрез<br>(0,5) | 2 отреза<br>(0,3) | 2 отреза<br>(0,35) | 2 отреза<br>(0,4) | 2 отреза<br>(0,45) | 2 отреза<br>(0,5) |
| 2 (162-168) | 1 отрез<br>(0,5) | 2 отреза<br>(0,3) | 2 отреза<br>(0,35) | 2 отреза<br>(0,4) | 2 отреза<br>(0,45) | 2 отреза<br>(0,5) |
| 3 (170-176) | 1 отрез<br>(0,5) | 2 отреза<br>(0,3) | 2 отреза<br>(0,35) | 2 отреза<br>(0,4) | 2 отреза<br>(0,45) | 2 отреза<br>(0,5) |
| 4 (178-184) | 1 отрез<br>(0,5) | 2 отреза<br>(0,3) | 2 отреза<br>(0,35) | 2 отреза<br>(0,4) | 2 отреза<br>(0,45) | 2 отреза<br>(0,5) |

4. Тонкий дублерин плотностью 55 г/м<sup>2</sup> на тканевой основе при ширине 140 см в двух частях, метры:

| Размер, см | 34-36     |           |       | 38        |           |       | 40        |           |       | 42        |           |       |
|------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
|            | 1-я часть | 2-я часть | Итого | 1-я часть | 2-я часть | Итого | 1-я часть | 2-я часть | Итого | 1-я часть | 2-я часть | Итого |
| 1-2 рост   | 0,55      | 0,55      | 1,1   | 0,6       | 0,6       | 1,2   | 0,6       | 0,65      | 1,25  | 0,65      | 0,65      | 1,3   |
| 3-4 рост   | 0,6       | 0,6       | 1,2   | 0,65      | 0,65      | 1,3   | 0,7       | 0,65      | 1,35  | 0,7       | 0,7       | 1,4   |

| Размер, см | 44        |           |       | 46        |           |       | 48-50     |           |       | 52        |           |       |
|------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
|            | 1-я часть | 2-я часть | Итого | 1-я часть | 2-я часть | Итого | 1-я часть | 2-я часть | Итого | 1-я часть | 2-я часть | Итого |
| 1-2 рост   | 0,7       | 0,65      | 1,35  | 0,7       | 0,7       | 1,4   | 0,75      | 0,75      | 1,5   | 0,75      | 0,8       | 1,55  |
| 3-4 рост   | 0,75      | 0,7       | 1,45  | 0,75      | 0,75      | 1,5   | 0,85      | 0,8       | 1,65  | 0,85      | 0,85      | 1,7   |

5. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см, метры:

| Рост, см    | Размер |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             | 34     | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  |
| 1 (154-160) | 4,9    | 5   | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6   | 6,1 | 6,3 |
| 2 (162-168) | 5      | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,4 |
| 3 (170-176) | 5,1    | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6   | 6,2 | 6,3 | 6,5 |
| 4 (178-184) | 5,2    | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,6 |

6. Разъемная металлическая молния длиной 40 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

7. Корсетный регилин (китовый ус) шириной 5 мм, метры:

| Рост, см    | Размер |       |
|-------------|--------|-------|
|             | 34-46  | 48-52 |
| 1 (154-160) | 3,4    | 3,3   |
| 2 (162-168) | 3,6    | 3,5   |
| 3 (170-176) | 3,8    | 3,7   |
| 4 (178-184) | 4      | 3,9   |

8. Косточки для чашки (по размеру) – 1 пара.

9. Нитки в тон материала – 1 катушка.

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- приспособление для выворачивания рулика.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

### 1. Из основного проклеенного материала:

- центральная часть спинки – 2 детали (4 детали клеевой);
- средняя часть спинки – 2 детали (4 детали клеевой);
- боковая часть спинки – 2 детали (4 детали клеевой);
- боковая часть переда – 2 детали (4 детали клеевой);
- средняя часть переда – 2 детали (4 детали клеевой);
- центральная часть переда – 2 детали (4 детали клеевой);
- верхняя часть чашки – 2 детали (4 детали клеевой);
- центральная часть чашки – 2 детали (4 детали клеевой);
- боковая часть чашки – 2 детали (4 детали клеевой);
- верхняя часть подреза спинки – 2 детали (4 детали клеевой);
- верхняя часть подреза переда – 2 детали (4 детали клеевой);
- нижняя часть подреза спинки – 2 детали (4 детали клеевой);
- нижняя часть подреза переда – 2 детали (4 детали клеевой).

**ВАЖНО!** Детали из основного материала выкраиваются после дублирования отреза ткани клеевым материалом. Дублирование выполняется в два этапа: сначала материал проклеивается дублирином в долевом направлении, затем в поперечном направлении.

### 2. Из подкладочного материала:

- подкладка центральной части спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- подкладка центральной части переда – 1 деталь;
- подкладка верхней части чашки – 2 детали;
- подкладка боковой части чашки – 2 детали;
- подкладка центральной части чашки – 2 детали;
- подкладка подреза спинки – 2 детали;
- подкладка подреза переда – 2 детали.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

### 3. Из дополнительного материала (бельевой поролон):

- верхняя часть чашки – 2 детали;
- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- верхняя часть подреза спинки – 2 детали;
- верхняя часть подреза переда – 2 детали;
- нижняя часть подреза спинки – 2 детали;
- нижняя часть подреза переда – 2 детали.

**Важно!** Детали чашек и подреза из поролона выкраиваются в последнюю очередь и перед раскроем срезаются припуски на лекалах:

- на детали верхней части чашки – припуск нижнего среза и по намеченной линии поролона;
- на детали центральной и боковой части чашки – припуск верхнего и центрального срезов;
- на детали верхней части подреза переда и спинки – припуск нижнего и бокового срезов;
- на детали нижней части подреза переда и спинки – припуск верхнего и бокового срезов.

## ПРИПУСКИ


---

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по среднему срезу детали центральной части спинки – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.


План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 34-38 размеров всех ростов с учетом направления рисунка; план раскладки 1-й части выкройки на дублирующем материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 34-38 размеров всех ростов (по долевым)

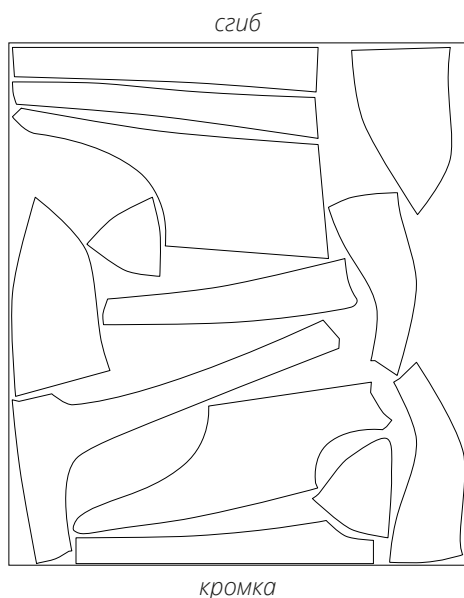


План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 40-46 размеров всех ростов с учетом направления рисунка; план раскладки 1-й части выкройки на дублирующем материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 40-46 размеров всех ростов (по долевым)

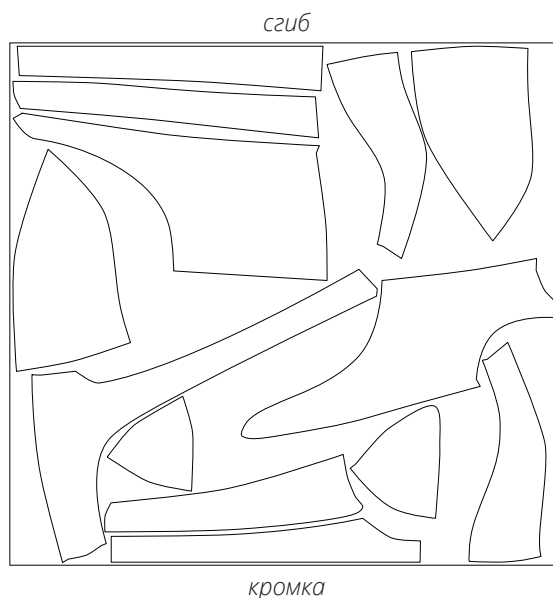

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 48-52 размеров всех ростов с учетом направления рисунка; план раскладки 1-й части выкройки на дублирующем материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 48-52 размеров всех ростов (по долевым)

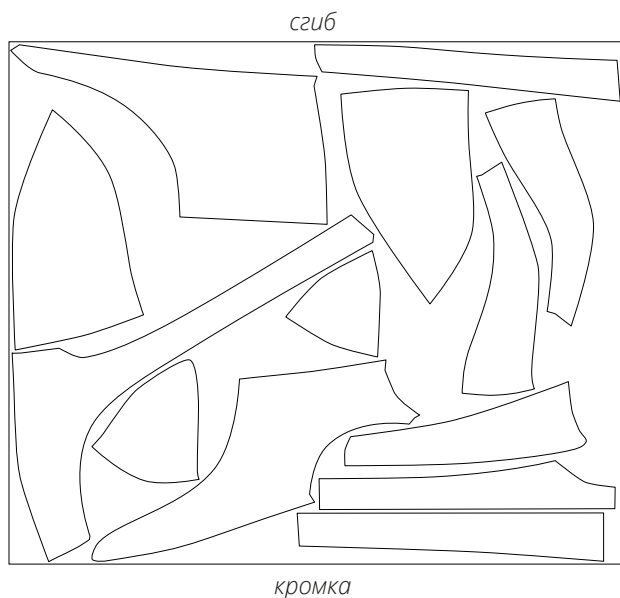

План раскладки выкройки на подкладочном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 34-38 размеров всех ростов с учетом направления рисунка

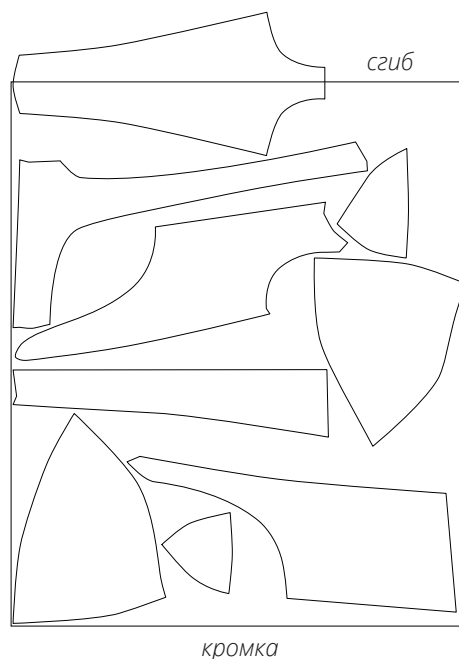

**Важно!** Деталь подкладки центральной части переда кроится в разворот на оставшемся отрезе материала.



Стачать детали на швейной машинке, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.

Шов приутюжить.



Припуски шва разутюжить.



Припуски шва заутюжить в сторону боковой части переда.